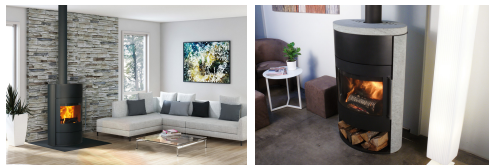


Fifti fiftiflamme
VERTE**FF** FONTE
FLAMME

Poêle à bois Fifti, poêle contemporain pour bûches de 50 centimètres

Description

- Fermeture de porte à deux points.
- Corps du poêle en acier noir ou gris.
- Plaque supérieure pierre crème ou pierre ollaire en option.
- Habillage des côtés en acier noir ou gris ou pierre crème ou pierre ollaire en option.
- Système vitre propre par rideau d'air chaud.
- Sole foyère en fonte.
- Chambre de combustion doublée en thermo béton blanc
- Raccordement à l'air de combustion par l'arrière ou le dessous.
- Possibilité d'un accumulateur de chaleur en option.

Les points forts

- Système vitre propre par rideau d'air chaud
- Chambre de combustion doublée en thermo béton blanc
- Vitre panoramique large et arrondie
- Accumulateur de chaleur optionnel en béton réfractaire (55 Kg)

Données techniques

Puissance nominale	8,70 kW
Plage d'utilisation	4 - 11 kW
Rendement	> 83 %
Classe énergétique	A+
CO %	< 0,1000 %
CO mg	1250 mg/Nm ³
NOx mg	105 mg/Nm ³
Poussières (PM)	14 mg/Nm ³
Largeur - Hauteur - Profondeur	755 - 1150 - 507 mm
Diamètre buse	150 mm
Longueur bûche	50 cm
Combustible	Bûches
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	22 - 50 - 140 cm

Norme	EN 13240
Poids	185 kg
Label Flamme Verte	★★★★★★
mN - mmin	7.1 g/s
TwN - Twmin	278 °C
PwN - Pwmin	12 pa

Plan

