

**Nara gris - pivotant** NR-PA-G-AGR*flamme*  
VERTE

Poêle à bois Fonte Flamme Nara gris acier, pivotant.

**Description**

- Corps du poêle en acier soudé (soudure de qualité réalisées manuellement)
- Plaque supérieure en acier recouvrant les pierres des cotés et donc les protégeant
- Poignée froide (métal non conducteur de la chaleur)
- Réglages d'air primaire et secondaire séparés et en Inox
- Air secondaire préchauffé et amené en rideau devant la vitre (système vitre propre)
- Rampe d'injecteurs d'air tertiaire préchauffé à l'arrière (double combustion)
- Âtre en thermo-béton blanc (très résistant)
- Système de fermeture de la porte à 2 points (étanchéité parfaite)
- Cendrier grande capacité sous la grille en fonte
- Raccordement conduit de fumée en vertical ou horizontal
- Raccordement diamètre 100 mm pour prise d'air extérieur
- Rotation 120° sur son pied (uniquement si le raccordement du conduit de fumées est vertical)
- Possibilité de déblocage pour rotation à 360° (voir avec l'installateur)

**Les points forts**

- Système vitre propre
- Double combustion
- Âtre en thermo-béton blanc
- Pare flamme en vermiculite (meilleures performances)
- Système de fermeture de la porte à 2 points
- Rotation 120° sur son pied (uniquement si le raccordement du conduit de fumées est vertical)
- Possibilité de déblocage pour rotation à 360° (voir avec l'installateur)
- Buse rotative à roulements
- Large plage de puissance utilisable, qui permet de chauffer aussi bien à mi-saison que pendant un hiver rigoureux

**Données techniques**

Puissance nominale	7 kW
Plage d'utilisation	3 - 9 kW
Rendement	> 80 %
Indice I'	0,40
Classe énergétique	A+


CO %	< 0,0800 %
CO mg	1000 mg/Nm <sup>3</sup>
NOx mg	96 mg/Nm <sup>3</sup>
Poussières (PM)	22 mg/Nm <sup>3</sup>
Largeur - Hauteur - Profondeur	598 - 1109 - 437 mm
Diamètre buse	150 mm
Longueur bûche	33 cm
Combustible	Bûches
Charge maximum de combustible	3 Kg
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	115 - 115 - 115 cm
Norme	EN 13240
Poids	133 kg
Label Flamme Verte	★★★★★★
mN - mmin	5.6 g/s
TwN - Twmin	346 °C
PwN - Pwmin	12 pa

## En savoir plus...

Couleur du corps : noir mat ou gris acier

Type de porte : en acier laqué ou en verre sérigraphié noir (uniquement sur modèle noir)

Habillage des côtés parmi 4 choix possibles :

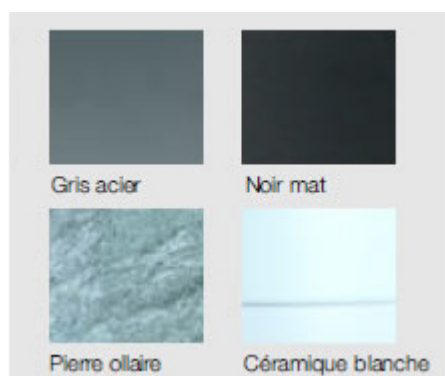

Vous pouvez aussi ajouter une porte de bûcher en acier ou en verre sérigraphié noir (uniquement sur modèle noir) et une plaque supérieure en pierre ou céramique.

## Plan

