

le style qui fait la différence



Depuis 1968, nous sommes leader dans la production des systèmes de chauffage domestique alimentés à biomasse.



# INDEX



	"PLUS" PRODUITS	p.	4
BOIS/PELLETS	BOTERO T-WIN REVERSE S FOGHET EVO ARIA SERIE S FOGHET EVO ARIA	р. р. р. р.	20 24 26 28
PELLETS	GAMME ADVANCED MATISSE V-SION E-FRAME CHRISSIE BOTERO 2 ODETTE MELTEMI I-DEA 2 ANGOLO S I-DEA 2 FRONTALE S PADDY PADDY 5S 24V PADDY 13,5 PIXIE SYNTHESIS 60 SYNTHESIS MODULAR	p. p	30 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
BOIS	CLIPPER AERJOLLY 80 EVO AERJOLLY EVO SERIE S AERJOLLY EVO PIXIE WOOD QUICK CORNER 5S UNIVERSALJOLLY EVO QUICK QUADRO+ ceramic QUADRO+ steel	p. p. p. p. p. p. p.	64 68 70 72 74 76 78 80 81



	QUADRO+ steel	p.	81
BOIS/PELLETS	FOGHET EVO IDRO	р.	86
	SERIE S FOGHET EVO IDRO	р.	88
PELLETS	DUKA BRERA SYNTHESIS MODULAR IDRO J20 - J25 J30 - J35	р. р. р. р.	90 92 94 96 98
BOIS	TERMOJOLLY 80 EVO	р.	100
	TERMOJOLLY EVO	р.	102
	SERIE S TERMOJOLLY EVO	р.	104
	DONNÉES TECHNIQUES	р.	106
	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	р.	118
	DESSINS TECHNIQUES	р.	126
	HABILLAGES	р.	157

## Le plaisir de choisir...





BOIS PELLETS




HYBRIDE BOIS ET PELLETS

## ... avec les détails qui font la différence



Una ample vision de la flamme, plus de 40 cm.



Pierre ollaire sablée et verre trempé. Finitions modernes et soignées dans le moindre détail.



Vue panoramique de la flamme.



Radiocommande avec sonde de témpérature fournie de série.




Cadres et habillages. Tous les matériaux sont sélectionnés minutieusement pour mettre en valeur l'habitation.




Poignée d'ouverture moderne avec prise aisée.

## ... Technologie avancée



## RECHERCHE ET INNOVATION TECHNOLOGIQUE

Pour garantir une combustion parfaite des deux combustibles.




#### L'AMI DE L'ENVIRONNEMENT

Le bois et le pellet sont deux énergies eco compatibles, écologiques et renouvelables.




#### **TECHNOLOGIE 24 VOLT**

La technologie 24v est garantie de produits silencieux et à baisse consommation électrique.



#### **AIRSCREW SYSTEM**

Ce système, breveté Jolly Mec, permet de récupérer les résidus de combustion, augmentant ainsi le rendement et réduisant les émissions.



#### ADAPTÉ AUX MAISONS PASSIVES

Le produit utilise à 100% l'air externe et ne prélève pas l'air ambiant. L'air de combustion est prélevé de l'extérieur grâce à la prise d'air reliée directement au produit.



#### **GARANTIE ET SECURITE CERTIFIEES**



**RESISTANCE EN QUARTZ** 

Sécurité, rapidité d'allumage du pôele et économie d'énergie.



Sa structure particulière et la qualité des composants permettent à la cheminée de fonctionner de façon silencieuse.



#### **DOUBLE VITRE CÉRAMIQUE**

Elle améliore les prestations de combustion, elle réduit la température externe de la porte offrant une sécurité majeure.



#### **DEUX TYPOLOGIES DE VITRE**

À l'extérieur verre trempé, à l'intérieur vitre céramique. Esthétique et isolation.



#### LE DISPOSITIF WIFI

Permet de communiquer avec le système et de piloter l'appareil à distance.



SOUPAPE DE SECURITE

Sérénité d'utilisation.

## HYBRIDE



Jolly Mec a été pionnière dans le développement de la technologie du mixte dans les systèmes de chauffage, dès le début des années 2000. Une technologie maitrisée, avec 20 ans d'expérience.



Vous pourrez choisir le combustible le plus adapté à vos exigences.




Ecran tactile moderne et intuitif.



#### **BRÛLEUR INNOVANT**

L'innovant brûleur, breveté et développé par Jolly-Mec, permet de doser automatiquement le chargement de pellet, optimisant ainsi la combustion et réduisant la consommation de combustible.



#### **ALLUMAGE AUTOMATIQUE DU BOIS**

Une fonction spécifique permet d'allumer le bois par le granulé, évitant la manualité de l'opération. Pour Foghet EVO et Botero T-Win




## LE PASSAGE AUTOMATIQUE

Du bois au pellet permet de maintenir votre habitation à la température désirée.



#### LA MAISON TOUJOURS CHAUDE

La version air fonctionne et chauffe aussi bien en cas de coupure électrique que sans alimentation électrique. Convection naturelle = silence.



## **CAPTEUR NIVEAU PELLET**

Capteur avec signal sonore niveau minimum pellet dans le réservoir.



#### **COMPACT ET SCÉNOGRAPHIQUE**

Double chambre de combustion dans un espace réduit et avec une seule sortie de fumées. La vitre frontale coulissante complète l'effet scénographique du poêle en dissimulant ou en révélant la flamme, à tout moment.

## PELLETS



Design épuré et raffiné.



Style épuré adapté à toutes les ambiances.



Installation épurée et propre grâce à la sortie supérieure, également en coaxial.



#### SYSTÈME ÉTANCHE

Le système étanche n'utilise que de l'air extérieur et ne prélève pas l'air de la pièce. Il peut être relié directement à l'extérieur et garantit une combustion correcte des pellets, sans altérer les renouvellements d'oxygène à l'intérieur de la pièce. Ce système fait du poêle un produit plus efficace et sûr.

## DTA

Poêles à granulés air certifiés par le CSTB dans toutes les configurations d'installation! En fonction des modèles : installation avec sortie fumées postérieure, sortie fumées supérieure simple paroi, sortie fumées supérieure concentrique. Une certification essentielle et des poêles "prêt-à-poser"!








SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI



SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE

Les poêles à pellet JM de Jolly Mec **sous Avis Technique (DTA)** sont livrés avec les kits fumées déjà montés pour une installation simplifiée. Un gain de temps inestimable pour la pose.


Il est possible de choisir la version de sortie fumées la plus adaptée à la position du poêle et à l'habitation.



#### CONDUIT COAXIAL D'ÉVACUATION DE FUMÉE

L'installation avec un conduit coaxial d'évacuation de fumée constitue la solution idéale pour les bâtiments passifs, à faible consommation énergétique.

L'air de combustion et les fumées transitent séparément dans un seul conduit. De plus, la sortie supérieure porte à un résultat d'installation plus précis et épurée.



#### LE COAXIAL CONTROL

Le dispositif coaxial control règle automatiquement la combustion des pellets en améliorant ainsi l'efficacité de chauffe du poêle.

## Canalisations



Canaliser un poêle peut être précieux pour optimiser la circulation de la chaleur dans les autres pièces. Nos modèles assurent de hautes performances de canalisation.



**MELTEMI** 



BOTERO 2 - CHRISSIE - ODETTE - PADDY - MATISSE



I-DEA 2



**SYNTHESIS MODULAR** 

## ... "Plus" Meltemi



#### PANNEAU DE COMMANDE TACTILE

Il permet de régler la température ambiante, le chronotermostat, la puissance, le combustible etc.



#### **VERTICAL AIR**

#### (sortie verticale de l'air)

Système breveté, grâce auquel l'air chaud en sortie s'élargit en formant une lame verticale d'air chaud. Le flux puissant d'air chaud en sortie, assure la distribution rapide et efficace de la chaleur dans l'air ambiant.



#### PANNEAU COULISSANT POUR ORIENTATION AIR CHAUD

Il est possible d'orienter la direction de l'air chaud en déplaçant et en coulissant de droite à gauche le panneau en verre trempé. La distribution de l'air chaud est ainsi optimisée pour un meilleur confort.



#### SIMPLICITE ET FACILITE D'UTILISATION


Derrière le panneau, accès aisé pour:

- Levier pour ouverture, fermeture, régulation manuelle du volet de la canalisation. Un réglage efficace et ultra simple de la puissance et direction souhaitées de l'air chaud entre sortie en façade et sorties canalisations
- Pupitre de commande de secours.



## **SORTIE ARRIÈRE OU SUPÉRIEURE DES FUMÉES** (simple paroi ou concentrique)

Les poêles à pellet sous Avis Technique (DTA) sont livrés avec les kits fumées déjà montés pour une installation simplifiée. Un gain de temps inestimable pour la pose.

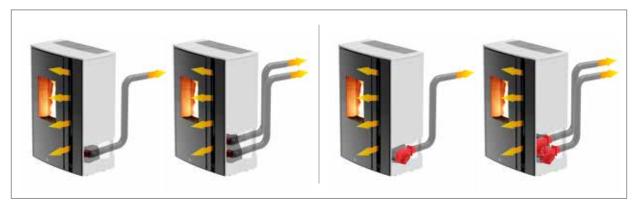


#### **CANALISATION**

MELTEMI propose des solutions de canalisation performantes, même sur des longueurs importantes. Toute la chaleur peut être ainsi distribuée dans les différentes pièces de l'habitation. En fonction des besoins, la canalisation pourra être reliée directement sur l'échangeur ou être relayée par 1 ou 2 ventilateurs.

La canalisation, relayée et renforcée par l'ajout d'un ventilateur permettra de réaliser un trajet plus long, d'augmenter la performance de chauffe et pourra être réglable et programmable indépendamment du ventilateur principal.

## BOIS

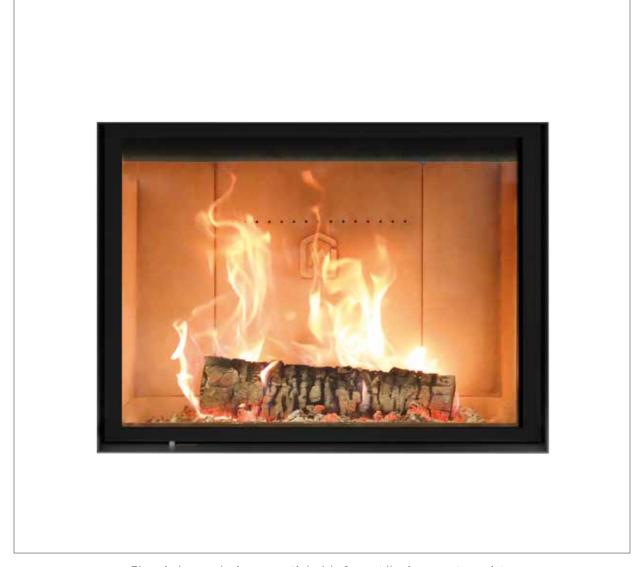

Cheminées au design essentiel où le feu est l'unique protagoniste.



#### **VITRE GUILLOTINE**

Design essentiel et épuré pour une ample et émouvante vision de la flamme. Coulisse facilitée de la vitre et fermeture précise et étanche.



#### **PORTE BASCULANTE**

Pour un nettoyage aisé de la vitre.



#### **DISTRIBUTION AIR CHAUD**

Etude du circuit d'air chaud optimal pour une diffusion de chaleur idéale.



Elégance des détails sur toutes les lignes.



#### **SOINS DES DÉTAILS**

Finitions soignées dans le moindre détail.



#### UNITÉ DE COMMANDE


L'unité de commande électronique contrôle les différentes vitesses du ventilateur, en fonction de la température du foyer et elle peut être gérée de façon manuelle ou automatique, selon vos préférences. La télécommande à distance est également disponible en option, pour le contrôle à distance.

## VERSION À AIR



#### **CHALEUR IMMÉDIATE**

Une installation par circulation d'air offre l'avantage de réchauffer rapidement les différentes pièces – l'idéal pour une résidence secondaire ou pour intégrer un système hydraulique sur une chaudière existante. Une installation de ce type permet également de réchauffer toute votre habitation grâce à des canalisations ne nécessitant aucune oeuvre de maçonnerie.



#### **HUMIDIFICATEUR INCORPORÉ**

La présence d'un humidificateur incorporé améliore la qualité de l'air et assure une ambiance plus saine. Il suffit d'y ajouter quelques gouttes de votre huile essentielle préférée pour parfumer toute la maison.



#### AIR FORCÉ OU RAYONNEMENT

Dans la partie supérieure du top, la chaleur est orientée de façon frontale pour une meilleure distribution. Deux solutions: un chauffage rapide avec air forcé ventilé ou un chauffage naturel par rayonnement.

## VERSION À EAU




#### UNE CHALEUR HOMOGÈNE DANS TOUTES LES PIÈCES

Les cheminées à circulation d'eau peuvent être reliés à l'installation de chauffage, qu'elle soit nouvelle ou déjà existante, et chauffer de façon autonome l'eau chaude de l'installation, à radiateurs ou à basse température (installation au sol, à socle, etc). Ils peuvent aussi travailler en parallèle avec une éventuelle chaudière préexistante.



### **KIT HYDRAULIQUE DE SÉRIE** Déjà monté et testé en usine.



#### **VERSION CONFORT**

Dans la version CONFORT il est possible de chauffer l'ambiance avec l'activation de la ventilation air chaud seule.

## **BOTERO T-WIN**







Botero, le poêle rond par excellence de la gamme Jolly Mec, se présente aujourd'hui sous un nouveau look : BOTERO T-WIN, le poêle à bois-pellets au design exclusif qui renferme le meilleur de la technologie Jolly Mec. BOTERO T-WIN utilise les nouvelles technologies pour réduire la consommation et les émissions : la combustion des pellets se fait via le brûleur breveté J-EVO 3 avec charge par le bas, garantissant ainsi le silence et minimisant le nettoyage du brasier. La chambre de combustion en céramique réfractaire blanche optimise la combustion et rend la vision de la flamme encore plus agréable. Grâce à Botero T-WIN, il est possible de changer de combustible à tout moment : le passage de bois à pellets se fait automatiquement, et il est possible d'utiliser la flamme du pellet pour l'allumage du bois. La combustion du bois est également optimisée grâce à l'utilisation de l'extraction forcée des fumées. Le poêle Botero T-WIN est alimenté en 24 volts, une technologie qui garantit des économies en termes de consommation électrique, un meilleur contrôle de la combustion et une plus grande fiabilité et sécurité. Botero T-WIN peut fonctionner au pellet même en cas d'absence d'électricité grâce à un kit batterie et/ou à un kit photovoltaïque (en option). Le fonctionnement au bois en convection naturelle est assuré, en cas de coupure de courant. Le Botero T-WIN fonctionne hermétiquement pour ne pas prélever l'oxygène de l'environnement et est canalisable. Botero T-WIN est certifié à la fois à granulés et à bois et grâce à sa technologie de dernière génération, il permet d'obtenir des rendements élevés et de faibles émissions.



## FINITIONS



VERRE BLANC



PIERRE OLLAIR




VERRE NOIR



# BOTERO T-WIN ACCESSOIRES

Simple mais en même temps élégant, T-WIN BOX, le range-bûche modulable pour BOTERO T-WIN se compose d'une plateforme et deux colonnes qui prévoient l'option d'être équipées de portes push-pull (jusqu'à quatre) combinables comme souhaité. Chaque élément est totalement indépendant et peut être acheté séparément (avec ou sans la plateforme, avec une ou deux colonnes, avec ou sans portes). Les colonnes sont la solution idéale pour ranger le bois, pour contenir le stock de pellets, pour placer le kit batterie ou les outils pour l'entretien du poêle.

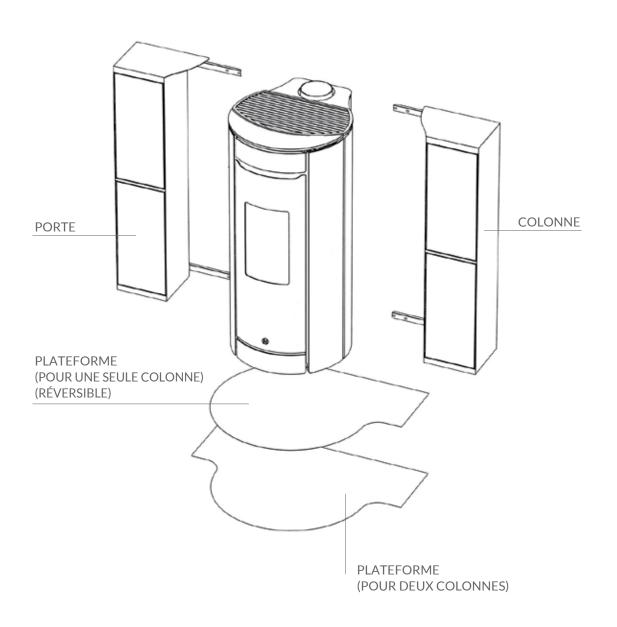





Exemple de T-WIN BOX composé par une plate-forme, deux colonnes range-bûche et deux portes

Exemple de T-WIN BOX composé par une plate-forme, deux colonnes range-bûche



Exemple de T-WIN BOX composé par une plate-forme, deux colonnes range-bûche et quatre portes



Exemple de T-WIN BOX composé par une plate-forme, une colonne range-bûche et une porte

## REVERSES







REVERSE S est un poêle à air hybride, alimenté à la fois par du bois et des granulés, pour le fonctionnement à air pulsé. Il est doté de deux chambres de combustion et d'une seule sortie de fumée, et est canalisable.

REVERSE S garantit des économies énergétiques : en plus des pellets, il offre un fonctionnement au bois qui ne nécessite pas d'électricité. Le système breveté SMART AIR, installé de série, permet de passer automatiquement du bois aux pellets en toute sécurité.

Grâce à son design unique, REVERSE S s'adapte à différents contextes d'ameublement. La finition extérieure est disponible en pierre ollaire sablée ou en acier, en blanc ou en noir. La vitre extérieure unique, décorée ou lisse et coulissante, complète l'effet scénique du poêle en permettant d'occulter ou de voir la flamme à tout moment. Avec le fonctionnement au bois, vous pouvez choisir de chauffer par rayonnement ou par ventilation. Pour s'adapter aux différentes solutions d'habitation, il est possible d'utiliser la sortie de fumée la plus adaptée : arrière ou supérieure. Wifi de série pour contrôler le poêle à distance, à tout moment.





PROFIL



ACIER BLANC



ACIER NOIR



OLLAIRE

PANNEAU FRONTAL



VITRE NOIRE SÉRIGRAPHIÉE



SÉRIGRAPHIÉE DÉCORÉE



## **FOGHET EVO** ARIA





Les cheminées FOGHET EVO ARIA sont des produits de dernière génération qui utilisent la technologie EVO pour une combustion optimale dans le respect des nouvelles normes de protection environnementale. Avec FOGHET EVO ARIA on peut chauffer l'ambiance en mode convection naturelle, par rayonnement ou à air forcé avec la ventilation et canaliser l'air chaud humidifié pour une chaleur uniforme dans toute la maison.

FOGHET EVO ARIA est idéal pour les nouvelles habitations à basse consommation. Le système hermétique permet d'utiliser de l'air externe, sans prélever de l'air de la pièce.

FOGHET EVO ARIA, en mode bois, fonctionne et chauffe aussi sans électricité.





## SERIES FOGHET EVO ARIA







Les poêles SERIE S FOGHET EVO ARIA sont des produits de dernière génération qui utilisent la technologie EVO pour une combustion optimale dans le respect des nouvelles normes de protection environnementale.

Avec SERIE S FOGHET EVO ARIA on peut chauffer l'ambiance en convection naturelle, par rayonnement ou à air forcé avec la ventilation. SERIE S FOGHET EVO ARIA est idéal pour les nouvelles habitations à basse consommation. SERIE S pourra également être canalisé pour la distribution d'air chaud dans d'autres pièces.

Le système hermétique permet d'utiliser l'air externe, sans prélever de l'air de la pièce. SERIE S FOGHET EVO ARIA fonctionne aussi sans électricité en mode bois.

#### **FINITIONS**



GRÈS IVOIRE



PIERRE OLLAIRE



GRÈS ROUILLE



VERRE REFLEX BRONZE





des normes environnementales les plus strictes.







La gamme ADVANCED naît de l'idée de combiner au plus haut niveau esthétique et fonctionnalité, dans le respect

Capables de se distinguer par des finitions de qualité et des matériaux d'excellence, ces poêles expriment une idée de design sans compromis, les produits ADVANCED sont des symboles d'innovation dans le monde des poêles à biomasse. Botero 2 Advanced et Matisse Advanced, produits et certifiés en série numérotée, expriment la conception et la technologie la plus sophistiquée de Jolly Mec vers la durabilité.

BOTERO 2



MATISSE











Le revêtement exclusif en verre noir mat et la porte de la chambre de combustion en verre "black magic" confèrent un charme exclusif et un design unique. La partie centrale de la porte de la chambre de combustion traitée avec la technologie "magic" permet de cacher la chambre de combustion lorsque le poêle est éteint, mais lorsque le poêle est en fonctionnement, le verre s'éclaircit et laisse transparaître toute la beauté de la flamme.





## MATISSE







Le nouveau poêle à granulé MATISSE naît d'une recherche profonde sur l'essentialité des formes, unie à l'excellence des techniques artisanales 100% Made in Italy.

Le cercle, élément primitif et infini, s'unit à la ligne verticale qui confère au produit une grande légèreté, originalité et dynamisme. L'élégant revêtement en verre trempé noir est entrecoupé par la trame de deux grilles verticales qui courent sur toute la hauteur du poêle.

MATISSE est le résultat de la synthèse de l'élégance intemporelle et de l'innovation extrême : il dispose en effet de la technologie VERTICAL AIR®, d'un système d'alimentation à 24 Volts et du brûleur breveté J-EVO 3®.

Derrière la trame de ses grilles se trouve le système VERTICAL AIR®, un brevet Jolly Mec qui diffuse l'air verticalement et garantit une meilleure distribution de la chaleur dans l'environnement, de manière plus uniforme. En mode SILENT+, MATISSE chauffe naturellement en convection naturelle.

Le poêle à granulé MATISSE est alimenté full 24 Volt, une technologie qui garantit des économies en termes de consommation électrique, un meilleur contrôle de la combustion et une plus grande fiabilité et sécurité. Grâce à un kit de batterie en option, le fonctionnement est garanti, même en l'absence de courant électrique. Associée au kit photovoltaïque, MATISSE est autonome même en l'absence d'énergie électrique.

La chambre de combustion en Fireflector de forme arrondie révèle le brûleur exclusif J-EVO 3®, le nouveau brevet Jolly Mec qui assure une combustion meilleure et plus précise des granulés grâce aux deux motoréducteurs indépendants. En plus de la majeure silenciosité, J-EVO 3® garantit la possibilité d'éviter le nettoyage du brasier (la cendre excédentaire dérivée de la combustion est poussée directement dans le tiroir prévu à cet effet).

Pour s'adapter aux différentes solutions de logement, il est possible d'utiliser la sortie fumée la plus appropriée : arrière, supérieure simple ou supérieure coaxiale. MATISSE est la synthèse d'une pensée conceptuelle recherchée, la qualité des matériaux et une attention artisanale et productive inégalée.











### V-SION







Un poêle à granulé panoramique, caractérisé par un design exclusif, avec des lignes essentielles et une vision intégrale de la flamme. V-SION naît de l'union entre technologie avancée et expérience sensorielle. La porte 3 faces en verre céramique permet de vous faire apprécier tout le charme de la flamme. Un produit aux lignes minimalistes avec une aura forte et unique.

La technologie innovatrice permet d'obtenir de hauts rendements et de très basses émissions, garantissant ainsi les meilleures performances proposées sur le marché. Tous les composants du V-SION sont en 24V. Ainsi le poêle peut être relié à une batterie de stockage et un système de recharge pour en assurer le fonctionnement même en cas de coupure de courant. Associée au kit photovoltaïque, V-SION atteint son autonomie maximale même en l'absence d'énergie électrique. V-SION a été développé et est certifié étanche: l'air pour la combustion est ainsi prélevé de l'extérieur et non de l'intérieur de l'habitation.

Pour s'adapter aux différentes configurations habitatives, il sera possible de choisir entre la sortie fumées la plus adaptée, arrière ou supérieure (avec la possibilité dans les deux cas de figure simple paroi ou concentrique).

V-SION est enfin canalisable et peut recevoir un kit de canalisation pour la distribution de l'air chaud dans les autres espaces de vie.

Toutes les opérations et programmes sont gérés par l'interface de la radiocommande tactile fournie de série. Avec le WIFI, il est possible surveiller et commander le poêle à distance, de votre smartphone ou de votre tablette.









## E-FRAME







E-FRAME est un poêle à pellet à air forcé, sous Avis Technique. E-FRAME avec son design moderne, compact et puissant est idéal pour chauffer des habitations aux dimensions moyennes. Le poêle à granulés E-FRAME est doté d'une porte à double vitrage et est disponible en deux finitions différentes, acier blanc ou acier noir. E-FRAME est disponible en sortie fumées arrière ou en sortie supérieure simple paroi avec le kit interne déjà monté en usine. Le dispositif Wifi fourni de série vous permet de gérer le fonctionnement du poêle et de régler la température à distance via votre téléphone ou votre tablette.





CÔTÉS ACIER BLANC CRÈME ET TOP ACIER NOIR



CÔTÉS ET TO



## CHRISSIE







Sa forme fine et élancée, son design épuré et sans grille de ventilation apparente, font de ce modèle une icône de beauté. Ceci avec toute la technologie avancée de Jolly Mec.

CHRISSIE est caractérisé par une ample porte vitrée frontale qui fournit une vision spectaculaire de la flamme. Vous pourrez choisir entre les finitions modernes et soignées comme le verre trempé dans les coloris blanc, noir ou bordeaux ou la pierre ollaire sablée.









VERRE



PIERRE OLLAIRE



## BOTERO 2







Elégant et raffiné, sans la grille traditionnelle de ventilation apparente, le poêle à pellet air BOTERO 2 propose toute la technologie avancée. Le poêle est fourni "toute option": il inclut de série l'humidificateur extractible et le système wifi qui permet de gérer le poêle et son fonctionnement à distance. Vous pourrez choisir votre finition préférée selon votre ambiance et votre style: en verre trempé blanc, noir, bordeaux, reflex bronze ou verre strié noir ou pierre ollaire sablée.



\* Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks







BRONZE\*



NOIR



VERRE STRIE' NOIR "STRIP"\*



VERRE BORDEAUX\*





### ODETTE







Une ligne épurée et de caractère; un panneau frontal sans grille de ventilation apparente : ODETTE est un poêle à pellet au design recherché. Grâce à son offre large de puissances de chauffage, ODETTE s'adapte à tous les espaces. Vous pourrez choisir entre des finitions modernes et soignées comme le verre trempé dans les coloris blanc, noir ou la pierre ollaire sablée ou encore, la céramique blanche.





VERRE TREMPÉ BLANC



PIERRE OLLAIRE



VERRE TREMPÉ NOIR



CÉRAMIQUE BLANCHE\*

<sup>\*</sup> Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks



## MELTEMI







Puissance, performance et majesté des lignes. MELTEMI présente une multitude d'atouts.

Disponible en 2 puissances, 12 et 14 kW, MELTEMI répond à la demande de puissance dans les grands volumes. Une ligne unique et compacte (seulement 45 cm de profondeur). Avec la radiocommande élégante fournie de série, il est possible d'activer et réguler les différentes fonctions du poêle.

MELTEMI propose une soufflerie verticale réglable et orientable. MELTEMI pourra être installé en sortie arrière ou en sortie supérieure, simple paroi ou concentrique. MELTEMI est doté de la technologie VERTICAL AIR®, qui diffuse l'air verticalement et assure une meilleure distribution de la chaleur dans la pièce de manière uniforme et enveloppante. Enfin MELTEMI est canalisable: une ou deux gaines d'air chaud, avec ou sans ventilateur. Canalisable en diamètre 80, MELTEMI pourra pourvoir en chauffage supplémentaire d'autres pièces.





CÔTÉS ACIER ET TOP CÉRAMIQUE BLANC CRÈME



CÔTÉS ET TOP PIERRE OLLAIRE



CÔTÉS ACIER ET TO CÉRAMIQUE NOIR



### I-DEA 2 ANGOLO S







I-DEA 2 ANGOLO S présente toute la technologie avancée de Jolly Mec. Avec sa faible profondeur de seulement 27 cm il se prête tout particulièrement à se placer où que ce soit. Le style moderne, l'absence de grilles traditionnelles de ventilation apparentes et le design recherché sont complétés par l'élégance de la vitre d'angle qui confère une ample vision de la flamme. Le poêle est fourni "toute option": il inclut de série l'humidificateur extractible et le système wifi qui permet de gérer le poêle et son fonctionnement à distance. Vous pourrez choisir le profilé en acier dans les coloris noir, blanc crème ou tourterelle et le panneau frontal, toujours au choix, entre le grès ivoire, couleur rouille, la pierre ollaire sablée, la vitre noire rayée, l'acier noir.

Des études approfondies du service design et R&D, le poêle I-DEA 2 ANGOLO S peut être installé en sortie supérieure concentrique. I-DEA 2 ANGOLO S est aujourd'hui proposé dans les 3 configurations d'installation: sortie arrière (simple paroi ou concentrique), sortie supérieure simple paroi et...Sortie supérieure concentrique!



PROFIL

PANNEAU FRONTAL



BLANC CRÈME



GRÈS IVOIRE



ACIER GRIS OURTERELLE



NOIR



ACIER NOIR



PIERRE OLLAIRE



GRIS TOURTERELLE



GRÈS ROUILLE



VERRE NOIR STRIÉ



## I-DEA 2 FRONTALE S







I-DEA 2 FRONTALE S présente toute la technologie avancée de Jolly Mec. Avec sa faible profondeur de seulement 27 cm il se prête tout particulièrement à se placer où que ce soit. Le style moderne, l'absence de grilles traditionnelles de ventilation apparentes et le design recherché se fondent avec la porte toute en verre pour une ample vision de la flamme. Le poêle est fourni "toute option": il inclut de série l'humidificateur extractible et le système wifi qui permet de gérer le poêle et son fonctionnement à distance. Vous pourrez choisir le profilé en acier dans les coloris noir, blanc crème ou tourterelle et le panneau frontal, toujours au choix, entre le grès ivoire, couleur rouille, la pierre ollaire sablée, la vitre noire rayée, l'acier noir.

Des études approfondies du service design et R&D, le poêle I-DEA 2 FRONTALE S peut être installé en sortie supérieure concentrique. I-DEA 2 FRONTALE S est aujourd'hui proposé dans les 3 configurations d'installation: sortie arrière (simple paroi ou concentrique), sortie supérieure simple paroi et...Sortie supérieure concentrique!



PROFIL

PANNEAU FRONTAL



BLANC CRÈME



GRÈS IVOIRE



TOURTERELLE



NOIR



ACIER NOIR



PIERRE OLLAIRE



GRIS TOURTERELLE



GRÈS ROUILLE



VERRE NOIR STRIÉ











PADDY est un poêle moderne, de caractère, et il est proposé en 2 puissances, 8 kW et 10 kW et en 3 finitions, acier noir, blanc ou bordeaux. Chauffage d'appoint parfait pour les habitations de dimensions moyennes, il s'intègre parfaitement dans toutes les ambiances et peut diffuser de l'air chaud dans d'autres pièces, par la canalisation en option. Très tendance, PADDY s'installera en sortie fumées arrière ou supérieure, en simple paroi.





CÔTÉS ACIER ET TOP CÉRAMIQUE BLANC CRÈME



CÔTÉS ACIER ET TOP CÉRAMIQUE BORDEAUX



CÔTÉS ACIER ET TOP CÉRAMIQUE NOIR



## PADDY 5S 24V







PADDY 5S 24V est un poêle moderne avec du caractère. Il est disponible en puissance 8 kW et en 3 finitions, acier noir, blanc ou bordeaux. Chauffage d'appoint parfait pour les habitations de dimensions moyennes, il s'intègre parfaitement dans toutes les ambiances et peut diffuser de l'air chaud dans d'autres pièces, par la canalisation en option. PADDY 5S 24V est alimenté full 24 Volt, une technologie qui garantit des économies en termes de consommation électrique et un meilleur contrôle de la combustion.

Grâce à un kit de batterie en option, le fonctionnement est garanti pendant plusieurs jours, même en l'absence de courant électrique. Associée au kit photovoltaïque, ce poêle fonctionne même en l'absence d'énergie électrique. Très tendance, PADDY s'installera en sortie fumées arrière ou supérieure, en simple paroi.







CÔTÉS ACIER ET TOP CÉRAMIQUE BLANC CRÈME



CÔTÉS ACIER ET TOP CÉRAMIQUE BORDEAUX



CÔTÉS ACIER ET TOP CÉRAMIQUE NOIR



# PADDY 13,5







PADDY 13,5 est un poêle moderne et de caractère, sans les traditionnelles grilles de façade.

Proposé en 3 finitions : acier noir, blanc ou bordeaux, avec dessus en faïence, PADDY 13,5 est idéal pour chauffer les habitations de moyenne et grande taille s'adaptant parfaitement dans n'importe quel environnement.

PADDY 13,5 peut être installé avec la sortie fumée arrière ou supérieure simple et peut canaliser l'air dans les autres pièces, avec ou sans ventilateur. Particulièrement performante et efficace, PADDY 13,5 respecte les normes d'émission les plus strictes. PADDY 13,5 contient en effet le nouveau brevet exclusif J-5S, qui permet de recueillir une quantité de poussières qui seraient autrement émises dans l'environnement.

Cela garantit une nette amélioration des performances, et réduit davantage d'impact sur l'environnement





CÔTÉS ACIER ET TOP CÉRAMIQUE BLANC CRÈME



CÔTÉS ACIER ET TOP CÉRAMIQUE BORDEAUX



CÔTÉS ACIER ET TOP CÉRAMIQUE NOIR











Une réinterprétation en clé moderne d'un grand classique, PIXIE est la combinaison parfaite entre tradition et innovation. Le soin dans les détails et les dimensions compactes en font un vrai bijou qui s'intègre de façon harmonieuse dans tous les styles de vie.

L'élégance de revêtement blanc ou noir, ainsi que la possibilité de choisir entre différents pieds bois ou acier, contribue à exalter le charme de la flamme. La technologie innovatrice permet d'obtenir de hauts rendements et de très basses émissions, garantissant ainsi les meilleures performances proposées sur le marché.

PIXIE a été développé et est certifié étanche: l'air pour la combustion est ainsi prélevé de l'extérieur et non de l'intérieur de l'habitation.

Pour s'adapter aux différentes configurations habitatives, il sera possible de choisir entre la sortie fumées la plus adaptée, arrière ou supérieure (avec la possibilité dans les deux cas de figure simple paroi ou concentrique).

Toutes les opérations et programmes sont gérés par l'interface de la radiocommande tactile fournie de série. Avec le WIFI, il est possible surveiller et commander le poêle à distance, de votre smartphone ou de votre tablette.





CÉRAMIQUE BLANC ET TOP EN VERRE NOII



CÉRAMIQUE NOIR ET TOP EN VERRE NOIR



## SYNTHESIS 60







Foyer à granulé compact et performant, adapté pour les nouvelles réalisations ou pour la rénovation et donner une nouvelle vie à un foyer existant.

Les dimensions compactes et le design épuré le rendent idéal pour le chauffage des pièces de petite et moyenne dimensions, par air forcé. La trappe frontale pratique en verre basculante cache le tiroir du chargement granulé. Des passages simples et rapides permettent de charger sans éteindre le foyer.

La technologie innovatrice permet d'obtenir de hauts rendements et de très basses émissions, garantissant ainsi les meilleures performances proposées sur le marché.

SYNTHESIS 60 a été développé et est certifié étanche: l'air pour la combustion est ainsi prélevé de l'extérieur et non de l'intérieur de l'habitation. SYNTHESIS 60 pourra ainsi être installé en sorties fumées concentrique.

Toutes les opérations et programmes sont gérés par l'interface de la radiocommande tactile fournie de série. Avec le WIFI, il est possible surveiller et commander le foyer à distance, de votre smartphone ou de votre tablette.



**CONFIGURATION INSERT** 



CONFIGURATION FOYER



### SYNTHESIS MODULAR







TS A

SYNTHESIS MODULAR, c'est l'essence même du foyer à pellet air, avec un design épuré, avec toutes les options et accessoires possibles pour le transformer et le construire, selon ses propres besoins.

De l'insert simple à encastrer dans un foyer existant, en rénovation et en remplacement d'une ancienne cheminée, SYNTHESIS MODULAR pourra devenir une cheminée neuve avec ses pieds et le plein d'accessoires:

Le chargement du pellet ? Ou par un tiroir frontal, ou par le tube de chargement.

La diffusion de l'air chaud ? Ou frontalement, tout simplement, ou en solution canalisée sur d'autres pièces.

La réserve de pellet ? Ou le standard, ou encore plus, avec un réservoir supplémentaire.


... Découvrez l'esthétique et les variétés proposées par ce modèle.



SYNTHESIS MODULAR 68



SYNTHESIS MODULAR 80

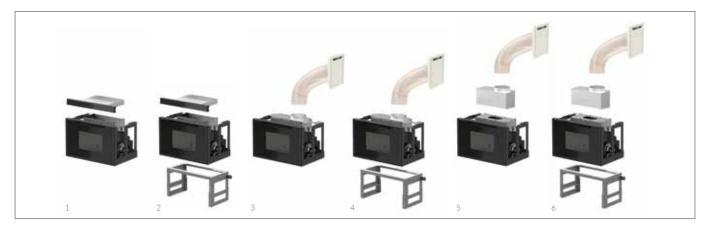

- 1. Insert + tiroir de chargement
- 2. Insert + tiroir de chargement + pieds
- 3. Insert + tube de chargement orientable chargement pellet avec trappe
- 4. Insert + tube de chargement orientable chargement pellet avec trappe + pieds
- 5. Insert + réserve supplémentaire pellet + tube de chargement orientable chargement pellet avec trappe
- 6. Insert + réserve supplémentaire pellet + tube de chargement orientable chargement pellet avec trappe + pieds





Synthesis Modular est canalisable dans toutes ses déclinaisons. Possibilité de canaliser 1 ou 2 gaines (2 gaines sur synthesis modular 80), sans ventilateur additionnel ou 1 gaine gauche sans ventilateur et une gaine droite avec ventilateur additionnel 170 m<sup>3</sup>/h.



## CLIPPER







Les poêles à bois CLIPPER sont des produits de dernière génération satisfaisant les dernières exigences réglementaires en terme d'efficacité et des émissions. La forme ronde et le design épuré mettent en valeur et rendent la vision de la flamme plus élégante. La famille CLIPPER se compose de trois modèles : CLIPPER, CLIPPER+ et le nouveau CLIPPER UP, tous trois disponibles en noir. Le modèle plus haut CLIPPER+ peut être équipé du kit d'accumulation de chaleur en réfractaire pour prolonger l'autonomie de chauffage après l'arrêt. CLIPPER UP avec son pied qui lui confère un design moderne et élégant est la nouvelle entrée dans la famille CLIPPER. Tous les modèles de la famille CLIPPER fonctionnent hermétiquement pour ne pas prélever l'air de l'environnement et conviennent aux maisons passives.



## CLIPPER ACCESSOIRES

Moderne et pratique, le four J-COOK permet de chauffer des aliments en utilisant la chaleur des fumées de combustion du bois. Le cœur de J-COOK est en acier inoxydable et la base est en matériau réfractaire émaillé pour les aliments. Le thermomètre fourni de série, permet d'afficher la température interne. La conception du four J-COOK rend le poêle adapté à tous les styles sans compromis. J-COOK est disponible en option sur les modèles CLIPPER et CLIPPER UP.





CLIPPER AVEC J-COOK





## AERJOLLY 80 EVO







AERJOLLY 80 EVO confère une vue imprenable de la flamme du bois, grâce à sa large vitre et ouverture guillotine. Ce produit de dernière génération utilise la technologie EVO et répond ainsi aux exigences les plus restrictives en terme de respect de l'environnement. Tout est pensé pour un maximum de confort dans l'utilisation mais aussi dans l'entretien du produit. En option son cadre de finition pour une installation parfaite. Des "plus" produits indéniables à découvrir pour votre plus grand plaisir.





### AERJOLLY EVO







Compact, puissant et super efficace. Le foyer à bois AERJOLLY EVO utilise la technologie EVO pour une combustion optimale dans le respect des nouvelles normes de protection environnementale. Avec AERJOLLY EVO, vous pouvez choisir de chauffer la pièce naturellement, par rayonnement ou par air pulsé avec un ventilateur. AERJOLLY EVO permet de canaliser de l'air chaud humidifié et d'obtenir une chaleur uniforme dans plusieurs pièces.

Il peut également fonctionner en cas de panne de courant. La porte pratique et esthétique assure une gestion facile et sûre du feu, le double vitrage permet de conserver plus de chaleur dans la chambre de combustion et améliore le confort de rayonnement. L'air de combustion est aspiré de l'extérieur par le raccordement direct à l'entrée d'air. Adapté pour les maisons passives.





# SERIES AERJOLLY EVO







Un poêle à bois avec le cœur d'une cheminée. Les poêles SERIE S AERJOLLY EVO sont des produits de pointe qui utilisent la technologie EVO pour une combustion optimale dans le respect des nouvelles normes de protection environnementale. Avec SERIE S AERJOLLY EVO, vous pouvez choisir de chauffer la pièce naturellement par rayonnement ou par air pulsé avec un ventilateur, et de canaliser l'air chaud humidifié vers les différentes pièces pour une chaleur uniforme.

SERIE S AERJOLLY EVO est adapté aux maisons passives et peut également fonctionner en cas de panne de courant. L'ouverture pratique de l'élégant porte et le double vitrage de la porte assure une securité totale aussi qui une diffusion de chaleur optimale par rayonnement environnementale.





GRÈS IVOIRE



PIERRE OLLAIF



GRÈS ROUILLE



VERRE REFLEX BRONZE



### PIXIE WOOD







Dans le sillage du succès de PIXIE, l'iconique poêle à granulé qui réinterprète la tradition de manière moderne, JM élargit sa gamme avec la nouvelle version à bois PIXIE WOOD. La même simplicité sophistiquée qui caractérise la version granulé, s'unit au charme intemporel de la flamme à bois.

Le soin des détails et les dimensions réduites en font un véritable bijou d'ameublement, capable de s'intégrer harmonieusement pour valoriser n'importe quel environnement. L'élégance de revêtement blanc ou noir ainsi que la possibilité de choisir entre differents pieds bois ou acier contribue à exalter le charme de la flamme.

La technologie innovante permet d'obtenir de hautes performances à faibles émissions : PIXIE WOOD respecte les normes les plus strictes en matière d'impact environnemental.

PIXIE WOOD convient aux maisons passives : l'air pour la combustion est prélevé de l'extérieur sans soustraire l'oxygène à l'environnement interne. PIXIE WOOD est conçu pour assurer une récupération de chaleur maximale : par convection naturelle, ou par ventilation forcée. Le réglage de la combustion par le levier central permet d'alimenter la flamme en fonction de vos besoins.

Pour s'adapter aux différentes solutions de logement, il est possible d'utiliser la sortie de fumée la plus appropriée; arrière ou supérieure.

#### FINITIONS







CÉRAMIQUE NOIR



#### PIEDS EN OPTION



CHÊNE CLAIR



CHÊNE FONCÉ



# QUICK CORNER 5S







La famille UNIVERSALJOLLY EVO QUICK s'enrichit d'un nouveau modèle panoramique : le modèle CORNER. CORNER est la solution idéale pour transformer l'ancienne cheminée en un véritable système de chauffage qui allie praticité et esthétique, en ligne avec les dernières exigences réglementaires. CORNER, l'insert à bois conçu pour valoriser la vision du feu des deux côtés, est disponible en deux tailles 62 et 80 et disponibles dans les versions droite et gauche. La beauté de la vision du feu, garantie par la porte en verre sur deux côtés, rencontre l'adaptabilité. Chaque insert de la famille CORNER peut en effet se transformer en une nouvelle cheminée grâce à l'ajout de pieds réglables. Tous les modèles CORNER sont conçus pour assurer une récupération maximale de la chaleur : à convection naturelle, ou à ventilation forcée, pour canaliser l'air chaud dans plusieurs pièces. Pour optimiser le confort et la consommation, il est possible de prélever l'air comburant directement de l'extérieur via des raccords spéciaux (adaptés aux maisons passives).







**CONFIGURATION FOYER** 



## UNIVERSALJOLLY EVO QUICK







**11** kW 80X58

**10,6** kW 89X58

L'insert à bois UNIVERSALJOLLY EVO QUICK, conçu pour améliorer la vision du feu, est la solution idéale pour transformer votre ancienne cheminée en un véritable système de chauffage conforme aux dernières exigences légales. UNIVERSALJOLLY EVO QUICK devient maintenant une famille : la nouvelle gamme de tailles 62, 68, 80 et 89 centimètres est conçue pour répondre à tous les besoins d'espace.

La beauté de la vision du feu, garantie par ses grandes dimensions internes, rencontre la polyvalence : chaque insert de la famille QUICK peut en effet se transformer en une nouvelle cheminée grâce à l'ajout de pieds réglables. Tous les modèles QUICK garantissent une récupération maximale de la chaleur: convection naturelle, ou ventilation forcée, pour canaliser l'air chaud dans plusieurs pièces.

Le réglage de la combustion par le levier central vous permet d'alimenter la flamme en fonction de vos besoins. Pour optimiser le confort et la consommation, il est possible de prendre l'air de combustion directement à l'extérieur grâce à des raccords spéciaux (adaptés aux maisons passives).





CONFIGURATION INSERT

CONFIGURATION FOYER



# QUADRO+ ceramic







Lorsque le design rencontre la polyvalence. Le poêle à bois modulaire QUADRO+ est conçu pour s'adapter parfaitement à toutes les exigences de chauffage et d'espace.

QUADRO+ ceramic habille avec une grande élégance la finition artisanale exclusive en céramique Stone Grey: la solution idéale pour donner une aura de classe à n'importe quel environnement, en profitant de tout le charme du bois. Disponible dans la mesure de 80 cm, QUADRO+ *ceramic* peut être installé comme poêle au sol à l'aide de pieds réglables ou d'un banc premium en grès de 140 cm, équipé d'un support intégré pratique.

Particulièrement performant et efficace, il répond aux normes d'émissions les plus strictes.

Quelle que soit la composition choisie, QUADRO+ ceramic est capable de créer un espace accueillant et confortable sur mesure.

Tous les modèles QUADRO+ sont conçus pour assurer une récupération maximale de la chaleur : à convection naturelle, ou à ventilation forcée. Le réglage de la combustion par le levier central permet d'alimenter la flamme en fonction de vos besoins.

Pour optimiser le confort et la consommation, il est possible de prélever l'air comburant directement de l'extérieur via des raccords spéciaux (adaptés aux maisons passives).



REVÊTEMENT EN CÉRAMIQUE ET PIEDS HAUTS EN FER



REVÊTEMENT EN CÉRAMIQUE ET BANC PREMIUM

# QUADRO+ steel







Quand le design rencontre la polyvalence. Le poêle à bois modulaire QUADRO+ est conçu pour s'adapter parfaitement à toutes les exigences de chauffage et d'espace. Disponible en deux tailles de 68 et 80 cm, et en de nombreuses combinaisons, QUADRO+ steel peut être installé : comme poêle au sol avec pieds réglables, en version suspendue au mur, avec banc intégré d'un support confortable et élégant - dans le modèle basic ou premium. Particulièrement performant et efficace, il répond aux normes d'émissions les plus strictes. Quelle que soit la composition choisie, QUADRO+ steel est capable de créer un espace accueillant et confortable sur mesure. Tous les modèles QUADRO+ sont conçus pour assurer une récupération maximale de la chaleur : à convection naturelle, ou à ventilation forcée. Le réglage de la combustion par le levier central permet d'alimenter la flamme en fonction de vos besoins.

Pour optimiser le confort et la consommation, il est possible de prélever l'air comburant directement de l'extérieur via des raccords spéciaux (adaptés aux maisons passives).



SUSPENDU AU MUR



PIEDS HAUTS EN FER







BANC BASIC BANC PREMIUM BANC









# FOGHET EVOIDRO







Les cheminées FOGHET EVO IDRO sont des produits de dernière génération qui utilisent la technologie EVO et répondent ainsi aux exigences les plus sévères en terme de respect de l'environnement.

FOGHET EVO IDRO est l'idéal pour le chauffage autonome ou en parallèle du réseau de chauffage hydraulique (radiateurs, chauffage au sol, ...). FOGHET EVO IDRO est adapté aux nouvelles habitations à consommation énergétique réduite. Le système étanche permet à la cheminée d'utiliser l'air externe, sans jamais prélever l'air de l'intérieur de l'habitation.





# SERIES FOGHET EVO IDRO







Les poêles SERIE S FOGHET EVO IDRO sont des produits de dernière génération qui utilisent la technologie EVO pour répondre aux exigences les plus sévères en terme de respect de l'environnement.

SERIE S FOGHET EVO IDRO est l'idéal pour le chauffage autonome ou en parallèle à l'installation de chauffage hydraulique (radiateurs, chauffage au sol, ...) SERIE S FOGHET EVO IDRO est adapté aux nouvelles habitations à consommation énergétique réduite. Le système étanche permet à la cheminée de prélever uniquement l'air externe sans consommer l'air de l'habitation.





GRÈS IVOIRE



PIERRE OLLAIRE



GRÈS ROUILLE



VERRE REFLEX BRONZE











Design exclusif, lignes épurées, haute efficacité caractérisent le nouveau thermopoêle DUKA.

DUKA est proposé en deux puissances, 16 kW et 19 kW et en deux finitions, blanche ou noir. DUKA est idéal pour chauffer de façon autonome des habitations de moyennes et grandes dimensions. Dans la version CONFORT il est possible de chauffer l'ambiance avec l'activation de la ventilation air chaud seule ; le puissant ventilateur et l'échangeur permettent de chauffer rapidement la pièce où est installé le poêle, par la grille verticale positionnée sur la gauche de la porte ; ceci sans devoir activer l'installation hydraulique. La radiocommande est intuitive, pratique et facile à utiliser pour activer et réguler les différentes fonctions. Le kit hydraulique est fourni de série également et est déjà testé en usine.

Le kit WI-FI permettra de gérer le fonctionnement du poêle et réguler la température à distance au travers de votre téléphone / tablette.









90











Les poêles hydrauliques BRERA chaufferont au choix, le réseau hydraulique seul ou le réseau hydraulique et/ou l'air de l'ambiance où vous l'aurez positionné. Selon le choix du modèle, vous trouverez la solution qui répond au mieux à vos attentes: ou la solution pour concentrer toute la puissance du poêle sur le réseau hydraulique, ou la solution mixte eau/air ou encore un poêle qui pourra intervenir au mieux en solution air dans les demi-saisons et se connecter au réseau hydraulique en hiver. Un très large choix s'offre à vous.







ACIER BLANC



\* Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks



CÉRAMIQUE NOIR\*



ACIER NOIR



CÉRAMIQUE BORDEAUX\*



ACIER BORDEAUX



### SYNTHESIS MODULAR IDRO







Le foyer à pellet hydraulique qui chauffe toute l'habitation au travers de l'installation hydraulique.

SYNTHESIS MODULAR IDRO est étudié pour chauffer l'habitation, de moyenne dimension, de façon autonome ou en parallèle à une installation existante. Grâce à ses dimensions compactes, à la modularité de ses différents accessoires SYNTHESIS MODULAR IDRO est facile à adapter, que ce soit dans la rénovation des vieilles cheminées ou dans la réalisation d'une nouvelle cheminée. Ses lignes épurées et le design recherché de sa partie frontale offrent une belle vision de la flamme.

Pour un meilleur confort et pour une meilleure rapidité de chauffe, SYNTHESIS MODULAR IDRO dispose d'un ventilateur pour diffuser l'air chaud dans la pièce, activable et réglable selon les besoins. La radiocommande est intuitive, pratique et facile à utiliser pour activer et réguler les différentes fonctions. Le kit hydraulique est fourni de série également et est déjà testé en usine.

Le kit WI-FI permettra de gérer le fonctionnement du poêle et réguler la température à distance au travers de votre téléphone / tablette.





## J20 - J25







Chaudière à granulé performante et innovante, particulièrement adaptée au local technique. Ses deux puissances 20 ou 25 kW permettent de chauffer une habitation entière et de fournir l'eau chaude sanitaire.

Les chaudières de la série J20-J25 sont conçues pour assurer un confort d'utilisation optimal. Tous les modèles sont dotés de systèmes automatiques offrant une longue autonomie de fonctionnement, et réduisant les entretiens et le nettoyage.

Différents systèmes motorisés actionnent les mécanismes pour éliminer la suie des échangeurs, et la transporter dans le compacteur latéral, spacieux. Ce processus garantit une autonomie de fonctionnement d'environ 1000 kg de granulé brûlé. Les chaudières de la série J20-J25 peuvent être intégrées avec d'autres sources d'énergie, comme les panneaux solaires et autres générateurs à biomasse.

Toutes les opérations et programmes sont gérés par l'interface de l'écran tactile fourni de série. Il est également possible d'ajouter l'option WIFI pour surveiller et piloter la chaudière à distance, de votre smartphone ou de votre tablette.





### J30 - J35







Chaudière à granulé performante et innovante, particulièrement adaptée au local technique. Ses deux puissances 30 ou 35 kW permettent de chauffer une habitation entière et de fournir l'eau chaude sanitaire. Les chaudières de la série J30-J35 sont conçues pour assurer un confort d'utilisation optimal. Tous les modèles sont dotés de systèmes automatiques offrant une longue autonomie de fonctionnement, et réduisant les entretiens et le nettoyage.

Différents systèmes motorisés actionnent les mécanismes pour éliminer la suie des échangeurs, et la transporter dans le compacteur latéral, spacieux. Ce processus garantit une autonomie de fonctionnement d'environ 1000 kg de granulé brûlé. Les chaudières de la série J30-J35 peuvent être intégrées avec d'autres sources d'énergie, comme les panneaux solaires et autres générateurs à biomasse.

Toutes les opérations et programmes sont gérés par l'interface de l'écran tactile fourni de série. Il est également possible d'ajouter l'option WIFI pour surveiller et piloter la chaudière à distance, de votre smartphone ou de votre tablette.





### TERMOJOLLY 80 EVO








Le foyer à bois hydraulique capable de chauffer toute l'habitation.

TERMOJOLLY 80 EVO, relié à l'installation de chauffage hydraulique, permet de chauffer des habitations de moyenne et grande surface. L'ample foyer et le réfractaire de la chambre de combustion permettent de brûler le combustible de façon optimale, de réduire les émissions et d'apporter tout le plaisir esthétique de la flamme. La technologie constructive du corps de chauffe du TERMOJOLLY 80 EVO permet de récupérer plus de chaleur pour le fluide (l'eau) réduisant le rayonnement de chaleur et améliorant ainsi le confort. L'isolation du corps de chauffe montée de série et la double vitre de la porte contribuent à renforcer le confort et l'efficacité de l'installation. Le panneau de commande de série contrôle la température et gère le fonctionnement hydraulique du foyer. TERMOJOLLY 80 EVO est disponible en version avec porte à guillotine et basculante pour le nettoyage de la vitre.



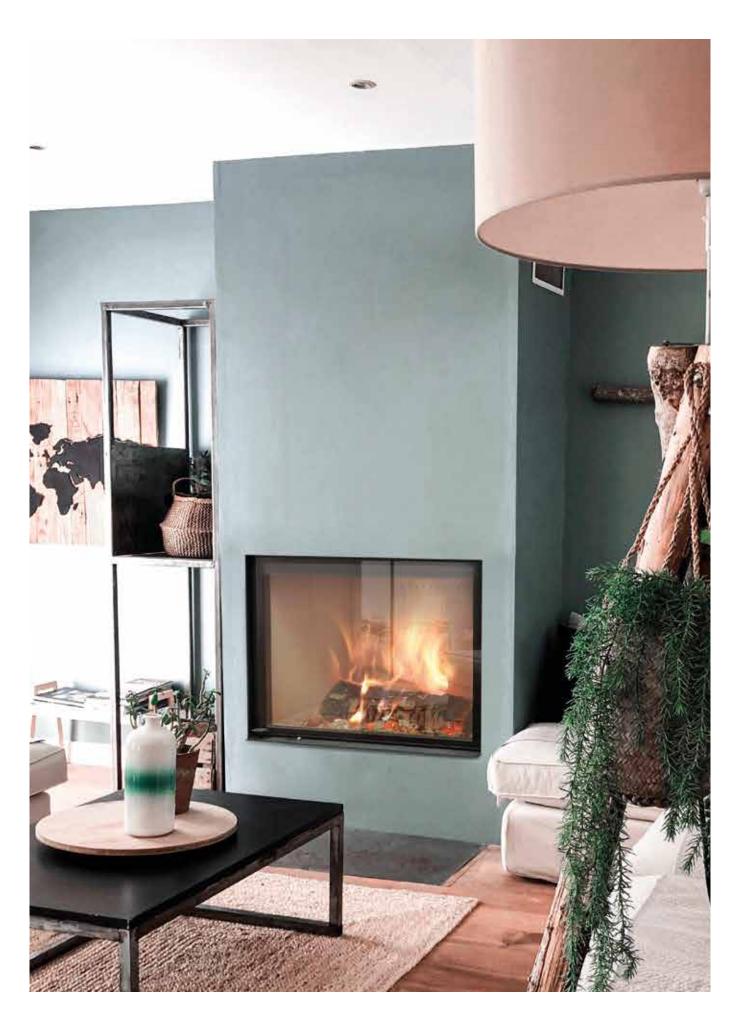

### TERMOJOLLY EVO







TERMOJOLLY EVO est le cheminée à bois de dernière génération, qui utilise la technologie EVO pour une combustion optimale dans le respect des nouvelles normes de protection environnementale. TERMOJOLLY EVO est le système idéal pour chauffer toute la maison de manière autonome ou en parallèle avec un système à eau (radiateurs, chauffage au sol, etc.). TERMOJOLLY EVO est fourni complet avec le kit hydraulique.

La porte pratique et esthétique assure une gestion facile et sûre du feu, le double vitrage permet de conserver plus de chaleur dans la chambre de combustion et améliore le confort de rayonnement.

Les caractéristiques exclusives de TERMOJOLLY EVO le rendent particulièrement adapté aux nouvelles maisons à faible consommation d'énergie.





# SERIES TERMOJOLLY EVO







Le poêle à bois SERIE S TERMOJOLLY EVO est un produit de dernière génération qui utilise la technologie EVO pour une combustion optimale dans le respect des nouvelles normes de protection environnementale.

SERIE S TERMOJOLLY EVO est idéale pour chauffer toute la maison de manière autonome ou en parallèle avec des systèmes à eau (radiateurs, planchers chauffants, etc.).

SERIE S TERMOJOLLY EVO est fourni complet avec le kit hydraulique. La porte pratique et esthétique assure une gestion facile et sûre du feu, le double vitrage permet de conserver plus de chaleur dans la chambre de combustion et améliore le confort de rayonnement. Les caractéristiques uniques de SERIE S TERMOJOLLY EVO la rendent particulièrement adaptée aux nouvelles maisons à faible consommation d'énergie.





GRÈS IVOIRE



PIERRE OLLAIRE



GRÈS ROUILLE



VERRE REFLEX BRONZE



	BOIS	PELLETS	BOIS	PELLETS	BOIS	PELLETS	
DONNÉES TECHNIQUES		BOTERO T-WIN 6,8 - 8,2 kW		REVERSE S 6,5 - 9,6 kW		FOGHET EVO ARIA 11 - 12 kW	
PUISSANCE BRÛLÉE* kW	7,8	8,9	7,8	10,2	12,8	13,5	
PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE kW	6,8	8,2	6,5	9,6	11,0	12,0	
PUISSANCE MINIMALE kW ****	4,0	3,8	4,0	4,4	5,5	5,4	
RENDEMENT (puiss min et nom)%	-/88,3	93,8 / 92,6	-/ 84,4	96,3 / 94,4	-/ 85,6	92,5 / 88,9	
Ø TUBE AIR COMBURANT POSTÉRIEUR mm	60	60	100	100	100	100	
Ø SORTIE FUMÉES mm	150	150	150	150	150	150	
CONSOMMATION (puiss min et nom) kg/h	-/1,91	0,83 / 1,83	-/ 1,87	0,94/2,09	-/3,02	1,21/2,77	
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR PELLET kg	-	12	-	15	-	41	
T FUMÉES* °C	157,1	134,8	203,3	112,7	184,9	198,0	
TIRAGE MINIMUM Pa	10	12	10	10	10	10	
CO (13% O <sub>2</sub> )* mg/m <sup>3</sup>	1046	217	1183	143	680	62	
VOLUME FUMÉES* g/s	5,8	5,5	5,7	5,9	9,9	7,7	
POUSSIÈRES (13% O <sub>2</sub> )* mg/m³	21	14	28	12	30	20	
NOX (13% O <sub>2</sub> )* mg/m <sup>3</sup>	91	99	85	95	158	147	
OGC (13% O <sub>2</sub> )* mg/m <sup>3</sup>	50	2	68	2	52	5	
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER %	77	90	74	83	74	84	
POIDS kg	207-220		235-296		230		
DIMENSIONS DU FOYER LXP (mm)		min 300x150 max 360x215		371X220		398×316	
GARANTIE CORPS DE CHAUFFE*** ans	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)	
CLASSE ÉNERGÉTIQUE**	A* A**	A <sup>+</sup> ↑ G	A* A** G	A* A**	A*   A*   G	A A G	
CERTIFICATIONS	BOIS EN 13240	PELLETS EN14785  ESSIGN ESSIGN	BOIS EN 13240	PELLETS EN 14785 ESGEN	BOIS EN 13229	PELLETS EN 14785  DES GIGN DES	

<sup>\*</sup>Valeurs relatives à la puissance nominale (max)

\*\* Selon une échelle de G à A+++ pour cheminées et poêles et selon une échelle de D à A+++ pour les chaudières.

\*\*\* Voir livret de garantie pour plus d'informations

\*\*\*\* Pour le bois, valeur indicative



SERIE S FOGH	IET EVO ARIA	М	ATISSE et MATISSE AE	)V	V-SION	E-FR	AME	CHRISSIE
11 - 1	2 kW	6 kW	8 kW	10 kW	8 kW	6 kW	8 kW	6 kW
12,8	13,5	6,8	9,3	11,2	9,2	6,7	9,0	6,7
11,0	12,0	6,2	8,4	10,0	8,4	6,3	8,2	6,3
5,5	5,4	4,2	4,2	4,2	4,2	2,9	2,9	2,9
-/ 85,6	92,5 / 88,9	91,4/91,6	91,4/90,7	91,4/90,0	93,9 / 90,7	95,1/93,5	95,1/91,1	95,1/93,5
100	100	50	50	50	50	50	50	50
150	150	80	80	80	80	80	80	80
-/3,02	1,21 / 2,77	0,94 / 1,40	0,94/1,91	0,94/2,29	0,94/1,93	0,62 / 1,39	0,62/1,87	0,62 / 1,39
-	41	17	17	17	15	15	15	17
184,9	198,0	132,9	160,5	181,1	164,6	112,4	144,6	112,4
10	10	10	10	10	10	10	10	10
680	62	37	69	92	157	81	137	81
9,9	7,7	4,70	5,70	6,40	4,90	4,46	5,98	4,46
30	20	19	18	18	15	17	14	17
158	147	107	109	110	135	146	145	146
52	5	1	2	3	3	3	0,3	3
74	84	81	88	87	80	82	80	82
230	230	135	135	135	153	99	99	107-119
398>	316	-	-	-	-	-	-	-
2(5)	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)
A <sup>*</sup>   A <sup>**</sup>   G	$A^* \stackrel{A^*}{\underset{G}{\cap}}$	A A G	A A G	A A G	$A^{*} \stackrel{A^{*}}{\underset{G}{\circ}}$	A A G	A A G	A G
BOIS EN 13240	PELLETS EN 14785		EN 14785		EN 14785	EN 1-		EN14785
<b>\$</b>	ECO DESIGN 2022		DTA		DTA 🎓	DTA		DTA 🏚
8	C€		<b>₿</b> (€		<b>₿</b> (€	8	C€	<b>₿</b> (€

DONNÉES TECHNIQUES	BOTERO 2 et l	BOTERO2 ADV	ODE	ETTE	MEL	TEMI	
	8 kW	10 kW	8 kW	10 kW	12 kW	14 kW	
PUISSANCE BRÛLÉE* kW	9,0	11,0	9,0	11,0	13,3	15,8	
PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE kW	8,2	10,0	8,2	10,0	12,0	14,0	
PUISSANCE MINIMALE kW	2,9	2,9	2,9	2,9	4,9	4,9	
RENDEMENT (puiss min et nom)%	95,1/91,1	95,1/91,2	95,1/91,1	95,1/91,2	93,5 / 90,7	93,5 / 88,4	
Ø TUBE AIR COMBURANT POSTÉRIEUR mm	50	50	50	50	50	50	
Ø SORTIE FUMÉES mm	80	80	80	80	80	80	
CONSOMMATION (puiss min et nom) kg/h	0,62 / 1,88	0,62 / 2,27	0,62 / 1,88	0,62 / 2,27	1,07 / 2,70	1,07 / 3,30	
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR PELLET kg	17	17	17	17	25	25	
TFUMÉES*°C	144,6	166,5	144,6	166,5	169,2	218,8	
TIRAGE MINIMUM Pa	10	10	10	10	8	8	
CO (13% O <sub>2</sub> )* mg/m <sup>3</sup>	137	165	137	165	94	125	
VOLUME FUMÉES* g/s	5,98	5,98	5,98	5,98	7,53	8,87	
POUSSIÈRES (13% O <sub>2</sub> )* mg/m³	14	11	14	11	19	15	
NOX (13% O <sub>2</sub> )* mg/m <sup>3</sup>	145	131	145	131	141	115	
OGC (13% O <sub>2</sub> )* mg/m <sup>3</sup>	0,3	2	0,3	2	1	2	
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER %	80	80	80	80	87	85	
POIDS kg	105-125	105-125	124-155	124-155	224-254	224-254	
GARANTIE CORPS DE CHAUFFE*** ans	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)	
CLASSE ÉNERGÉTIQUE**	A <sup>*</sup> <sup>A**</sup> <sub>G</sub>	A <sup>*</sup>	A <sup>+</sup>	A* Â**	A*	A*   A**   G	
	EN14	785	EN14	<b>1</b> 785	ENI	4785	
CERTIFICATIONS	DTA	SIGN PROPERTY OF THE PROPERTY	DTA DESO	IGN 🖈	DTA	Sign 2	
	<b>&amp;</b>	C€	8	C€	<b>&amp;</b>	C€	

<sup>\*</sup>Valeurs relatives à la puissance nominale (max)

\*\* Selon une échelle de G à A+++ pour cheminées et poêles et selon une échelle de D à A+++ pour les chaudières.

\*\*\* Voir livret de garantie pour plus d'informations

\*\*\*\* Pour le bois, valeur indicative



	PELLETS							
I-DEA 2 ANGOLO S et FRONTALI	ES	PADDY		PADDY 13,5	PIXIE	SYNTHESIS 60	SYNTHESIS	MODULAR
9 kW	8 kW - 24V	8 kW	10 kW	13,5 kW	7 kW	7 kW	9 kW	11,5 kW
9,9	9,4	9,0	11,0	15,0	7,7	7,7	9,8	13,0
9,1	8,4	8,2	10,0	13,5	6,8	6,8	9,0	11,5
3,2	4,0	2,4	2,9	5,4	3,4	3,4	4,3	4,3
92,0 / 91,2	89,3 / 89,4	92,8 / 90,6	95,1/91,2	92,5/89,8	91,6/88,3	91,6 / 88,3	93,4/91,6	91,9/88,7
50	50	50	50	50	50	50	50	50
80	80	80	80	80	80	80	80	80
0,72 / 2,04	0,92 / 1,92	0,53 / 1,87	0,62/2,27	1,20/3,09	0,78 / 1,62	0,78 / 1,62	0,97/2,07	0,97 / 2,67
21	15	15	15	26	13	15	12,5	13,5
163,6	204,1	167,8	166,5	203,3	172,7	172,7	133,2	190,5
10	10	10	10	10	10	10	8	8
138	95	113	165	147	187	187	187	88
5,67	4,88	5,20	5,98	6,8	5,0	5,0	6,0	7,2
20	9	20	11	13	10	10	11	11
112	93	139	131	100	99	99	96	114
2	2	3	2	4	10	10	7	2
80	87	80	80	87	85	85	88	85
128-144 (A) 122-138 (F)	105	105	110	150	135	95	121	133
2(5)	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)
A A G	A A G	A <sup>*</sup> A <sup>*</sup> G	A <sup>*</sup> ↑	A* ↑ G	A* ↑ G	A* A**	A* A**	A* ↑ G
EN14785	EN14785	EN	14785	EN14785	EN14785	EN14785	ENI	4785
DTA BESIGN	ECO IGN DESIGN	ECO DESIGN 2022		DESIGN AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	DTA DTA	DTA 🏚	ECO DESIGN 2022	
<b>₿</b> (€	<b>₿</b> (€	8	C€	<b>₿</b> (€	€ (€	<b>₿</b> (€	8	C€

DONNÉES TECHNIQUES	CLIPPER 6,3 kW	AERJOLLY 80 EVO	AERJOLLY EVO 11 kW	SERIE S AERJOLLY EVO 11 kW	
PUISSANCE BRÛLÉE* kW	7,7	19,1	12,8	12,8	
PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE kW	6,3	14,8	11,0	11,0	
PUISSANCE MINIMALE kW****	3,7	8,5	5,5	5,5	
RENDEMENT (Puiss nom.)%	81,7	77,5	85,6	85,6	
Ø TUBE AIR COMBURANT POSTÉRIEUR mm	80	120	100	100	
Ø SORTIE FUMÉES mm	150	250	150	150	
CONSOMMATION (puiss nom) kg/h	1,83	4,61	3,02	3,02	
T FUMÉES* °C	266,5	278,2	184,9	184,9	
TIRAGE MINIMUM Pa	12	10	10	10	
CO (13% O <sub>2</sub> )* mg/m <sup>3</sup>	1009	805	680	680	
VOLUME FUMÉES* g/s	5,2	14,9	9,9	9,9	
POUSSIÈRES (13% O <sub>2</sub> )* mg/m <sup>3</sup>	18	16	30	30	
NOX (13% O <sub>2</sub> )* mg/m <sup>3</sup>	83	124	158	158	
OGC (13% O <sub>2</sub> )* mg/m <sup>3</sup>	66	43	52	52	
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER %	72	68	73	74	
POIDS kg	115 (Clipper) 106 (Clipper UP) 125 (Clipper+)	316	193	268	
DIMENSIONS DU FOYER LXP (mm)	min 230x220 max 350x320	740x391	398x316	398x316	
GARANTIE CORPS DE CHAUFFE*** ans	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)	
CLASSE ÉNERGÉTIQUE**	A <sup>*</sup> ↑	A A**	A A G	A T	
CERTIFICATIONS	EN 13240 ☐	EN 13229	EN 13229  ESIGN & &	EN 13240	

<sup>\*</sup>Valeurs relatives à la puissance nominale (max)

\*\* Selon une échelle de G à A+++ pour cheminées et poêles et selon une échelle de D à A+++ pour les chaudières.

\*\*\* Voir livret de garantie pour plus d'informations

\*\*\*\* Pour le bois, valeur indicative



	BOIS					
130	To the state of th			I.A.		
PIXIE WOOD	QUICK CORNER 62 5S	QUICK CORNER 80 5S	UNIVERSALJOLLY EVO 62 QUICK	UNIVERSALJOLLY EVO 68 QUICK	UNIVERSALJOLLY EVO 80 QUICK	UNIVERSALJOLLY EVO 90 QUICK
8,6 kW	8,5 kW	11,0 kW	8,6 kW	9,7 kW	11 kW	10,6 kW
10,8	9,8	12,7	10,8	12,2	14,0	13,0
8,6	8,5	11,0	8,6	9,7	11,0	10,6
5,0	5,0	5,5	5,0	5,0	5,5	5,5
79,5	87,2	86,9	79,5	79,1	78,6	81,3
80	100	100	80	100	100	100
150	150	200	150	150	200	200
2,47	2,40	3,12	2,47	2,80	3,21	2,98
249,8	170,8	182,4	249,8	261,7	276,6	241,3
10	10	10	10	10	10	10
649	499	334	649	695	752	845
8,8	7,6	9,4	8,8	9,6	10,5	9,9
30	17	14	30	25	19	25
121	99	99	121	115	108	119
15	33	34	15	15	16	34
70	77	77	70	69	69	71
139	100	127	86	106	120	128
578x215	520x225	680x225	518x186	578x215	698x215	788x215
2(5)	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)
A A G	A G	A <sup>*</sup> G	A** G	A A <sup>*</sup> G	A A G	A G
EN 13240		3229			^	
BESIGN & US		<b>* *</b>	EN 13229	ECO DESIGN ADZZ (vyz		C€
C€	(	€				

DONNÉES TECHNIQUES	QUADRO+ steel 68 9,7 kW	
PUISSANCE BRÛLÉE* kW	12,2	
PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE kW	9,7	
PUISSANCE MINIMALE kW****	5,0	
PUISSANCE NETTE AU FLUIDE kW	-	
RENDEMENT (puiss nom.)%	79,1	
Ø TUBE AIR COMBURANT POSTÉRIEUR mm	100	
Ø SORTIE FUMÉES mm	150	
CONSOMMATION (puiss nom) kg/h	2,80	
T FUMÉES*°C	261,7	
TIRAGE MINIMUM Pa	10	
CO (13% O <sub>2</sub> )* mg/m <sup>3</sup>	695	
VOLUME FUMÉES* g/s	9,6	
POUSSIÈRES (13% O <sub>2</sub> )* mg/m³	25	
NOX (13% O <sub>2</sub> )* mg/m <sup>3</sup>	115	
OGC (13% O <sub>2</sub> )* mg/m <sup>3</sup>	15	
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER %	69	
POIDS kg	133 (suspendu ou avec pieds) 158 (banc basic) 174 (banc basic + cube) 215 (banc premium)	
DIMENSIONS DU FOYER LXP (mm)	598x215	
GARANTIE CORPS DE CHAUFFE*** ans	2(5)	
CLASSE ÉNERGÉTIQUE**	A A G	

**CERTIFICATIONS** 

EN 13240

<sup>\*</sup> Valeurs relatives à la puissance nominale (max)

\*\* Selon une échelle de G à A++ pour cheminées et poêles et selon une échelle de D à A+++ pour les chaudières.

\*\*\* Voir livret de garantie pour plus d'informations

\*\*\*\* Pour le bois, valeur indicative



QUADRO+ ceramic 11 kW 14,0 11,0 5,5 - 78,6 100 200 3,21
11 kW  14,0  11,0  5,5  -  78,6  100  200
14,0 11,0 5,5 - 78,6 100 200
11,0 5,5 - 78,6 100 200
5,5 - 78,6 100 200
- 78.6 100 200
78.6 100 200
100 200
200
2.21
3,21
276,6
10
752
10,5
19
108
16
69
186 (avec pieds) 268 (banc premium)
698x215
698×215 2(5)







ce

		1		ı		1		
	BOIS	PELLETS	BOIS	PELLETS	BOIS	PELLETS	BOIS	PELLETS
			P					
			5					
DONNÉES TECHNIQUES		FOGHET	EVO IDRO			SERIE S FOGH	IET EVO IDRO	
	8 - 1	.8 kW	15 - 1	L8 kW	8 - 1	8 kW	15 - 1	L8 kW
PUISSANCE BRÛLÉE* kW	9,4	20,0	18,9	20,0	9,4	20,0	18,9	20
PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE kW	8,0	18,2	15,9	18,2	8,0	18,2	15,9	18,2
PUISSANCE MINIMALE kW****	4,0	7,4	8,5	7,4	4,0	7,4	8,5	7,4
PUISSANCE NETTE AU FLUIDE kW	5,5	13,5	10,0	13,5	5,5	13,5	10,0	13,5
RENDEMENT (puiss min et nom)%	-/ 85,1	88,9 / 91,0	-/84,0	88,9/91,0	-/ 85,1	88,9/91,0	-/84,0	88,9/91,0
Ø TUBE AIR COMBURANT POSTÉRIEUR mm	100	100	100	100	100	100	100	100
Ø SORTIE FUMÉES mm	150	150	150	150	150	150	150	150
CONSOMMATION (puiss min et nom) kg/h	-/2,19	1,76 / 4,24	-/4,10	1,76 / 4,24	-/2,19	1,76/4,24	-/4,10	1,76/4,24
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR PELLET kg	-	45	-	45	-	45	-	45
T FUMÉES* °C	150,4	175,8	189,1	175,8	150,4	175,8	189,1	175,8
TIRAGE MINIMUM Pa	10	12	12	12	10	12	12	12
CO (13% O <sub>2</sub> )* mg/m <sup>3</sup>	808	117	1245	117	808	117	1245	117
VOLUME FUMÉES* g/s	10,3	10,0	14,9	10,0	10,3	10,0	14,9	10,0
POUSSIÈRES (13% $O_2$ )* mg/m $^3$	27	17	39	17	27	17	39	17
NOX (13% O <sub>2</sub> )* mg/m <sup>3</sup>	97	117	93	117	97	117	93	117
OGC (13% O <sub>2</sub> )* mg/m <sup>3</sup>	50	2	51	2	50	2	51	2
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER %	75	80	74	80	75	80	74	80
POIDS kg	2	45	24	45	3	20	3.	20
DIMENSIONS DU FOYER LXP (mm)	398	x316	398:	×316	398	x316	398	×316
GARANTIE CORPS DE CHAUFFE*** ans	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)
CLASSE ÉNERGÉTIQUE**	A* A**	A* A* G	A* A**	A* A** G	A <sup>*</sup> ↑ G	A <sup>*</sup> ↑ G	A* ↑ G	A <sup>*</sup> ↑ G
	BOIS EN 1322	9	PELLETS EN14785		BOIS EN 1322	9	PELLETS EN14785	
CERTIFICATIONS	_	<b>A</b>	al©		_	<u> </u>	al D	
	ECO DESIGN 2022 \		<b>&amp;</b>	C€	DESIGN 2022		8	C€

<sup>\*</sup> Valeurs relatives à la puissance nominale (max)

\*\* Selon une échelle de G à A+++ pour cheminées et poêles et selon une échelle de D à A+++ pour les chaudières.

\*\*\* Voir livret de garantie pour plus d'informations

\*\*\*\* Pour le bois, valeur indicative



EAU	PEL	ETS
	JKA	BRERA
16 kW 17,4	19 kW 20,5	24 kW 25,8
16,2	19,0	24,0
6,1	6,1	8,8
14,8	17,1	20,4
94,2 / 93,7	94,2/92,6	93,6 / 93,2
50	50	60
100	100	100
1,34/3,62	1,34 / 4,28	1,93 / 5,28
30	30	40
118,0	135,9	136,2
8	8	10
171	156	80
10,0	11,7	13,4
20	14	15
98	95	134
3	3	9
83	82	91
239	239	228-270
-	-	-
2(5)	2(5)	2(5)
A A G	A A G	A* f
ENI	4785	EN14785
•		ECO BESIGN MIXED TO THE PROPERTY OF THE PROPER
<u>&amp;</u>	CE	<b>⊌</b> (€

	PELLETS						
DONNÉES TECHNIQUES	SYNTHESIS MODULAR IDRO	J20	- J25	J30	- J35		
	21kW	20 kW	25 kW	30 kW	35 kW		
PUISSANCE BRÛLÉE* kW	22,9	20,0	24,3	29,9	34,1		
PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE kW	21,2	18,8	22,8	27,6	31,4		
PUISSANCE MINIMALE kW****	8,9	5,3	5,9	7,5	7,5		
PUISSANCE NETTE AU FLUIDE KW	18,2	18,8	22,8	27,6	31,4		
RENDEMENT (puiss min et nom)%	93,5 / 92,4	88,0 / 94,0	91,0 / 93,7	88,1/92,4	88,1/92,1		
Ø TUBE AIR COMBURANT POSTÉRIEUR mm	50	50	50	60	60		
Ø SORTIE FUMÉES mm	100	100	100	100	100		
CONSOMMATION (puiss min et nom) kg/h	1,99 / 4,78	1,26 / 4,16	1,35 / 5,07	1,77 / 6,23	1,77 / 7,1		
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR PELLET kg	35	100	100	100	100		
T FUMÉES*°C	142,3	93,6	86,8	99,2	106,4		
TIRAGE MINIMUM Pa	8	8	8	10	10		
CO (13% O <sub>2</sub> )* mg/m <sup>3</sup>	166	17	13	13	20		
VOLUME FUMÉES* g/s	12,97	11,00	13,20	17,00	19,20		
POUSSIÈRES (13% O <sub>2</sub> )* mg/m³	15	4	6	5	9		
NOX (13% O <sub>2</sub> )* mg/m <sup>3</sup>	87	114	110	107	118		
OGC (13% O <sub>2</sub> )* mg/m <sup>3</sup>	1	2	3	2	2		
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER %	82	79	81	79	79		
POIDS kg	215	310	310	350	350		
DIMENSIONS DU FOYER LXP (mm)	-	-	-	-	-		
GARANTIE CORPS DE CHAUFFE*** ans	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)		
CLASSE ÉNERGÉTIQUE**	A* A** G	A <sup>*</sup> D A <sup>***</sup>	A <sup>*</sup> ↑	A* A***	A' A'''		
	EN14785	EN 3	303-5	EN 3	03-5		
CERTIFICATIONS	ECSIGN 2022 V		ECO DESIGN 2020 (37		ECO DESIGN 2020		
	<b>₿</b> (€	8	C€	<b>&amp;</b>	C€		

<sup>\*</sup>Valeurs relatives à la puissance nominale (max)

\*\* Selon une échelle de G à A+++ pour cheminées et poêles et selon une échelle de D à A+++ pour les chaudières.

\*\*\* Voir livret de garantie pour plus d'informations

\*\*\*\* Pour le bois, valeur indicative





			AIR
CARACTÉRISTIQUES	BOTERO T-WIN	REVERSE S	FOGHET EVO ARIA
CHALEUR, MEME SANS ELECTRICITE  Même en cas de coupure de courant il est possible de continuer à alimenter la cheminée en bois et de chauffer la maison de façon naturelle.	POUR BOIS	POUR BOIS	POUR BOIS
CIRCULATION FORCÉE D'AIR	✓	/	✓
CHALEUR NATURELLE Sans ventilation forcée.	1	POUR BOIS	1
CANALISABLE	✓	OPTION	1
PASSAGE AUTOMATIQUE DU BOIS AU PELLET Il est possible de passer du bois au pellet, assurant ainsi la continuité du chauffage, selon une commande donnée, sans être présent dans l'habitation.	✓	<b>✓</b>	<b>✓</b>
ALLUMAGE AUTOMATIQUE DU BOIS Grâce à une fonction spécifique il est possible d'allumer le bois avec le brûleur du pellet.	✓	-	<b>✓</b>
BRÛLEUR INNOVANT À CHARGEMENT PAR LE BAS Utile pour une meilleure combustion du pellet et un entretien réduit du creuset. Le brûleur est automatisé grâce au motoréducteur qui garantit le contrôle de la quantité de chargement de pellets.	1	-	1
COMPATIBLE MAISON PASSIVE	✓	✓	1
AIRSCREW SYSTEM Il augmente l'efficacité de l'échange thermique et équilibre l'extraction des fumées. Le système breveté de l'hélice à double spirale (Airscrew System) permet de récupérer également de la chaleur à la sortie de la cheminée.	-	-	<b>✓</b>
CHAMBRE DE COMBUSTION EN FIREFLECTOR ET RÉFRACTAIRE La chambre de combustion, fabriquée en Fireflector haute densité (HD) et réfractaire, permet d'obtenir de hautes températures en mesure d'optimiser le processus de combustion et de réduire les émissions.	✓	<b>√</b>	1
<b>HUMIDIFICATEUR INCORPORÉ</b> La présence d'un humidificateur incorporé améliore la qualité de l'air et assure une ambiance plus saine. Il suffit d'y ajouter quelques gouttes de votre huile essentielle préférée pour parfumer toute la maison.	-	-	<b>✓</b>
GRILLE FRONTALE OUVERTURE ET FERMETURE AIR CHAUD	-	-	-
TIROIR CENDRE AMOVIBLE ET GRILLE AMOVIBLE	1	1	<b>✓</b>
CAPTEUR «PORTE OUVERTE» Garantit une meilleure sécurité de fonctionnement de la cheminée.	✓	1	✓ ·
<b>SOUPAPE DE SECURITE</b> Soupape de sécurité pour l'évacuation des gaz en excès.	1	<b>√</b>	/
WIFI	1	✓	OPTION

	EA	
BOIS/PELLETS		
SERIE S FOGHET EVO ARIA	FOGHET EVO IDRO	SERIE S FOGHET EVO IDRO
TOUTETEVO ANIA	IDIO	T GOTIET EVOLUTION
POUR BOIS	-	-
✓	-	-
/	-	-
OPTION	-	-
	<b>√</b>	✓ ·
✓	✓	<b>/</b>
✓ ·	<b>✓</b>	✓
✓	✓	✓
/	✓	✓
✓	✓	<b>✓</b>
✓	-	-
-	-	-
/	✓	✓
✓	✓	<b>✓</b>
/	✓	✓
OPTION	OPTION	OPTION

AERJOLLY 80 EVO	AERJOLLY EVO	SERIE S AERJOLLY EVO	PIXIE WOOD	QUICK CORNER 5S	
✓	<b>√</b>	<b>/</b>	1	1	
OPTION	✓	1	OPTION	OPTION	
✓	✓	1	1	1	
✓	✓	OPTION	-	OPTION	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
✓	1	1	1	1	
-	<b>√</b>	<b>/</b>	-	-	
/	✓	✓	1	1	
OPTION	<b>√</b>	<b>√</b>	-	-	
-	✓	1	-	OPTION	
1	✓	1	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
	OPTION  OPTION  OPTION	EVO AERJOLLYEVO  OPTION  OPTION  OPTION  OPTION  OPTION  OPTION  OPTION  OPTION	EVO AERJOLLY EVO  APPOLLY EVO	EVO AERJOLLYEVO AERJOLLYEVO WOOD  J J J OPTION  OPTION J OPTION  OPTION -  OPTION -  OPTION -  OPTION J J OPTION  OPTION -  OPTION J J J J OPTION  OPTION J J J J J J J J J J J J J J J J J J J	EVO AERIOLLYEVO AERIOLLYEVO WOOD CORNERSS    OPTION  OPTION




CARACTÉRISTIQUES	MATISSE	V-SION	E-FRAME	CHRISSIE	BOTERO 2	ODETTE	
SORTIE DE FUMÉE ARRIÈRE OU SUPÉRIEURE Pour s'adapter aux différentes solutions de logement, il est possible de choisir la sortie de fumées (arrière ou supérieure) qui convient le mieux, à la commande.	1	1	1	1	1	1	
INSTALLATION POSSIBLE ÉGALEMENT AVEC UN CONDUIT COAXIAL D'ÉVACUATION DE FUMÉE (choisir à la commande) L'installation avec un conduit coaxial d'évacuation de fumée constitue la solution idéale pour les bâtiments passifs, à faible consommation énergétique.	✓	1	1	1	1	✓	
COAXIAL CONTROL Le dispositif coaxial control règle automatiquement la combustion des pellets en améliorant ainsi l'efficacité et la sécurité.	1	1	-	1	1	1	
CANALISABLE	OPTION	OPTION	-	OPTION	OPTION	OPTION	
<b>HUMIDIFICATEUR INCORPORÉ</b> La présence d'un humidificateur incorporé améliore la qualité de l'air et assure une ambiance plus saine. Il suffit d'y ajouter quelques gouttes de votre huile essentielle préférée pour parfumer toute la maison.	-	-	-	OPTION	1	OPTION	
FONCTION SILENT Sa construction particulière et la qualité des composants utilisés permettent au poêle de fonctionner silencieusement.	✓	1	1	1	1	✓	
CHAMBRE DE COMBUSTION EN FIREFLECTOR La chambre de combustion, fabriquée en Fireflector haute densité (HD), permet d'obtenir de hautes températures en mesure d'optimiser le processus de combustion et de réduire les émissions.	1	1	1	1	1	✓	
PORTE À DOUBLE VITRAGE L'élégante porte à double vitrage sérigraphié caractérise encore davantage le design du poêle en mettant en valeur la flamme intérieure.	✓	-	1	1	1	✓	
RADIOCOMMANDE MULTILINGUE L'unité de commande électronique multilingue touch contrôle toutes les fonctions du poêle directement depuis la radiocommande. Un accessoire WIFI, disponible en option, permet de gérer l'allumage et l'arrêt par téléphone.	<b>/</b>	1	1	1	1	<b>✓</b>	
<b>SOUPAPE DE SECURITE</b> Soupape de sécurité pour l'évacuation des gaz en excès.	<b>/</b>	1	1	1	1	<b>✓</b>	
<b>SUPER FIN</b> Une profondeur de 27 cm poêles air	-	-	-	-	-	-	
<b>DISPOSITIF WIFI</b> Le dispositif WIFI permet de communiquer avec le poêle et d'en gérer le fonctionnement même hors de chez soi.	<b>✓</b>	1	1	1	1	✓	




	PELLETS							
MELTEMI	I-DEA 2 ANGOLO S	I-DEA2	DARRY	DADDWEG 24V	DADDW125	PIXIE	CVAITHEGE (O	SYNTHESIS MODULAR 68-80
MELTEMI ✓	ANGOLOS	FRONTALE S	PADDY	PADDY 5S 24V	PADDY 13,5	PIXIE ✓	SYNTHESIS 60	
1	<b>✓</b>	<b>✓</b>	-	-		V	1	-
✓	✓	<b>✓</b>	-	-	-	-	-	-
OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	-	-	OPTION
-	1	1	-	-	-	-	-	-
<b>✓</b>	✓	1	<b>√</b>	1	1	✓	1	✓ <b></b>
✓	1	1	1	1	1	✓	1	✓
<b>✓</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
✓	1	1	1	1	1	1	1	✓
<b>✓</b>	1	1	1	1	✓	✓	1	✓ <b></b>
-	1	1	-	-	-	-	-	-
1	<b>√</b>	<b>√</b>	OPTION	<b>√</b>	<b>√</b>	✓	1	/


CARACTÉRISTIQUES	DUKA	BRERA MAIOLICA	BRERA ACCIAIO
<b>SORTIE DE FUMÉE ARRIÈRE OU SUPÉRIEURE</b> Pour s'adapter aux différentes solutions de logement, il est possible de choisir la sortie de fumées (arrière ou supérieure) qui convient le mieux, à la commande.	-	-	-
INSTALLATION POSSIBLE ÉGALEMENT AVEC UN CONDUIT COAXIAL D'ÉVACUATION DE FUMÉE (choisir à la commande) L'installation avec un conduit coaxial d'évacuation de fumée constitue la solution idéale pour les bâtiments passifs, à faible consommation énergétique.	-	-	-
COAXIAL CONTROL  Le dispositif coaxial control règle automatiquement la combustion des pellets en améliorant ainsi l'efficacité et la sécurité.	-	1	1
CANALISABLE	-	-	-
<b>HUMIDIFICATEUR INCORPORÉ</b> La présence d'un humidificateur incorporé améliore la qualité de l'air et assure une ambiance plus saine. Il suffit d'y ajouter quelques gouttes de votre huile essentielle préférée pour parfumer toute la maison.	-	-	-
<b>FONCTION SILENT</b> Sa construction particulière et la qualité des composants utilisés permettent au poêle de fonctionner silencieusement.	-	-	-
CHAMBRE DE COMBUSTION EN FIREFLECTOR La chambre de combustion, fabriquée en Fireflector haute densité (HD), permet d'obtenir de hautes températures en mesure d'optimiser le processus de combustion et de réduire les émissions.	-	-	-
PORTE À DOUBLE VITRAGE L'élégante porte à double vitrage sérigraphié caractérise encore davantage le design du poêle en mettant en valeur la flamme intérieure.	✓	-	-
RADIOCOMMANDE MULTILINGUE L'unité de commande électronique multilingue touch contrôle toutes les fonctions du poêle directement depuis la radiocommande. Un accessoire WIFI, disponible en option, permet de gérer l'allumage et l'arrêt par téléphone.	1	1	1
<b>SOUPAPE DE SECURITE</b> Soupape de sécurité pour l'évacuation des gaz en excès.	✓	✓	1
<b>SUPER FIN</b> Une profondeur de 27 cm poêles air, 30 cm poêles hydro.	-	-	-
<b>DISPOSITIF WIFI</b> Le dispositif WIFI permet de communiquer avec le poêle et d'en gérer le fonctionnement même hors de chez soi.	1	✓	<b>✓</b>
<b>KIT HYDRAULIQUE</b> Monté et testé en usine.	1	/	✓

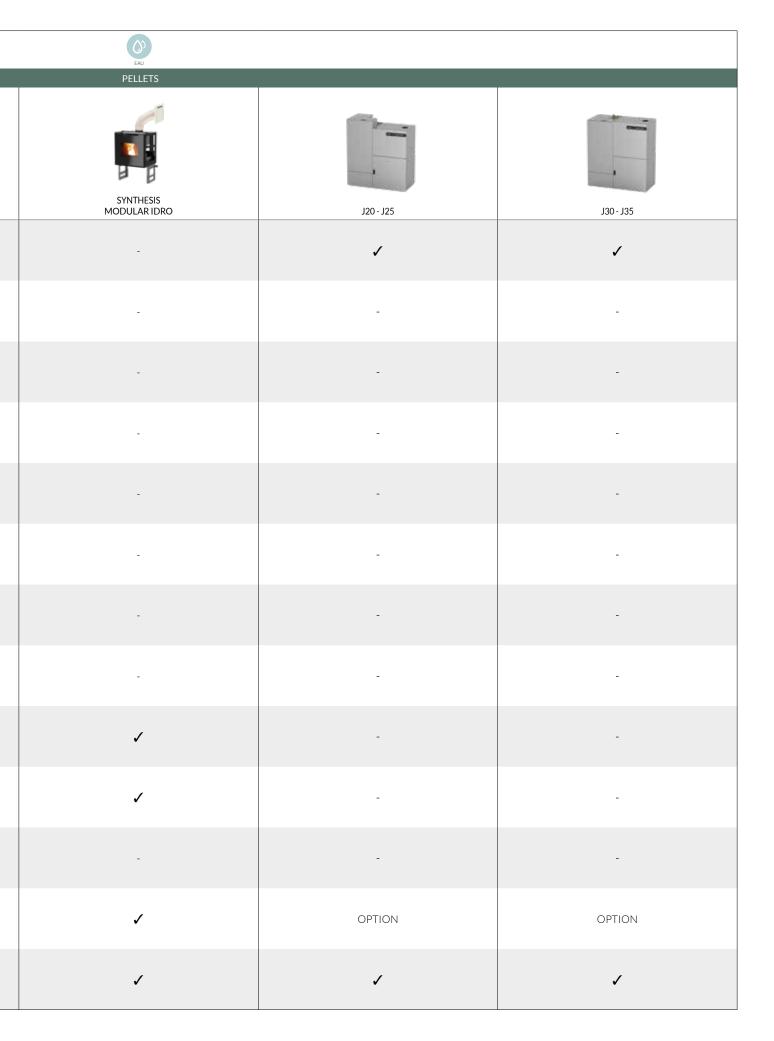



### BOTERO T-WIN












Entrée d'air


Sortie fumées

Canalisation


### T-WIN BOX





PLATEFORME POUR INSTALLATION AVEC DEUX COLONNES



PLATEFORME RÉVERSIBLE POUR INSTALLATION AVEC UNE SEULE COLONNE









COLONNE RANGE-BUCHE RÉVERSIBLE POSITIONNABLE À DROITE ET À GAUCHE


PORTE EN OPTION AVEC FERMETURE PUSH-PULL


## REVERSES











Sortie fuméesCanalisation


Entrée d'air


### FOGHET EVO ARIA



### SERIES FOGHET EVO ARIA

11 - 12 kW

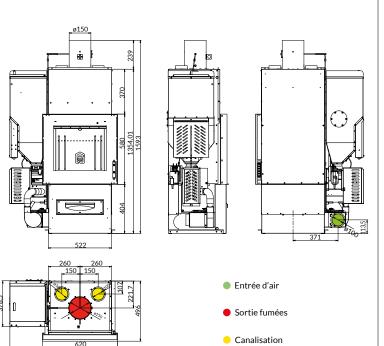

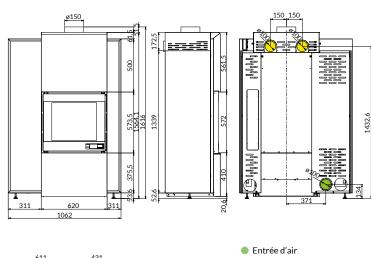





Entrée d'airSortie fumées


Canalisation

### MATISSE et MATISSE ADV



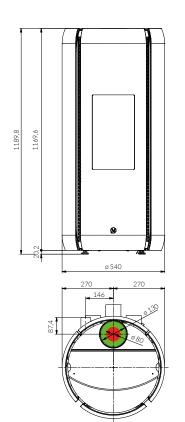







Sortie fumées


Canalisation

### V-SION

8 kW












### SORTIE FUMÉES CONCENTRIQUE INTÉGRÉE








Entrée d'air

Sortie fumées

Canalisation


### E-FRAME



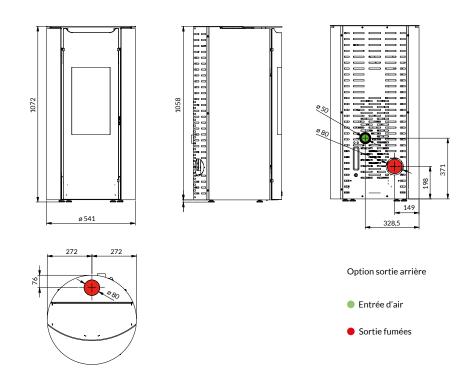


### **CHRISSIE**


**6** kW

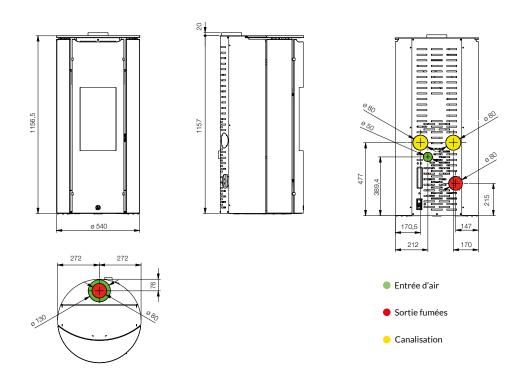



### BOTERO 2 et BOTERO 2 ADV












Entrée d'air


Sortie fumées


Canalisation


### ODETTE















Entrée d'air


Sortie fumées


Canalisation


## MELTEMI

















### I-DEA 2 ANGOLOS





















# I-DEA 2 FRONTALES

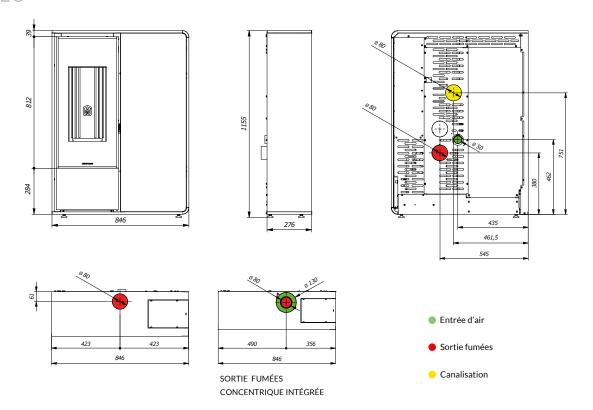

## PADDY - PADDY 5S 24V


PADDY 5S 24V



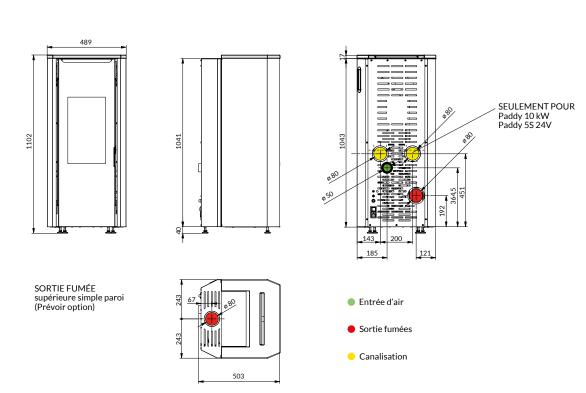


## PADDY 13,5

**13,5** kW

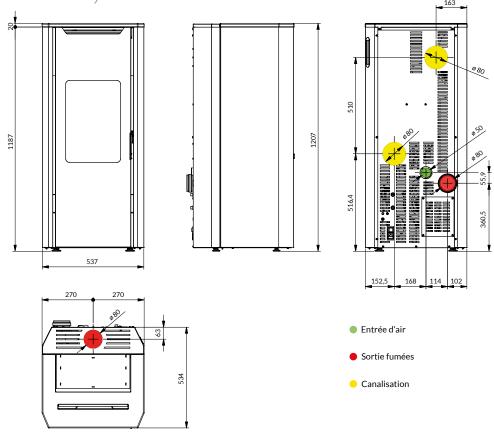

PIXIE


**7** kW

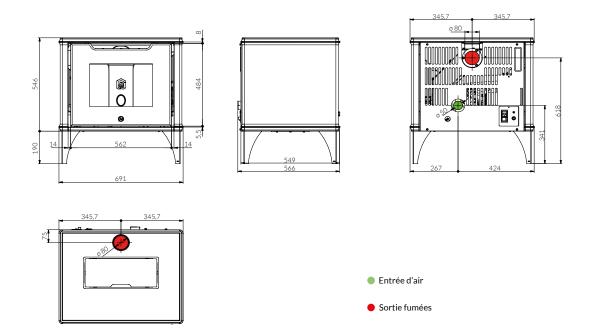


## SYNTHESIS 60


INSERT












Entrée d'air


Sortie fumées


## SYNTHESIS 60

CHEMINÉ

7 kW

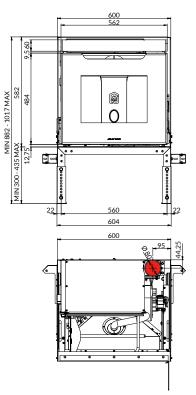






Entrée d'air

Sortie fumées

#### **9** kW


### SYNTHESIS MODULAR

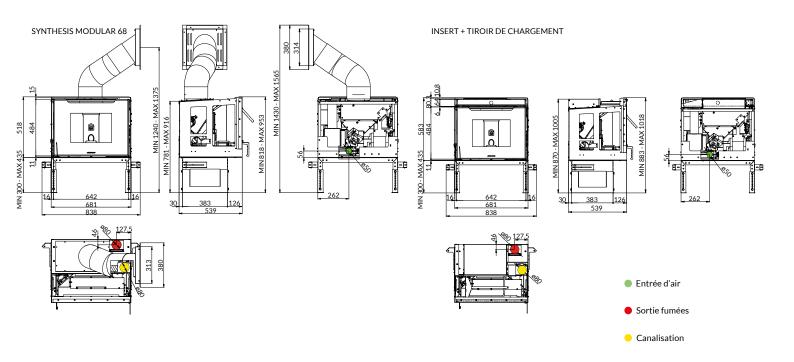

# SYNTHESIS

SYNTHESIS MODULAR 68


INSERT + RÉSERVE SUPPLÉMENTAIRE PELLET + TUBE DE CHARGEMENT ORIENTABLE CHARGEMENT PELLET AVEC TRAPPE + PIEDS

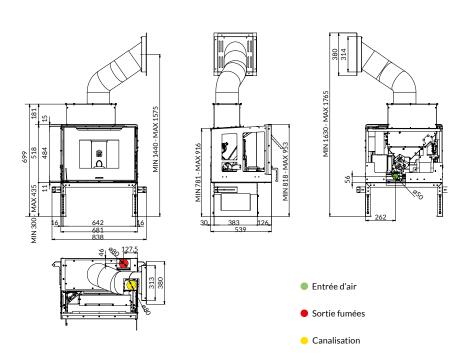

135

#### **11,5** kW

### SYNTHESIS MODULAR

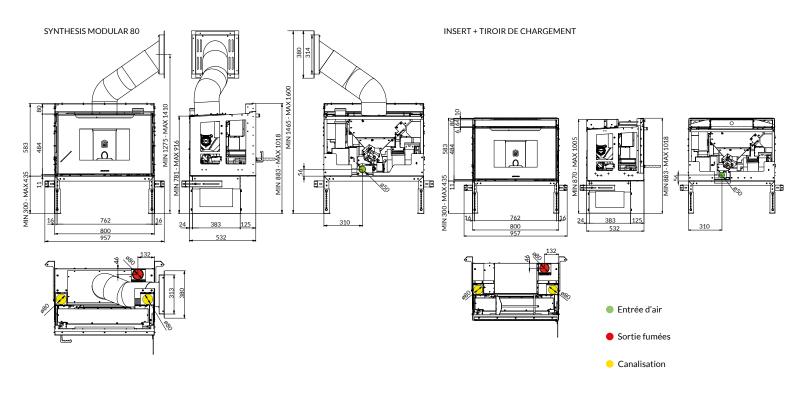


# SYNTHESIS

MODOLAIN

SYNTHESIS MODULAR 80


INSERT + RÉSERVE SUPPLÉMENTAIRE PELLET + TUBE DE CHARGEMENT ORIENTABLE CHARGEMENT PELLET AVEC TRAPPE + PIEDS

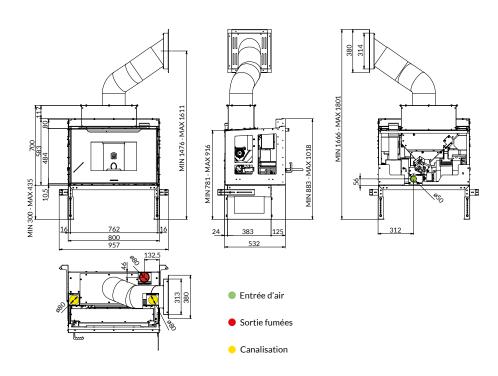



**11,5** kW


### CLIPPER




















### **CLIPPER UP**

**63** MM










Entrée d'air


Sortie fumées

## CLIPPER+



















### J-COOK


### **TOP PIERRE**
















#### **15** kW

# AERJOLLY 80

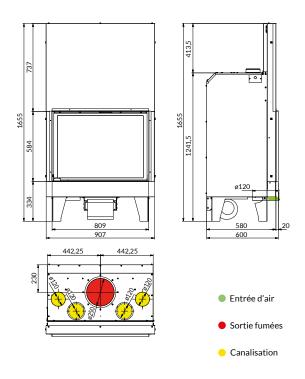


# **AERJOLLY**

**11** kW

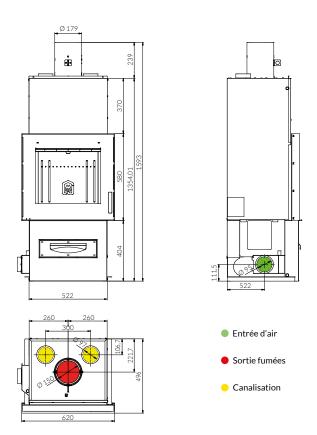


# SERIES AFRIOLIY FVC




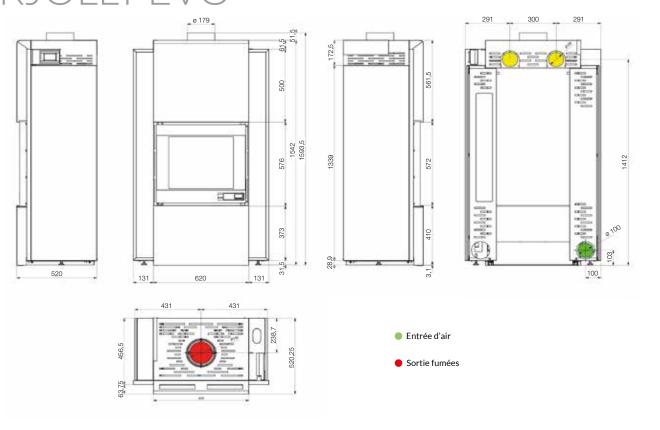




**8,6** kW

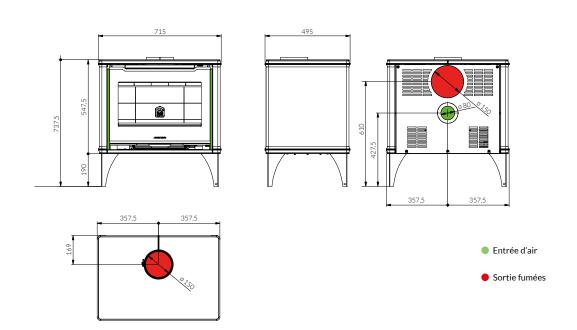


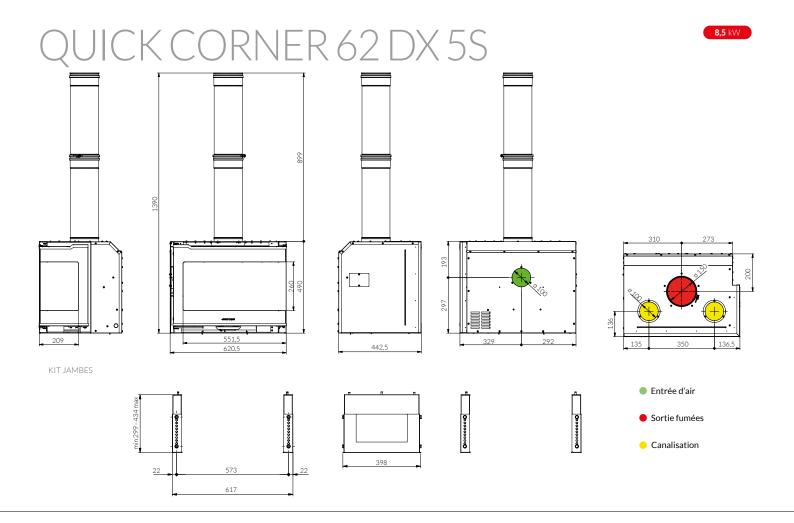

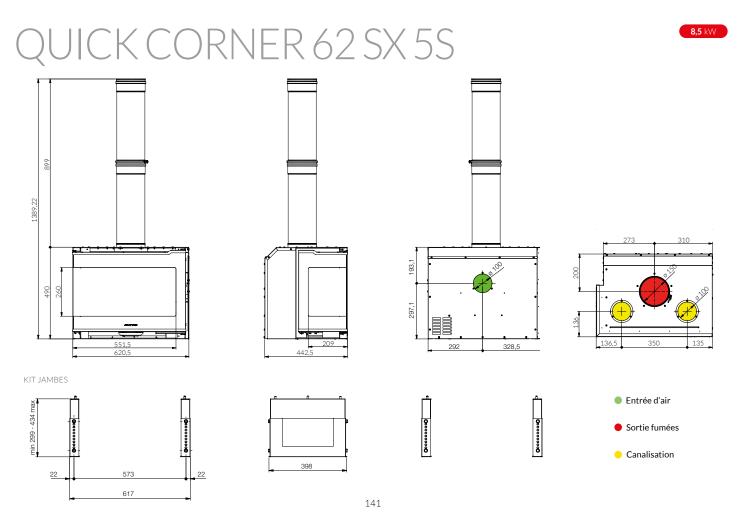


## QUICK CORNER 80 DX 5S



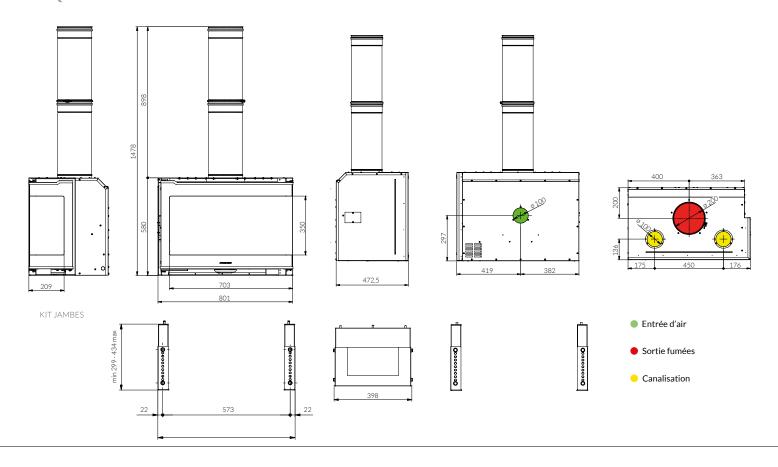






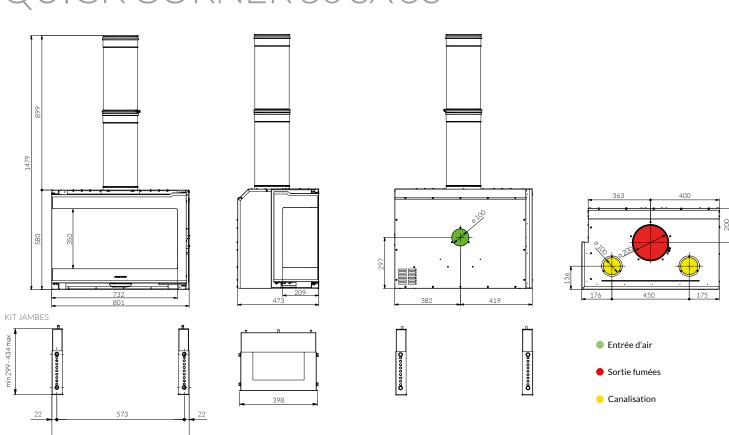


## UNIVERSALJOLLY EVO 62 QUICK



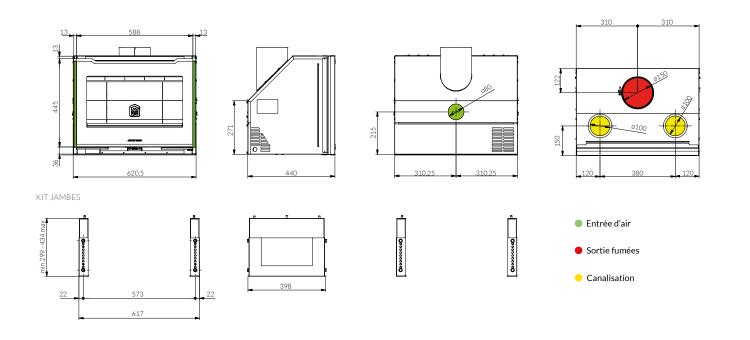


# UNIVERSALJOLLY EVO 68 QUICK

**11** kW

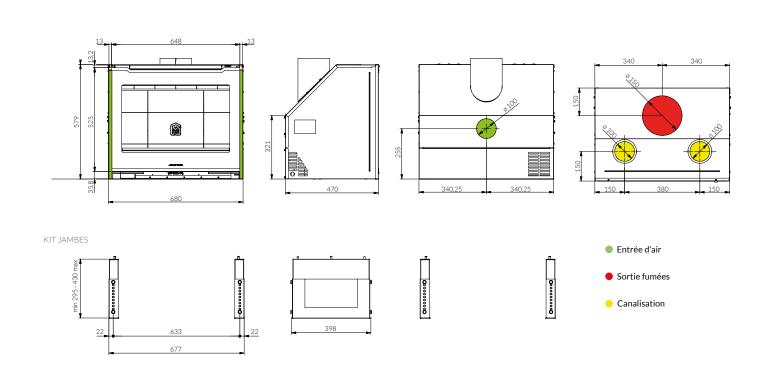


## UNIVERSALJOLLY EVO 80 QUICK



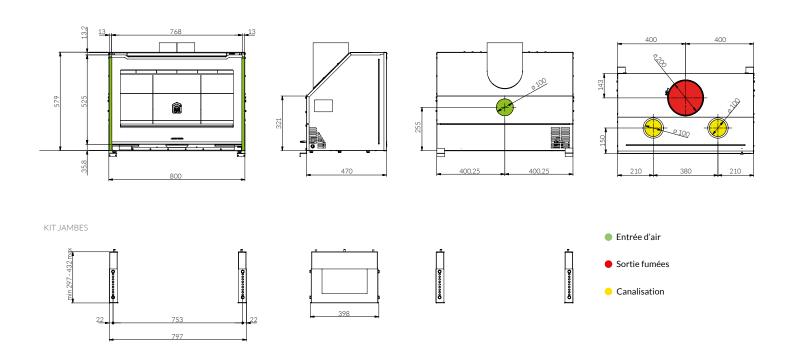


# UNIVERSALJOLLY EVO 90 QUICK




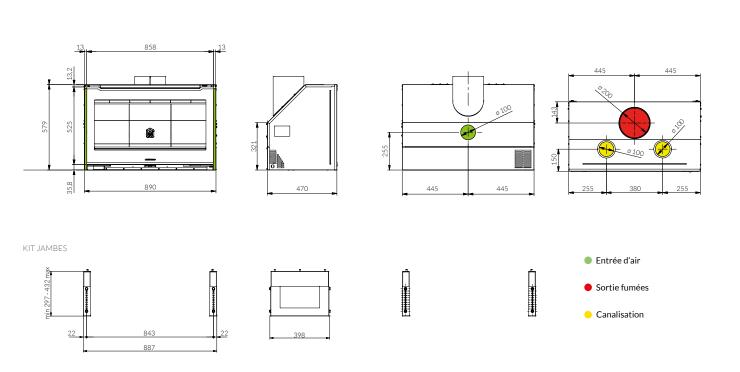



## QUADRO+ ceramic













Entrée d'air

Sortie fumées

# QUADRO+ steel 68

**9.7** kW






Entrée d'air


Sortie fumées


# QUADRO+ steel 80 SUSPENDU

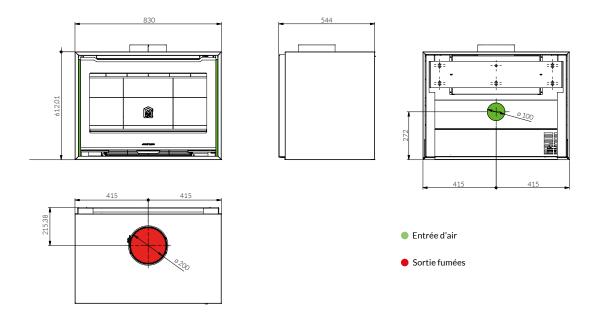


# QUADRO+ steel 68

**9,7** kW








Entrée d'air

Sortie fumées

# QUADRO+ steel 80

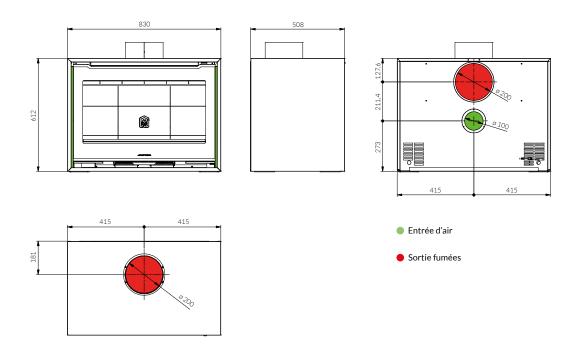


# OPTIONAL OUNDPO+ steel of OUNDPO+

QUADRO+ steel et QUADRO+ ceramic

PIEDS BAS EN FER PIEDS EN BOIS


## OPTIONAL


QUADRO+ steel

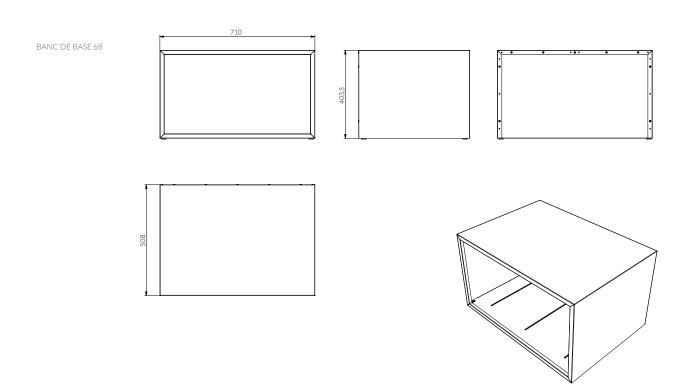



## OPTIONAL QUADRO+ steel

BANC 68












## OPTIONAL


QUADRO+ steel

BANC DE 80












# OPTIONAL QUADRO+ steel

BANC DE BASE 80 CUBE






















## OPTIONAL

QUADRO+ steel et QUADRO+ ceramic

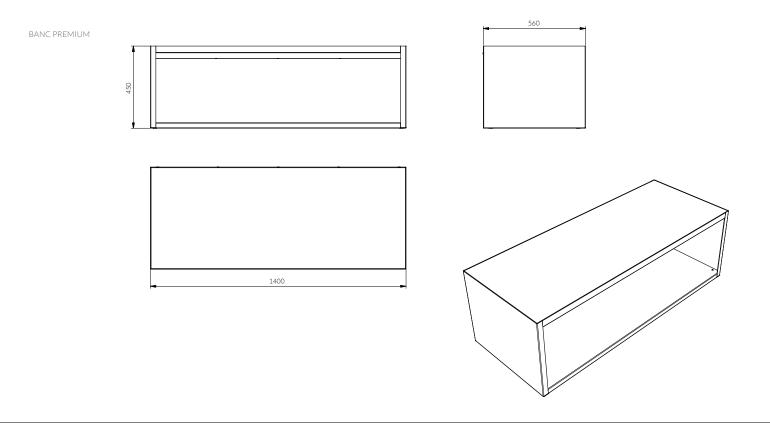


## FOGHET EVO IDRO



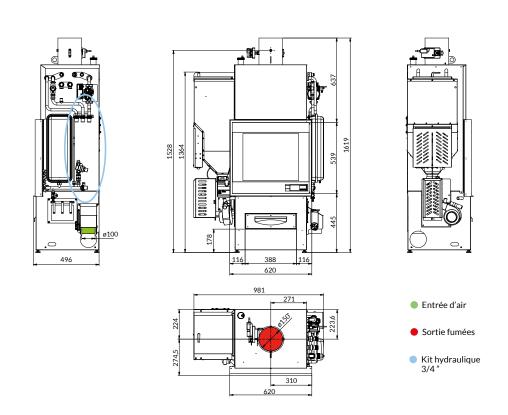





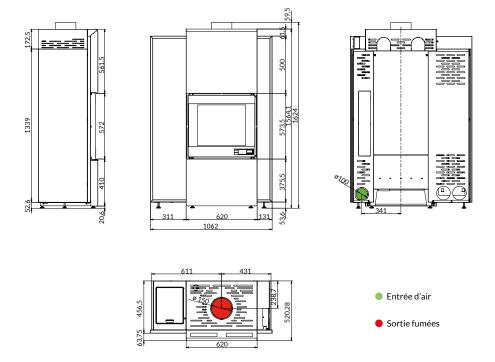









#### BRERA ACCIAIO

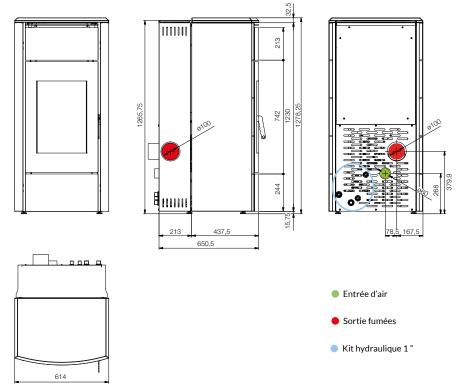

BRERA MAIOLICA **24** kW





# SYNTHESIS MODULAR IDRO

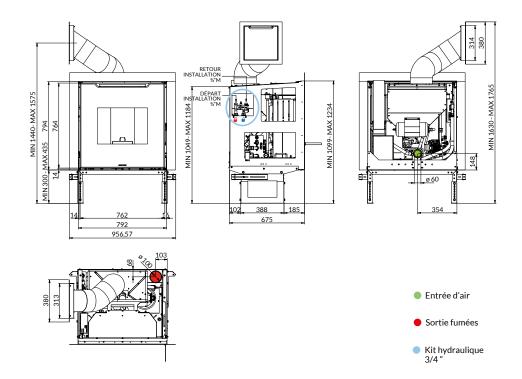


J20 - J25




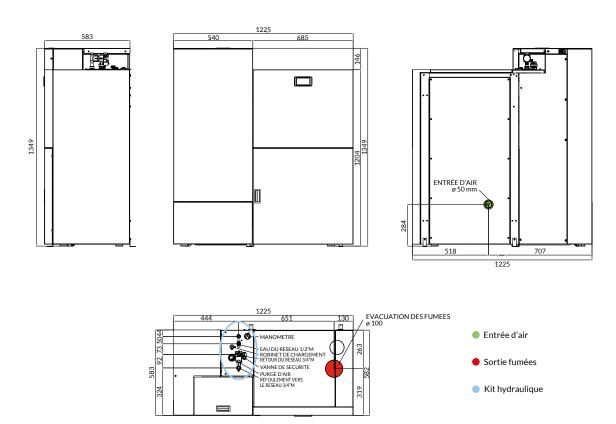

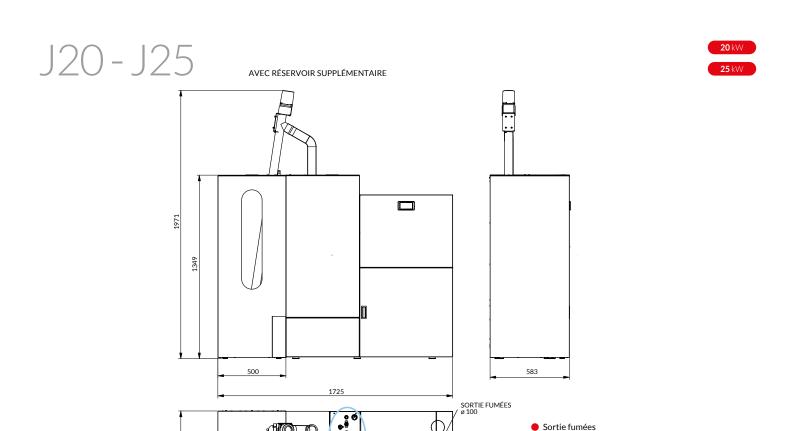


Kit hydraulique

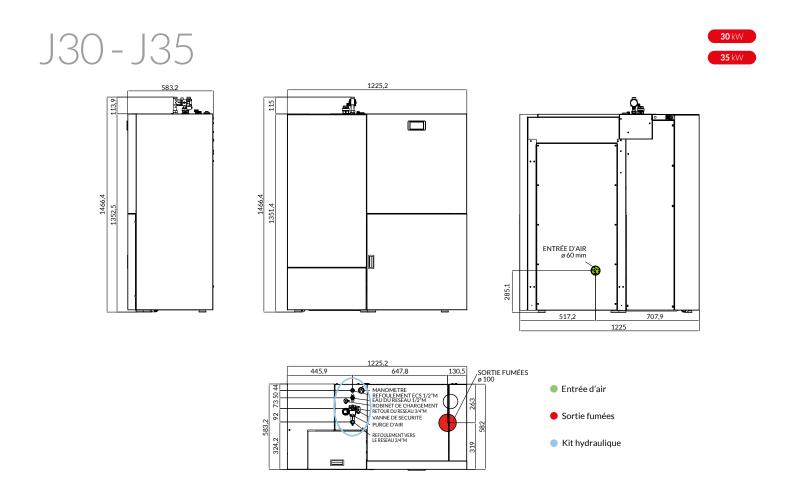

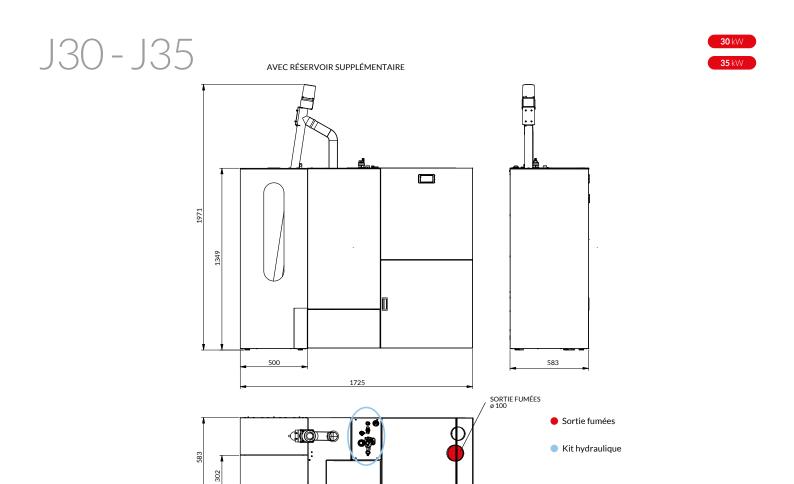

# TERMOJOLLY 80


23,8 kW

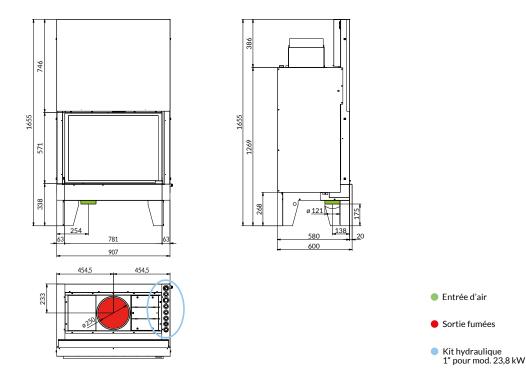



### TERMOJOLLY

8 kW 15 kW

EVO








Entrée d'air


Sortie fumées


Kit hydraulique

# SERIES TERMOJOLLY EVO









Sortie fumées

### 30300



Fig. 1 - cadre composable en acier massif verni 5 mm, verni, avec porte-bûches et décor en pierre ollaire



Fig. 2 - cadre composable en acier massif 5 mm verni avec 2 décors pierre ollaire

Modèles	Description	Référence
	Cadre foyer acier 5 mm	30300/80
	Cadre foyer avec porte-bûches droite ou gauche	30300/80/LEGNA
UNIVERSALJOLLY EVO 80 QUICK	Cadre foyer avec 2 porte-bûches droite et gauche	30300/80/2LEGNA
SYNTHESIS MODULAR 80	80 Cadre foyer avec porte-bûches et décor pierre ollaire (Fig. 1)	30300/80/LEGNA/DL
	Cadre foyer avec décor pierre ollaire droite ou gauche	30300/80/DL
	Cadre foyer avec 2 décors pierre ollaire (Fig. 2)	30300/80/2DL

#### 30200



Cadre avec décor damassé verni en noir et acier inox satiné.

Modèles	Description	Référence
UNIVERSALJOLLY EVO 68 QUICK SYNTHESIS MODULAR 68	Cadre avec décor damassé verni en noir et acier inox satiné	30200/68
UNIVERSALJOLLY EVO 80 QUICK AERJOLLY 80 EVO TERMOJOLLY 80 EVO SYNTHESIS MODULAR 80	Cadre avec décor damassé verni en noir et acier inox satiné	30200/80
FOGHET EVO AERJOLLY EVO TERMOJOLLY EVO	Cadre avec décor damassé verni en noir et acier inox satiné	30200/F



Cadre a vec décor en pierre ollaire.

Modèles	Description	Référence
UNIVERSALJOLLY EVO 68 QUICK SYNTHESIS MODULAR 68 avec tiroir de chargement pellet	Cadre avec décor en pierre ollaire	30100/68
SYNTHESIS MODULAR 68 sans tiroir de chargement pellet	Cadre avec décor en pierre ollaire	30100/MOD68
AERJOLLY 80 EVO UNIVERSALJOLLY EVO 80 QUICK SYNTHESIS MODULAR 80 avec tiroir de chargement pellet	Cadre avec décor en pierre ollaire	30100/80
SYNTHESIS MODULAR 80 sans tiroir de chargement pellet	Cadre avec décor en pierre ollaire	30100/MOD
SYNTHESIS MODULAR IDRO	Cadre avec décor en pierre ollaire	30100/80IDR0
FOGHET EVO AERJOLLY EVO TERMOJOLLY EVO	Cadre avec décor en pierre ollaire	30100/F

#### 30000



Cadre en verre trempé et laqué blanc.

Modèles	Description	Référence
UNIVERSALJOLLY EVO 68 QUICK SYNTHESIS MODULAR 68 avec tiroir de chargement pellet	Cadre en verre trempé et laqué blanc	30000/68
SYNTHESIS MODULAR 68 sans tiroir de chargement pellet	Cadre en verre trempé et laqué blanc	30000/MOD68
AERJOLLY 80 EVO UNIVERSALJOLLY EVO 80 QUICK SYNTHESIS MODULAR 80 avec tiroir de chargement pellet TERMOJOLLY 80 EVO	Cadre en verre trempé et laqué blanc	30000/80
SYNTHESIS MODULAR 80 sans tiroir de chargement pellet	Cadre en verre trempé et laqué blanc	30000/MOD
SYNTHESIS MODULAR IDRO	Cadre en verre trempé et laqué blanc	30000/80IDR0
FOGHET EVO AERJOLLY EVO TERMOJOLLY EVO	Cadre en verre trempé et laqué blanc	30000/F

#### 24000



Cadre élégant en faïence blanc brillant.

Modèles	Description	Référence
UNIVERSALJOLLY EVO 68 QUICK SYNTHESIS MODULAR 68	Cadre élégant en faïence blanc brillant	24000/68
AERJOLLY 80 EVO UNIVERSALJOLLY EVO 80 QUICK SYNTHESIS MODULAR 80 TERMOJOLLY 80 EVO	Cadre élégant en faïence blanc brillant	24000/80
FOGHET EVO AERJOLLY EVO TERMOJOLLY EVO	Cadre élégant en faïence blanc brillant	24000/F



Cadre en pierre "limestone blanc Libra".

Modèles	Description	Référence
UNIVERSALJOLLY EVO 68 QUICK SYNTHESIS MODULAR 68 avec tiroir de chargement pellet	Cadre en pierre "limestone blanc Libra"	19800/68
SYNTHESIS MODULAR 68 sans tiroir de chargement pellet	Cadre en pierre "limestone blanc Libra"	19800/68MOD
SYNTHESIS MODULAR 80 sans tiroir de chargement pellet	Cadre en pierre "limestone blanc Libra"	19800/80MOD
AERJOLLY 80 EVO UNIVERSALJOLLY EVO 80 QUICK TERMOJOLLY 80 EVO SYNTHESIS MODULAR 80 avec tiroir de chargement pellet	Cadre en pierre "limestone blanc Libra"	19800/80
FOGHET EVO AERJOLLY EVO TERMOJOLLY EVO	Cadre en pierre "limestone blanc Libra"	19800/F

#### 19210



Cadre en ardoise noire naturelle et cadre en acier inox satiné.

Modèles	Description	Référence
UNIVERSALJOLLY EVO 68 QUICK SYNTHESIS MODULAR 68 avec tiroir de chargement pellet	Cadre en ardoise noire naturelle et cadre en acier inox satiné	19210/68
SYNTHESIS MODULAR 68 sans tiroir de chargement pellet	Cadre en ardoise noire naturelle et cadre en acier inox satiné	19210/68/MOD
UNIVERSALJOLLY EVO 80 QUICK AERJOLLY 80 EVO TERMOJOLLY 80 EVO SYNTHESIS MODULAR 80 avec tiroir de chargement pellet	VO 0 EVO Cadre en ardoise noire naturelle et cadre en acier inox satiné 19210/80 DULAR 80	19210/80
SYNTHESIS MODULAR 80 sans tiroir de chargement pellet	Cadre en ardoise noire naturelle et cadre en acier inox satiné	19210/80/MOD

### 19200



Cadre en verre trempé et verni blanc.

Modèles	Description	Référence
UNIVERSALJOLLY EVO 68 QUICK SYNTHESIS MODULAR 68	Cadre en verre trempé et verni blanc	19200/68
UNIVERSALJOLLY EVO 80 QUICK AERJOLLY 80 EVO	Cadre en verre trempé et verni blanc	19200/80
TERMOJOLLY 80 EVO SYNTHESIS MODULAR 80	Cadre en verre trempé et verni blanc	19200/80/EVO



Cadre en ardoise noire à fente naturelle et cadre en acier inox brossé.

Modèles	Description	Référence
UNIVERSALJOLLY EVO 68 QUICK SYNTHESIS MODULAR 68	Cadre en ardoise noire à fente naturelle et cadre en acier inox brossé	19100/68
UNIVERSALJOLLY EVO 80 QUICK AERJOLLY 80 EVO TERMOJOLLY 80 EVO SYNTHESIS MODULAR 80	Cadre en ardoise noire à fente naturelle et cadre en acier inox brossé	19100/80
FOGHET EVO AERJOLLY EVO TERMOJOLLY EVO	Cadre en ardoise noire à fente naturelle et cadre en acier inox brossé	19100/F

#### 16400



Cadre acier inox satiné ou en acier verni noir.

Modèles	Description	Référence
SYNTHESIS MODULAR 68	Cadre en acier verni noir	16400/N/MOD68
sans tiroir de chargement pellet	Cadre en acier inox satiné	16400/INOX/MOD68
UNIVERSALJOLLY EVO 68 QUICK SYNTHESIS MODULAR 68	Cadre en acier verni noir	16400/N/68
avec tiroir de chargement pellet	Cadre en acier inox satiné	16400/INOX/68
AERJOLLY 80 EVO UNIVERSALJOLLY EVO 80 QUICK TERMOJOLLY 80 EVO	Cadre en acier verni noir	16400/N/80
SYNTHESIS MODULAR 80 avec tiroir de chargement pellet	Cadre en acier inox satiné	16400/IN0X/80
SYNTHESIS MODULAR 80	Cadre en acier verni noir	16400/N/MOD
sans tiroir de chargement pellet	Cadre en acier inox satiné	16400/INOX/MOD
FOGHET EVO	Cadre en acier verni noir	16400/N/F
AERJOLLY EVO TERMOJOLLY EVO	Cadre en acier inox satiné	16400/INOX/F
SYNTHESIS MODUL AR IDRO	Cadre en acier verni noir	16400/N/80IDRO
STIVITIESIS WIUDULAR IDRU	Cadre en acier inox satiné	16400/INOX/80IDRO



Cadre linéaire en tôle vernie noire ou en acier inox.

Modeles	Description	Reterence
UNIVERSALJOLLY EVO 68 QUICK	Cadre couleur noir	16300/N/68
SYNTHESIS MODULAR 68	Cadre acier inox	16300/INOX/68
AERJOLLY 80 EVO TERMOJOLLY 80 EVO UNIVERSALJOLLY EVO 80 QUICK SYNTHESIS MODULAR 80	Cadre couleur noir	16300/N/80
avec tiroir de chargement pellet	Cadre acier inox	16300/INOX/80
SYNTHESIS MODULAR 80	Cadre couleur noir	16300/N/MOD
sans tiroir de chargement pellet	Cadre acier inox	16300/INOX/MOD
FOGHET EVO	Cadre couleur noir	16300/N/F
AERJOLLY EVO TERMOJOLLY EVO	Cadre acier inox	16300/INOX/F

# NOTE

NOTE		

#### LÉGENDE CERTIFICATIONS:

#### EN 13240

Norme européenne qui définit les exigences relatives à la conception, à la fabrication, à l'assemblage, à la sécurité, aux performances (rendement et émissions), aux instructions et au marquage ainsi que les méthodes d'essais et combustibles d'essais correspondants pour les essais des poêles domestiques à combustible solide. La présente norme est applicable aux appareils dépourvus d'alimentation mécanique. Cette norme ne s'applique pas aux appareils équipés d'un ventilateur pour l'alimentation en air.

#### EN14785

Norme européenne qui définit les exigences relatives à la conception, à la fabrication, à l'assemblage, à la sécurité, aux performances (rendement et émissions), aux instructions et au marquage ainsi que les méthodes et combustibles correspondants pour les essais des appareils de chauffage domestiques à granulés de bois et à alimentation mécanique.

#### EN 13229

Norme européenne qui définit les exigences relatives à la conception, à la fabrication, à l'assemblage, à la sécurité et aux performances (rendement et émissions), aux instructions et au marquage, ainsi que les méthodes d'essai correspondantes pour les essais de type de foyers domestiques et inserts à combustible solide.



Équivalence flamme verte: garantie de qualité, rendement et hautes performances énergétiques et environnementales des produits à bois et pellets.



Document Technique d'Application. Poêle étanche certifié par le CSTB.





Classe d'Efficacité Energétique Selon une échelle de A++ à G pour poêles et cheminées et de A+++ à D pour les chaudières



Ordonnance contre la pollution atmosphérique (Suisse).



Le marquage CE indique la conformité du produit aux dispositions communautaires: à partir de la conception, à la fabrication, à la commercialisation, à la mise en service du produit jusqu'à sa fin de vie. Le marquage CE réglemente le cycle de vie d'un produit dans sa totalité.

#### EN 303-5

Norme européenne qui spécifie les exigences relatives à la conception, la fabrication, la construction, la sécurité et les performances (rendement et émissions), les instructions et le marquage, ainsi que les méthodes d'essai et les combustibles pour les essais de type, pour les chaudières à combustible solide avec alimentation manuelle au automatique.





Nos produits sont conformes à la réglementation 2015/1185 (Ecodesign). La réglementation 2015/1185 introduit des critères spécifiques de conception et est en vigueur depuis le 1er janvier 2020 pour les chaudières et depuis le 1er janvier 2022 pour cheminées poêles et inserts.



Télécharger le catalogue



REVENDEUR AGRÉÉ:

#### JOLLY-MEC CAMINETTI SpA

Via San Giuseppe, 2 - 24060 TELGATE (BG) ITALY Tel. +39 035 8359211 - Fax +39 035 8359203 - info@jm-poeles.com

JOLLY MEC Caminetti SpA se réserve le droit, sans préavis, de modifier les caractéristiques des produits à tout moment pour n'importe quel besoin pour des raisons techniques ou commerciales. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les erreurs, inexactitudes et omissions. Ce document ne peut pas être reproduit, même partiellement, sans l'autorisation écrite de JOLLY MEC Caminetti SpA qui en détient les droits. Les caractéristiques des matériaux (par exemple, la veinure du marbre, les craquelures de la céramique), n'altèrant pas les propriétés du produit mais pouvant différer des veines et / ou nuances de FINITIONS par rapport aux photos illustrées dans nos catalogues JOLLY MEC Caminetti SpA, ne sont pas considérés comme défauts.