ODYSSEE Design

NEWTON

100

LA CHALEUR CONTEMPORAINE

NEWTON
100

AIR DIRECT | AIDE GOUVERNEMENTALE | ECODESIGN 2022

Puissance nominale :	9 kW
Rendement :	77,4 %
Sortie de fumées :	Ø 200 mm
Taille des bûches :	80 cm
Dimensions (mm) :	L1006 x H589 x P450

Classe énergétique

A

Les +

- *Bûches de 80 cm*
- *Intérieur brique réfractaire et corps de chauffe garantie 10 ans*
- *Vitre sérigraphiée*
- *Baguettes de finition chromées*
- *Trois bancs en option*

NEWTON 100 & 100 MURAL

INFORMATIONS PRODUIT	
Taille des bûches	80 cm
Poids	180 Kg
Chambre de combustion	Briques réfractaires
Norme	EN 13240
PERFORMANCES PRODUIT	
Puissance nominale	9 kW
Rendement	77,4 %
Émissions CO	762 mg/nm^3 = 0,06 %
Émissions de particules	29 mg/nm^3
Émissions Nox	74 mg/nm^3
Émissions COV	63 mg/nm^3
Efficacité énergétique saisonnière	67 %
BBC / RE 2020	Non
INSTALLATION & DIMENSIONNEMENT	
Sortie de fumées	Ø 200 mm femelle - dessus
Entrée d'air frais	Ø 60 mm - arrière
Température des fumées à la buse	323 °C
Taux de CO_2	8,08 %
Débit massique des fumées	9,8 g/s
Dépression nécessaire à la buse	12 Pa
Distance sécurité facade *	120 cm
Distance sécurité arrière *	30 cm
Distance sécurité latérale *	30 cm
Distance sécurité dessous *	40 cm
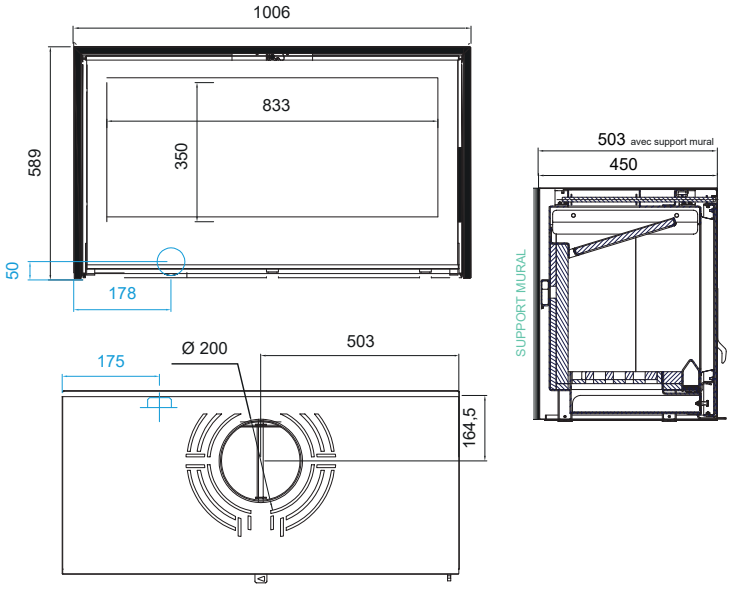
** Aux matériaux combustibles*