Poêles à bois

Poêle à bois Linia

Poêle à bois Fonte Flamme Linia noir mat, corps rond en acier, porte de bûcher, vitre sérigraphiée

Système vitre propre, double combustion, foyer en thermo-béton blanc, pare flamme en vermiculite, fermeture de la porte à 2 points, poignée froide, haute vitre sérigraphiée panoramique large et courbe, accumulateur 50 kg en thermo-béton en option

---

Description

- Corps du poêle rond en acier soudé (soudures de qualité réalisées manuellement)
- Poignée froide
- Réglages d'air primaire et secondaire séparés
- Air secondaire préchauffé et amené en rideau devant la vitre (système vitre propre)
- Rampe d'injecteurs d'air tertiaire préchauffé à l'arrière (double combustion)
- Âtre en Thermo-béton blanc (très résistant)
- accumulateur 50 kg en thermo-béton en option
- Hautes performances énergétiques et environnementales
- Système de fermeture de la porte à 2 points (étanchéité parfaite)
- Cendrier type tiroir
- Grande vitre sérigraphiée haute et courbe
- Raccordement conduit de fumée en vertical ou horizontal
- Raccordement diamètre 100 mm pour prise d'air extérieur avec adaptateur

- Porte de bûcher incluse

Données techniques

Puissance nominale	**7 kW**
Rendement	87 %
CO %	0,0500 %
CO mg	625 mg/Nm^3
NOx mg	115 mg/Nm^3
COG mg	34 mg/Nm^3
Poussières (PM)	30 mg/Nm^3
mN - mmin	6.1 g/s
TwN - Twmin	173 °C
PwN - Pwmin	12 pa
Caractéristiques générales	
Norme	EN 13240
Classe énergétique	A+
Efficacité énergétique saisonnière	77 %
Largeur - Hauteur - Profondeur	510 - 1600 - 510 mm
Bûches	33 cm
Indice I'	0,30
Diamètre buse	150 mm
Poids	130 kg
Combustible	Bûches
Charge maximum de combustible	2,50 Kg
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	15 - 15 - 80 cm

Plan

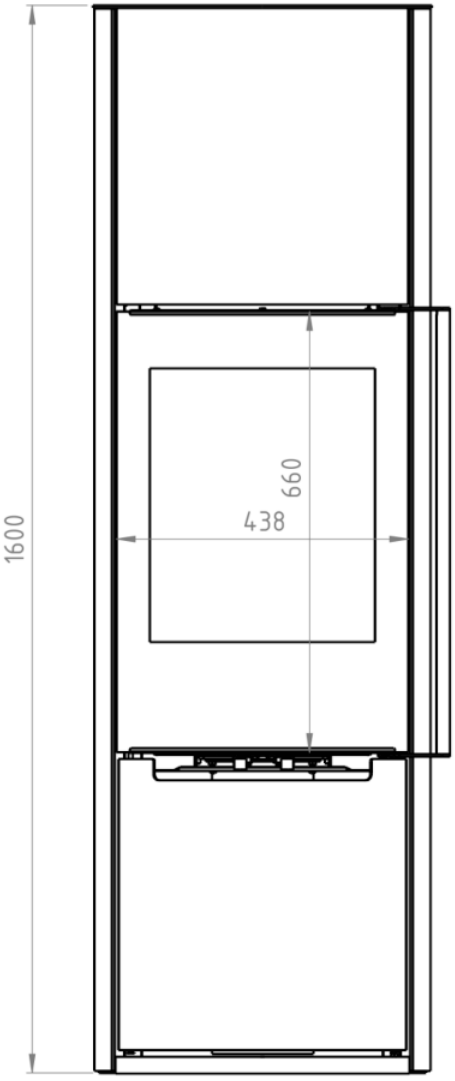
1600
660
438

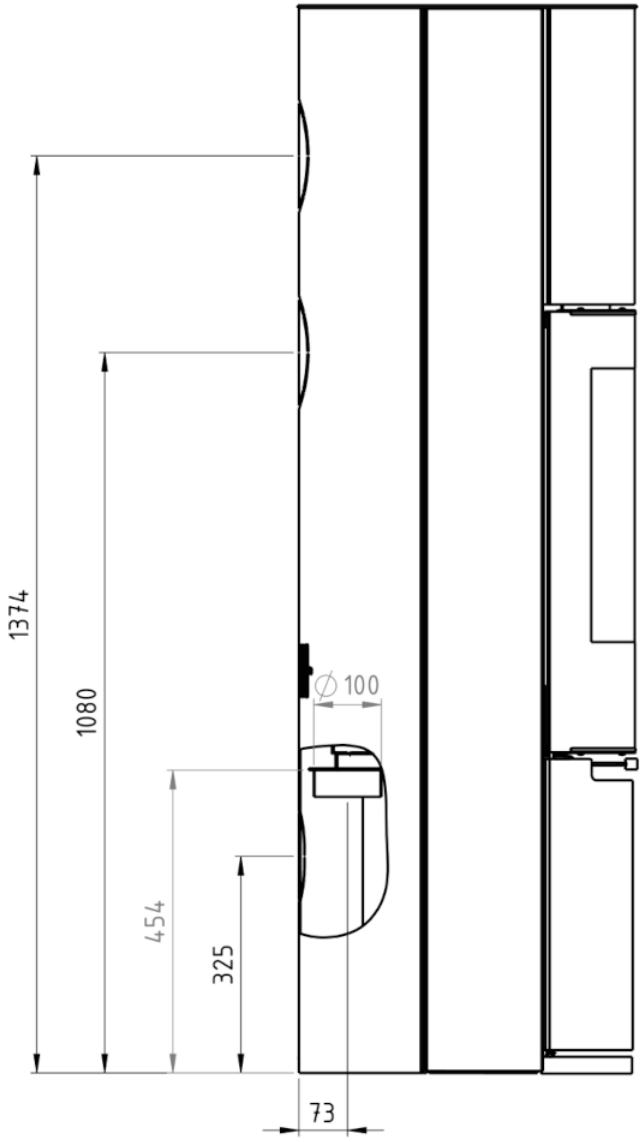
1374
1080
454
325
∅ 100
73

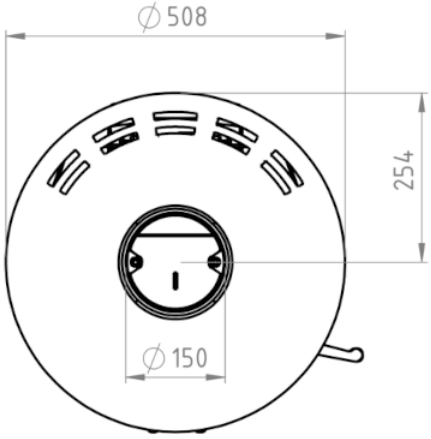
∅ 508
254
∅ 150