REVERSE S

BOIS/PELLETS

AIR

6,5 -9,6 kW

A+

ECO DESIGN 2022

REVERSE S est un poêle à air hybride, alimenté à la fois par du bois et des granulés, pour le fonctionnement à air pulsé. Il est doté de deux chambres de combustion et d'une seule sortie de fumée, et est canalisable. REVERSE S garantit des économies énergétiques : en plus des pellets, il offre un fonctionnement au bois qui ne nécessite pas d'électricité. Le système breveté SMART AIR, installé de série, permet de passer automatiquement du bois aux pellets en toute sécurité.

CANALISÀBLE

WiFi DE SÉRIE

COULEURS PROFIL

BLANC

NOIR

PIERRE OLLAIRE

COULEURS PANNEAU FRONTAL

VERRE NOIR SÉRIGRAPHIÉ

VERRE NOIR SÉRIGRAPHIÉ DÉCORÉ

SORTIE FUMÉES

BACK

POSTÉRIEURE

UP

SUPÉRIEURE SIMPLE

	BOIS	PELLETS
PUISSANCE BRÛLÉE* kW	7,8	10,2
PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE kW	6,5	9,6
PUISSANCE MINIMALE kW****	4,0	4,4
RENDEMENT (puiss min et nom)%	-/84,4	96,3/94,4
Ø TUBE AIR COMBURANT POSTÉRIEUR mm	100	
Ø SORTIE FUMÉES mm	150	
CONSOMMATION (puiss min et nom) kg/h	-/1,87	0,94/2,09
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR PELLET kg	-	15
LONGUEUR DES BÛCHES (max)	30	-
T FUMÉES* °C	203,3	112,7
TIRAGE MINIMUM Pa	10	10
CO (13% O_2)* mg/m^3	1.183	143
VOLUME FUMÉES* g/s	5,7	5,9
POUSSIÈRES (13% O_2)* mg/m^3	28	12
NOX (13% O_2)* mg/m^3	85	95
OGC (13% O_2)* mg/m^3	68	2
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER %	74	83
POIDS kg	235-296	
DIMENSIONS DU FOYER LXP (mm)	371x220	
GARANTIE CORPS DE CHAUFFE ans ***	2(5)	2(5)
CLASSE ÉNERGÉTIQUE**	A+	A+
CERTIFICATIONS		

BOIS EN 13240 PELLETS EN14785

* Valeurs relatives à la puissance nominale (max)
** Selon une échelle de G à A++
*** Voir livret de garantie pour plus d'informations
****Pour le bois, valeur indicative

DESSINS TECHNIQUES
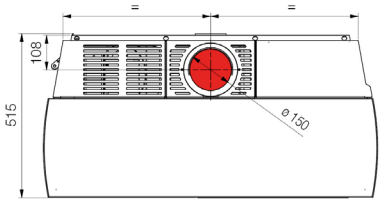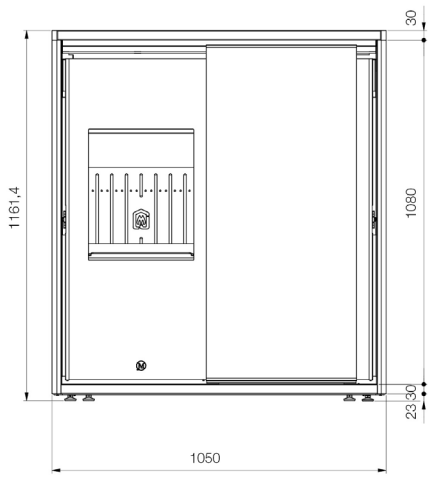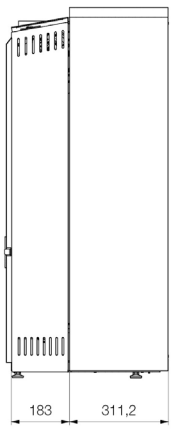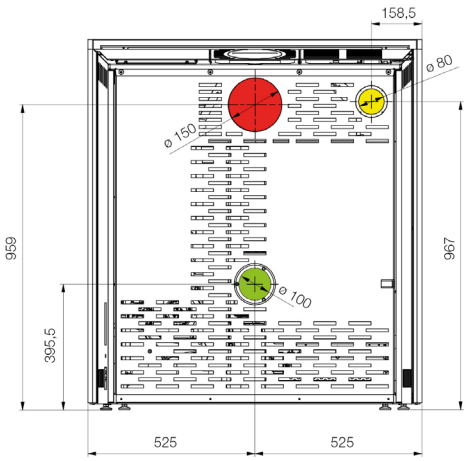
- Canalisation
- Entrée d'air
- Sortie fumées