



1er Fabricant Européen de
poêles à bois et de foyers
de cheminées

POÊLES
POÊLES-CHEMINÉES
DESIGN





CONTENU	page
Romotop	4
Respecter la nature	5
Flamme Verte	7
Poêles	8
ALEA	10
ALEDO	12
BURGOS	14
ESPERA THERMO	15
ESQUINA 3G	16
EVORA	17
LAREDO	20
LUGO N	23
NAVIA	26
OVALIS	30
RIANO	35

CONTENU	page
SEIDO	37
SIENA N	40
SORIA N	42
STROMBOLI	43
TALA	46
TEON	47
Poêles-Cheminées Design	48
CARA	50
FANTASY	52
GREMIO	54
SPIRIT	56
SOLID	58
Technique	60
Possibilités de décors	62
Données techniques	63

STABILITÉ
C'EST LA FORCE ET LA CERTITUDE

TRADITION
CE SONT DES FONDATIONS SOLIDES

FAMILLE
C'EST LE CŒUR

INNOVATION
C'EST L'AVENIR



À propos de Romotop :

Avec plus de 1 000 000 de poêles en fonctionnement Romotop reste une entreprise familiale qui s'appuie sur des relations solides et une approche personnelle attentive. La stabilité, la tradition, la famille et l'innovation sont des valeurs qui imprègnent tout ce que nous faisons. La stabilité provient de notre savoir-faire et de notre expérience à long terme, ce qui apporte certitude et fiabilité à nos clients. La tradition constitue les fondations solides de notre travail, tandis que la famille est le cœur de l'entreprise et assure une relation amicale et responsable avec chaque client. L'innovation nous mène vers l'avenir et nous permet de créer des solutions pour un chauffage durable. Nous considérons l'écologie comme un engagement auquel nous consacrons de grands efforts. Nos produits contribuent à la protection de l'environnement en soutenant l'utilisation durable des ressources énergétiques naturelles. Nos poêles, cheminées design et inserts de cheminée respectent les normes écologiques les plus strictes selon les directives de l'UE, telles que l'Ecodesign, le BlmSch V2 allemand et le 15a B-VG autrichien. Chauffer au bois avec nos poêles modernes crée un foyer plein de chaleur et une atmosphère cosy, dans le respect de la nature, maintenant ainsi un équilibre entre confort et respect de l'environnement.





Flamme Verte

Le label Flamme Verte a été lancé en 2000 par les fabricants d'appareils domestiques avec le concours de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME).

Sa vocation : promouvoir l'utilisation du bois par des appareils de chauffage performants dont la conception répond à une charte de qualité exigeante en termes de rendement énergétique et d'émissions polluantes, sur laquelle s'engagent les fabricants, signataires de la charte Flamme Verte.

Depuis le 1er Janvier 2021, la certification 7* Flamme Verte a évolué afin de s'adapter aux nouveaux critères de l'aide « MaPrimeRénov », offrant la possibilité à tous les foyers français d'obtenir une aide financière pour l'équipement d'un nouveau poêle à bois.

C'est sur ces nouveaux critères que notre équipe d'ingénieurs œuvre afin d'optimiser les performances de nos poêles Romotop.

Nous sommes fiers de pouvoir proposer toute une gamme d'appareils labélisés Flamme verte 7 étoiles.

Vous équiper avec un poêle ou un foyer Romotop vous garantira à la fois des performances élevées donc des économies substantielles et également la certitude d'un investissement à long terme assuré par la grande qualité de notre fabrication.

CLASSE DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois

www.flammeverte.org

Appareil de classe

7★

Cet appareil doit être installé par un professionnel selon les règles de l'art et conformément aux règles techniques rappelées dans la notice.

Une bonne utilisation de cet appareil alimenté au bois, associé à un combustible de qualité, contribue à économiser l'énergie, à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à préserver notre environnement.



POÊLES

Les poêles à bois ROMOTOP apporteront à votre maison une atmosphère chaleureuse et rassurante. Nous accordons une grande importance au design, à la fabrication et à la qualité des matériaux utilisés. Que vous décoriez votre intérieur dans un style minimaliste, élégant, rustique ou moderne, nos poêles à bois s'y intégreront parfaitement. Les poêles en céramique offrent plus de possibilités de couleurs, tandis que les amateurs d'autres matériaux apprécieront les variantes en pierre, acier ou grès. Les problèmes d'espace peuvent être résolus avec des poêles compacts, étroits, ainsi que des modèles d'angle. Grâce aux

modèles avec de grandes portes et des foyers spacieux, vous pourrez pleinement profiter de la vue apaisante sur le feu. En ce qui concerne la technologie, nous travaillons dessus depuis plus de 30 ans. C'est pourquoi les poêles à bois ROMOTOP sont intuitifs et faciles à utiliser, efficaces, écologiques et la plupart d'entre eux conviennent également aux maisons à basse consommation d'énergie. Vous entendez déjà le crépitement du bois et vous imaginez passer vos soirées devant le poêle ? Définissez vos critères importants et lancez-vous dans le choix de votre poêle.



..... **ALEA**



ALEA ACCUM

A⁺

ALEA céramique	
P_d	5,7 kW
P_r	2,9-7,4 kW
+	1305 × 468 × 468 mm
♁	159 kg
%	82,9 %



ALEA
céramique



ALEA
serpentine



ALEA
acier



ALEA
grès



ALEA ACCUM
céramique



ALEA ACCUM
serpentine



ALEA ACCUM
acier



ALEA ACCUM
grès

A⁺

ALEA ACCUM céramique	
P_d	5,7 kW
P_r	2,9-7,4 kW
+	1584 × 468 × 468 mm
♁	173 kg
%	82,9 %



accumulation 30 kg



..... **ALEDO G**



ALEDO

A⁺

ALEDO G céramique

P _d	6,8 kW
P _r	3,4-8,8 kW
+	915 × 740 × 371 mm
♻️	178 kg
%	80,7 %



ALEDO G
céramique



ALEDO G
serpentine



ALEDO G
acier

A⁺

ALEDO acier

P _d	6,8 kW
P _r	3,4-8,8 kW
+	893 × 696 × 372 mm
♻️	196 kg
%	80,7 %



ALEDO
céramique



ALEDO
serpentine



ALEDO
acier



..... **BURGOS**



ESPERA THERMO

A⁺

BURGOS serpentine

P _d	7,5 kW
P _r	3,8-9,8 kW
+	1176 × 756 × 507 mm
♁	242 kg
%	82,7 %



BURGOS
céramique



BURGOS
serpentine



BURGOS
acier



BURGOS
grès

A

ESPERA acier

P _d	10,0/7,0 kW
P _r	5,0-13,0 kW
P _e	3,5-9,1 kW
+	1056 × 540 × 518 mm
♁	212 kg
%	80,1 %



ESPERA
céramique



ESPERA
serpentine



ESPERA
acier



..... **ESQUINA 3G**



EVORA

A⁺

ESQUINA 3G acier

P_d 5,9 kW

P_r 3-7,7 kW

+ 1506 x 403 x 403 mm

♠ 170 kg

% 81,4 %



ESQUINA 3G
acier



ESQUINA 3G avec bûcher RG2
acier



RG2
acier



RG1
acier



RG3
acier



EVORA
céramique



EVORA
serpentine



EVORA
acier



EVORA
grès

A⁺

EVORA céramique

P_d 5,1 kW

P_r 2,5-6,6 kW

+ 1004 x 528 x 398 mm

♠ 116 kg

% 81,1 %





EVORA ACCUM
serpentine

P _d	5,1 kW
P _r	2,5-6,6 kW
+	1320 x 528 x 398 mm
♠	135 kg
%	81,1 %



accumulation 40 kg



EVORA ACCUM
céramique



EVORA ACCUM
serpentine



EVORA ACCUM
acier



EVORA ACCUM
grès



EVORA T
céramique



EVORA T
serpentine



EVORA T
acier



EVORA T
grès

EVORA T céramique

P _d	5,1 kW
P _r	2,5-6,6 kW
+	997 x 528 x 398 mm
♠	120 kg
%	81,1 %





..... **LAREDO**



LAREDO ACCUM

A⁺

LAREDO serpentine	
P_d	5,1 kW
P_r	2,5-6,6 kW
+	1004 x 528 x 398 mm
♁	133 kg
%	81,1 %



LAREDO
céramique



LAREDO
serpentine



LAREDO
acier



LAREDO
grès



LAREDO ACCUM
céramique



LAREDO ACCUM
serpentine



LAREDO ACCUM
acier



LAREDO ACCUM
grès

A⁺

LAREDO ACCUM céramique	
P_d	5,1 kW
P_r	2,5-6,6 kW
+	1320 x 528 x 398 mm
♁	136 kg
%	81,1 %



accumulation 40 kg



LAREDO T



LUGO N

A⁺

LAREDO T acier	
P_d	5,1 kW
P_r	2,5-6,6 kW
+	975 x 528 x 398 mm
♁	119 kg
%	81,1 %



LAREDO T
céramique



LAREDO T
serpentine



LAREDO T
acier



LAREDO T
grès



LUGO N
céramique



LUGO N
serpentine



LUGO N
acier



LUGO N
grès

A⁺

LUGO N grès	
P_d	6,0 kW
P_r	3,0-7,8 kW
+	1224 x 550 x 438 mm
♁	180 kg
%	81,9 %





..... **LUGO N ACCUM**



..... **LUGO N FOUR**

A+

LUGO N ACCUM

c ramique

P _d	6,0 kW
P _r	3,0-7,8 kW
+	1530 x 550 x 457 mm
�	170 kg
%	81,9 %

accumulation 40 kg



LUGO N ACCUM
 ramique



LUGO N ACCUM
serpentine



LUGO N ACCUM
acier



LUGO N ACCUM
gr s



LUGO N BF
 ramique



LUGO N BF
serpentine



LUGO N BF
acier

A+

LUGO N BF  ramique

P _d	6,0 kW
P _r	3,0-7,8 kW
+	1552 x 550 x 456 mm
�	202 kg
%	81,9 %

Dimensions du Foyer
315 x 319 x 243 mm



..... NAVIA G



NAVIA G ACCUM

NAVIA G  acier

P_d	7,1 kW
P_r	3,6-9,2 kW
+	893 x 787 x 374 mm
♁	154 kg
%	81,7 %



NAVIA G
céramique



NAVIA G
serpentine



NAVIA G
acier



NAVIA G
Ce modèle existe également
en pierre de grès



NAVIA G ACCUM
céramique



NAVIA G ACCUM
serpentine



NAVIA G ACCUM
acier



NAVIA G ACCUM
Ce modèle existe également
en pierre de grès

NAVIA G ACCUM  serpentine

P_d	7,1 kW
P_r	3,6-9,2 kW
+	1139 x 787 x 374 mm
♁	214 kg
%	81,7 %



accumulation 40 kg



..... **NAVIA**



NAVIA ACCUM

A+

NAVIA acier

P _d	7,1 kW
P _r	3,6-9,2 kW
+	893 x 787 x 374 mm
♁	153 kg
%	81,7 %



NAVIA
céramique



NAVIA
serpentine



NAVIA
acier



NAVIA
Ce modèle existe également
en pierre de grès



NAVIA ACCUM
céramique



NAVIA ACCUM
serpentine



NAVIA ACCUM
acier



NAVIA ACCUM
Ce modèle existe également
en pierre de grès

A+

NAVIA G ACCUM céramique

P _d	7,1 kW
P _r	3,6-9,2 kW
+	1139 x 787 x 374 mm
♁	176 kg
%	81,7 %



accumulation 40 kg



..... **OVALIS G**



OVALIS G ACCUM

A⁺

OVALIS G serpentine	
P_d	6,3 kW
P_r	3,2-8,2 kW
+	1057 x 630 x 398 mm
♠	138 kg
%	80,0 %



OVALIS G
céramique lisse



OVALIS G
céramique vagues



OVALIS G
serpentine



OVALIS G
acier



OVALIS G 05
grès



OVALIS G ACCUM
céramique lisse



OVALIS G ACCUM
céramique vagues



OVALIS G ACCUM
serpentine



OVALIS G ACCUM
acier



OVALIS G ACCUM
grès

A⁺

OVALIS G ACCUM serpentine	
P_d	6,3 kW
P_r	3,2-8,2 kW
+	1398 x 630 x 398 mm
♠	174 kg
%	80,0 %



accumulation 40 kg



A⁺

OVALIS céramique	
P_d	6,3 kW
P_r	3,2-8,2 kW
+	1057 x 630 x 398 mm
♁	138 kg
%	80,0 %



OVALIS
céramique lisse



OVALIS
céramique vagues



OVALIS
serpentine



OVALIS
acier



OVALIS
grès



OVALIS ACCUM
céramique lisse



OVALIS ACCUM
céramique vagues



OVALIS ACCUM
serpentine



OVALIS ACCUM
acier



OVALIS ACCUM
grès

A⁺

OVALIS ACCUM céramique	
P_d	6,3 kW
P_r	3,2-8,2 kW
+	1398 x 630 x 398 mm
♁	159 kg
%	80,0 %



accumulation 40 kg



..... **OVALIS T**



RIANO

A ⁺	
OVALIS T céramique	
P _d	6,3 kW
P _r	3,2-8,2 kW
+	1038 x 630 x 398 mm
♠	143 kg
%	80,0 %



OVALIS T
céramique



OVALIS T
serpentine



OVALIS T
acier



OVALIS T
Ce modèle existe également
en pierre de grès



RIANO
acier



RIANO
céramique



RIANO
serpentine

A	
RIANO serpentine	
P _d	6,0 kW
P _r	3,0-7,8 kW
+	920 x 820 x 420 mm
♠	176 kg
%	80,1 %





RIANO N



SEIDO 3S

RIANO N acier

P _d	6,0 kW
P _r	3,0-7,8 kW
+	963 x 827 x 410 mm
♠	162 kg
%	80,1 %



RIANO N
acier



RIANO N
céramique



RIANO N
serpentine



RIANO N
céramique



RIANO N
serpentine

SEIDO 3S acier

P _d	6,0 kW
P _r	3,0-7,8 kW
+	1030 x 471 x 431 mm
♠	122 kg
%	78,7 %



SEIDO 3S
céramique



SEIDO 3S
serpentine



SEIDO 3S
acier



..... **SEIDO 3S ACCUM**



SEIDO T 3S

SEIDO 3S ACCUM
céramique

P_d	6,0 kW
P_r	3,0-7,8 kW
+	1405 x 471 x 431 mm
♁	135 kg
%	78,7 %





accumulation 40 kg



SEIDO 3S ACCUM
céramique



SEIDO 3S ACCUM
serpentine



SEIDO 3S ACCUM
acier



SEIDO T 3S
céramique



SEIDO T 3S
serpentine



SEIDO T 3S
acier

SEIDO T 3S acier

P_d	6,0 kW
P_r	3,0-7,8 kW
+	1030 x 471 x 431 mm
♁	126 kg
%	78,7 %







..... **SIENA N 01**



SIENA N 02

A	
SIENA N 01 céramique	
P_d	5.8 kW
P_r	2.9-7.5 kW
+	848 × 696 × 425 mm
♠	134 kg
%	80.6 %



SIENA N 01
céramique (77900)



SIENA N 01
céramique (67300)



SIENA N 01
céramique (19301)



SIENA N 02
céramique (77900)



SIENA N 02
céramique (67300)



SIENA N 02
céramique (19301)

A	
SIENA N 02 céramique	
P_d	5.8 kW
P_r	2.9-7.5 kW
+	977 × 652 × 403 mm
♠	149 kg
%	80.6 %





A⁺

SORIA N ACCUM

c ramique

P_d

5,5 kW

P_r

2,8-7,2 kW

⊕

1554 × 517 × 517 mm

⚖

203 kg

%

83,9 %

accumulation 40 kg



SORIA N ACCUM
c ramique



SORIA N ACCUM
serpentine



SORIA N ACCUM
acier



SORIA N ACCUM
gr s



STROMBOLI N
c ramique



STROMBOLI N
serpentine



STROMBOLI N
acier



STROMBOLI N
gr s

A

STROMBOLI N gr s

P_d

9,0 kW

P_r

4,5-11,7 kW

⊕

1073 × 666 × 475 mm

⚖

229 kg

%

79,4 %



..... **STROMBOLI G T**



STROMBOLI T

STROMBOLI G T acier

P_d	7,1 kW
P_r	3,6-9,2 kW
+	974 × 787 × 374 mm
♁	166 kg
%	81,7 %



STROMBOLI G T
céramique



STROMBOLI G T
serpentine



STROMBOLI G T
acier

STROMBOLI T serpentine

P_d	7,1 kW
P_r	3,6-9,2 kW
+	996 × 787 × 374 mm
♁	196 kg
%	81,7 %



STROMBOLI T
céramique



STROMBOLI T
serpentine



STROMBOLI T
acier



..... TALA N



TEON

A	
TALA N 01 acier	
P _d	5,9 kW
P _r	3,0-7,7 kW
+	1064 × 480 × 433mm
♠	113 kg
%	78,0 %



TALA N 01
acier



TALA N 06
acier

A	
TEON L acier	
P _d	5,8 kW
P _r	2,9-7,5 kW
+	1056 × 500 × 380 mm
♠	132 kg
%	80,6 %
TEON P acier	
P _d	5,8 kW
P _r	2,9-7,5 kW
+	1056 × 900 × 380 mm
♠	131 kg
%	80,6 %



TEON L
acier



TEON P
acier





POÊLES-CHEMINÉES DESIGN

L'apparence intemporelle inspirée par la pureté des lignes et l'équilibre, en harmonie avec une part incontournable de travail artisanal, a donné naissance aux cheminées design ROMOTOP. Si vous peaufinez l'intérieur de votre appartement ou maison jusque dans les moindres détails, nos cheminées au design moderne sont faites pour vous. Les cheminées design se distinguent non seulement par leur apparence, mais aussi par leurs technologies. Elles disposent d'un système innovant de conduit de fumée DOUBLE SPIN, d'une

arrivée d'air externe centrale et peuvent être équipées d'éléments d'accumulation ou d'échangeurs de chaleur, permettant de maintenir une chaleur agréable à la maison même après l'extinction des flammes. Certains modèles de cheminées design sont également adaptés aux maisons à basse consommation d'énergie. Les modèles à trois côtés, grâce à leur vitrage astucieux, permettent de profiter de la vue sur le feu depuis n'importe quel endroit de l'intérieur, et les portes coulissantes offrent un mouvement précis et fluide.



..... CARA C / CS



CARA C N / CS N

A+

CARA C 02 serpentine

P_J 7,8 kW

P_R 3,9-10,1 kW

⊕ 1648 × 924 × 577 mm

⚖ 343 kg

% 82,9 %

CARA CS 02 serpentine

P_J 5,7 kW

P_R 2,9-7,4 kW

⊕ 1648 × 774 × 577 mm

⚖ 316 kg

% 82,1 %



CARA C 02
serpentine
accumulation 100 kg



CARA CS 02
serpentine
accumulation 75 kg



A+

CARA C N 03 acier

P_J 7,8 kW

P_R 3,9-10,1 kW

⊕ 1641 × 924 × 577 mm

⚖ 272 kg

% 82,9 %

CARA CS N 03 acier

P_J 5,7 kW

P_R 2,9-7,4 kW

⊕ 1643 × 774 × 577 mm

⚖ 238 kg

% 82,1 %



CARA C N 03
acier
accumulation 100 kg



CARA CS N 03
acier
accumulation 75 kg





..... **FANTASY**

La céramique
ne se limite
pas aux
vases...



A	
FANTASY 1 céramique	
P _J	5.8 kW
P _R	2.9-7.5 kW
+	1598 × 548 × 392 mm
♁	197 kg
%	80.6 %
FANTASY 2 céramique	
P _J	5.8 kW
P _R	2.9-7.5 kW
+	1455 × 557 × 402 mm
♁	193 kg
%	80.6 %



FANTASY 1
céramique



FANTASY 2
céramique

accumulation 40 kg



..... **GREMIO 1, 2, 3 / 1G, 2G, 3G**



GREMIO 4, 5 / 4G, 5G

A

GREMIO 3 céramique

P_d

5.8 kW

P_r

2.9-7.5 kW

+

1455 × 617 × 432 mm

♻️

194 kg

%

80.6 %

🌿

📏

⬇️

accumulation 40 kg

GREMIO 1
céramique

GREMIO 2
céramique

GREMIO 3
céramique

GREMIO 3G
céramique
porte tout verre

GREMIO 4
céramique

GREMIO 5
céramique

GREMIO 5G
céramique
porte tout verre

A

GREMIO 4 céramique

P_d

5.8 kW

P_r

2.9-7.5 kW

+

1451 × 741 × 457 mm

♻️

214 kg

%

80.6 %

🌿

📏

⬇️

accumulation 40 kg

GREMIO 5 céramique

P_d

5.8 kW

P_r

2.9-7.5 kW

+

1453 × 616 × 432 mm

♻️

199 kg

%

80.6 %



..... SPIRIT C1



SPIRIT C2 / C2 M

A⁺

SPIRIT C1 céramique

P _d	5,7 kW
P _r	2,9–7,4 kW
+	1702 × 680 × 530 mm
♻️	277 kg
%	82,1 %



accumulation 75 kg



SPIRIT C1
céramique

A⁺

SPIRIT C2 céramique

P _d	7,8 kW
P _r	3,9–10,1 kW
+	1703 × 834 × 532 mm
♻️	318 kg
%	82,8 %



accumulation 100 kg

A⁺

SPIRIT C2 M céramique

P _d	7,8 kW
P _r	3,9–10,1 kW
+	1703 × 870 × 550 mm
♻️	319 kg
%	82,8 %



accumulation 100 kg



SPIRIT C2
céramique



SPIRIT C2 M
céramique



..... **SOLID F**



SOLID L/R

A⁺

SOLID F céramique

P _d	5,9 kW
P _r	3,0-7,7 kW
+	1821 × 722 × 456 mm
♁	318 kg
%	85,6 %



DOUBLE SPIN

accumulation 98 + 54kg



SOLID F
céramique



SOLID L
céramique



SOLID R
céramique

A⁺

SOLID L/R céramique

P _d	6,8 kW
P _r	3,5-9,0 kW
+	1821 × 722 × 456 mm
♁	305 kg
%	85,1 %




DOUBLE SPIN

accumulation 98 + 54kg

.....TECHNIQUE


Toujours suffisamment d'oxygène

Grâce à notre admission directe d'air prélevé à l'extérieur (External Air Intake: EAI), nos appareils disposent en permanence du meilleur apport d'oxygène tout au long du processus de combustion.

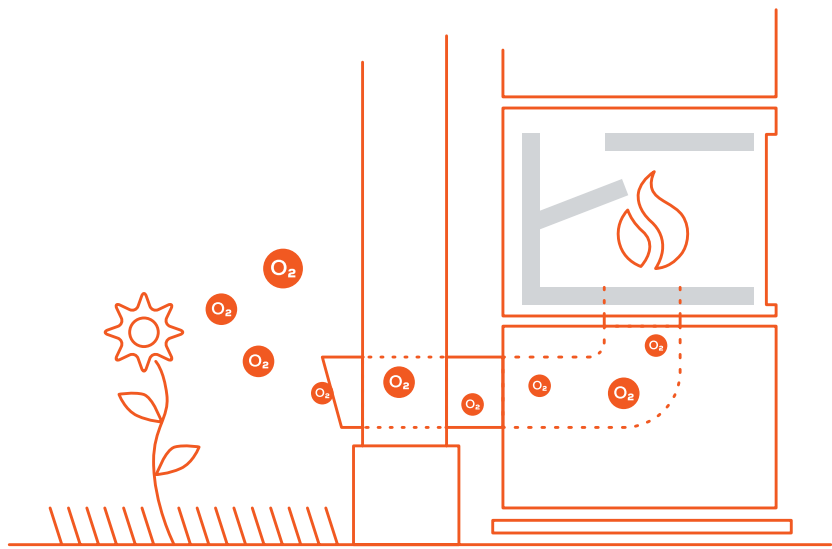

Un contrôle simple et précis de l'air

Pour bien fonctionner, un poêle a besoin d'air. L'air primaire aide le bois à prendre feu tandis que l'air secondaire permet à la vitre de rester propre. Tous nos poêles, foyers et inserts disposent d'une gestion centralisée des arrivées d'air, pour une utilisation encore plus aisée.




Une meilleure combustion dynamique

Nous n'offrons toujours que le meilleur. C'est également le cas en ce qui concerne nos briques de chamotte à l'intérieur de nos foyers qui sont caractérisées par une stabilité élevée des matériaux, une meilleure combustion, des propriétés d'accumulation et une dynamique de combustion améliorée.

Foyers et inserts de cheminée avec échangeur à eau chaude

Les foyers et foyers encastrables Romotop avec échangeur à eau chaude offrent une efficacité de combustion élevée et des coûts de chauffage faibles. En combinaison avec un réservoir d'accumulation, ils peuvent être utilisés comme source principale de chauffage. Pour une sécurité de fonctionnement maximale, nos inserts de cheminée et nos foyers à échangeur à eau chaude sont équipés d'une boucle de refroidissement avec vanne thermique qui évite la surchauffe de l'eau dans l'échangeur à eau chaude.

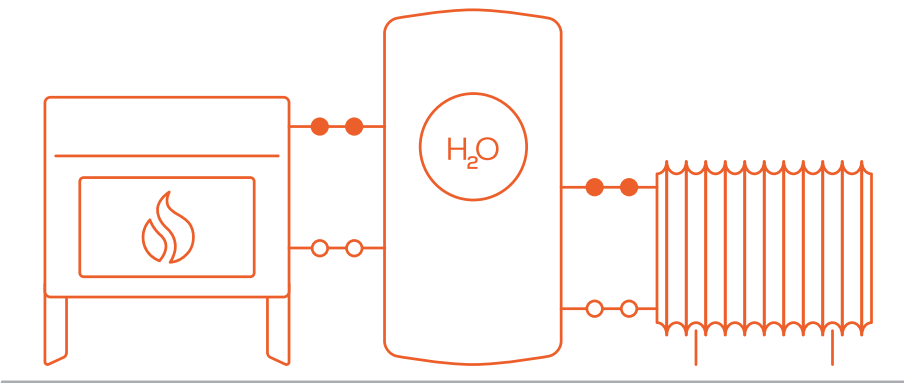

Annotations



maisons BBC
(Maison Basse
Consommation)



accumulation



échangeur d'eau
(chaude)



arrivée d'air
central
(AAC)



Double Spin



poêles à bois
pivotants

P _R	Puissance nominale
P _R	Puissance réglable
P _a	Puissance ajustable de l'échangeur d'eau chaude
+	Dimensions H × L × P
⬇	Poids
%	Rendement

CHOIX DE COULEUR DE CÉRAMIQUE

Finition céramique produite par ROMOTOP avec un grand choix de couleurs.



90002



90901



95508



51502



54505



58507



49000



49400



30301



92360



61660



63360



67300



75705



77900



19301



serpentine



grès

Couleur
de l'acier
des corps
de chauffe



noir

DONNÉES TECHNIQUES DES POÊLES

Modèle nom	Puissance nominale (kW)	Puissance réglable (kW)	Puissance ajustable de l'échangeur d'eau chaude (kW)	Dimensions H x L x P (mm)	Diamètre du départ de fumée (mm)	Diamètre d'arrivée d'air extérieur (AAC) (mm)	Hauteur de l'axe sortie arrière / au sol (mm)	Poids (kg)	Rendement (%)	Consommation de bois moyenne (kg/h)	Classe énergétique	Ecodesign 2022 15a B-VG Din + BimschV 2
ALEA céramique	5.7	2.9 – 7.4		1305 x 468 x 468	150	125	1129	159	82.9	1.6	A+	• • • • •
ALEA serpentine	5.7	2.9 – 7.4		1305 x 468 x 468	150	125	1129	165	82.9	1.6	A+	• • • • •
ALEA acier	5.7	2.9 – 7.4		1243 x 468 x 468	150	125	1129	162	82.9	1.6	A+	• • • • •
ALEA grès	5.7	2.9 – 7.4		1305 x 468 x 468	150	125	1129	163	82.9	1.6	A+	• • • • •
ALEA ACCUM céramique	5.7	2.9 – 7.4		1584 x 468 x 468	150	125	1129/1376	173	82.9	1.6	A+	• • • • •
ALEA ACCUM serpentine	5.7	2.9 – 7.4		1584 x 468 x 468	150	125	1129/1376	178	82.9	1.6	A+	• • • • •
ALEA ACCUM acier	5.7	2.9 – 7.4		1522 x 468 x 468	150	125	1129/1376	175	82.9	1.6	A+	• • • • •
ALEA ACCUM grès	5.7	2.9 – 7.4		1584 x 468 x 468	150	125	1129/1376	177	82.9	1.6	A+	• • • • •
ALEDO G céramique	6.8	3.4–8.8		915 x 740 x 371	150	125	787	178	80.7	2.0	A+	• • • • •
ALEDO G serpentine	6.8	3.4–8.8		915 x 740 x 372	150	125	787	212	80.7	2.0	A+	• • • • •
ALEDO G acier	6.8	3.4–8.8		893 x 696 x 372	150	125	787	195	80.7	2.0	A+	• • • • •
ALEDO céramique	6.8	3.4–8.8		915 x 740 x 372	150	125	787	179	80.7	2.0	A+	• • • • •
ALEDO serpentine	6.8	3.4–8.8		915 x 740 x 372	150	125	787	212	80.7	2.0	A+	• • • • •
ALEDO acier	6.8	3.4–8.8		893 x 696 x 372	150	125	787	196	80.7	2.0	A+	• • • • •
BURGOS céramique	7.5	3.8–9.8		1175 x 756 x 507	150	125	1008	210	82.7	2.1	A+	• • • • •
BURGOS serpentine	7.5	3.8–9.8		1176 x 756 x 507	150	125	1008	242	82.7	2.1	A+	• • • • •
BURGOS acier	7.5	3.8–9.8		1150 x 756 x 507	150	125	1008	203	82.7	2.1	A+	• • • • •
BURGOS grès	7.5	3.8–9.8		1176 x 756 x 507	150	125	1008	235	82.7	2.1	A+	• • • • •
ESPERA céramique	10/7	5.0–13.0	3.5–9.1	1080 x 540 x 518	150	125		218	80.1	2.9	A	• • • • •
ESPERA serpentine	10/7	5.0–13.0	3.5–9.1	1080 x 540 x 518	150	125		243	80.1	2.9	A	• • • • •
ESPERA acier	10/7	5.0–13.0	3.5–9.1	1056 x 540 x 518	150	125		212	80.1	2.9	A	• • • • •
ESQUINA 3G acier	5.9	3.0–7.7		1506 x 403 x 403	150	125	1383	170	81.4	1.7	A+	• • • • •
EVORA céramique	5.1	2.5–6.6		1004 x 528 x 398	150	125	871	116	81.1	1.4	A+	• • • • •
EVORA serpentine	5.1	2.5–6.6		1004 x 528 x 398	150	125	871	132	81.1	1.4	A+	• • • • •
EVORA acier	5.1	2.5–6.6		982 x 528 x 398	150	125	871	111	81.1	1.4	A+	• • • • •
EVORA grès	5.1	2.5–6.6		1004 x 528 x 398	150	125	871	120	81.1	1.4	A+	• • • • •
EVORA ACCUM céramique	5.1	2.5–6.6		1320 x 528 x 398	150	125	871/1141	135	81.1	1.4	A+	• • • • •
EVORA ACCUM serpentine	5.1	2.5–6.6		1320 x 528 x 398	150	125	871/1141	149	81.1	1.4	A+	• • • • •
EVORA ACCUM acier	5.1	2.5–6.6		1320 x 528 x 398	150	125	871/1141	125	81.1	1.4	A+	• • • • •
EVORA ACCUM grès	5.1	2.5–6.6		1320 x 528 x 398	150	125	871/1141	138	81.1	1.4	A+	• • • • •
EVORA T céramique	5.1	2.5–6.6		997 x 528 x 398	150	125	864	120	81.1	1.4	A+	• • • • •
EVORA T serpentine	5.1	2.5–6.6		997 x 528 x 398	150	125	864	132	81.1	1.4	A+	• • • • •
EVORA T acier	5.1	2.5–6.6		975 x 528 x 398	150	125	864	118	81.1	1.4	A+	• • • • •
EVORA T grès	5.1	2.5–6.6		997 x 528 x 398	150	125	864	123	81.1	1.4	A+	• • • • •

Modèle nom	Puissance nominale (kW)		Puissance réglable (kW)	Puissance ajustable de l'échangeur d'eau chaude (kW)	Dimensions H x L x P (mm)		Diametre du départ de fumée (mm)	Diamètre d'arrivée d'air extérieur (AAC) (mm)	Hauteur de l'axe sortie arrière / au sol (mm)	Poids (kg)	Rendement (%)	Consommation de bois moyenne (kg/h)	Classe énergétique	Ecodesign 2022 15a B-VG Din + BimschV 2
LAREDO céramique	5,1	2,5–6,6			1004 x 528 x 398		150	125	871	117	81,1	1,4	A ⁺	• • • •
LAREDO serpentine	5,1	2,5–6,6			1004 x 528 x 398		150	125	871	133	81,1	1,4	A ⁺	• • • •
LAREDO acier	5,1	2,5–6,6			982 x 528 x 398		150	125	871	112	81,1	1,4	A ⁺	• • • •
LAREDO grès	5,1	2,5–6,6			1004 x 528 x 398		150	125	871	121	81,1	1,4	A ⁺	• • • •
LAREDO ACCUM céramique	5,1	2,5–6,6			1320 x 528 x 398		150	125	871/1141	136	81,1	1,4	A ⁺	• • • •
LAREDO ACCUM serpentine	5,1	2,5–6,6			1320 x 528 x 398		150	125	871/1141	150	81,1	1,4	A ⁺	• • • •
LAREDO ACCUM acier	5,1	2,5–6,6			1320 x 528 x 398		150	125	871/1141	126	81,1	1,4	A ⁺	• • • •
LAREDO ACCUM grès	5,1	2,5–6,6			1320 x 528 x 398		150	125	871/1141	139	81,1	1,4	A ⁺	• • • •
LAREDO T céramique	5,1	2,5–6,6			997 x 528 x 398		150	125	864	121	81,1	1,4	A ⁺	• • • •
LAREDO T serpentine	5,1	2,5–6,6			997 x 528 x 398		150	125	864	133	81,1	1,4	A ⁺	• • • •
LAREDO T acier	5,1	2,5–6,6			975 x 528 x 398		150	125	864	119	81,1	1,4	A ⁺	• • • •
LAREDO T grès	5,1	2,5–6,6			997 x 528 x 398		150	125	864	124	81,1	1,4	A ⁺	• • • •
LUGO N céramique	6,0	3–7,8			1224 x 550 x 438		150	125	922	154	81,9	1,7	A ⁺	• • • •
LUGO N serpentine	6,0	3–7,8			1224 x 550 x 438		150	125	922	188	81,9	1,7	A ⁺	• • • •
LUGO N acier	6,0	3–7,8			1202 x 550 x 438		150	125	922	141	81,9	1,7	A ⁺	• • • •
LUGO N grès	6,0	3–7,8			1224 x 550 x 438		150	125	922	180	81,9	1,7	A ⁺	• • • •
LUGO N ACCUM céramique	6,0	3–7,8			1530 x 550 x 457		150	125	988/1289	170	81,9	1,7	A ⁺	• • • •
LUGO N ACCUM serpentine	6,0	3–7,8			1530 x 550 x 457		150	125	988/1289	203	81,9	1,7	A ⁺	• • • •
LUGO N ACCUM acier	6,0	3–7,8			1530 x 550 x 457		150	125	988/1289	154	81,9	1,7	A ⁺	• • • •
LUGO N ACCUM grès	6,0	3–7,8			1530 x 550 x 457		150	125	988/1289	197	81,9	1,7	A ⁺	• • • •
LUGO N BF céramique, four	6,0	3–7,8			1552 x 550 x 456		150	125	1369	202	81,9	1,7	A ⁺	• • • •
LUGO N BF serpentine, four	6,0	3–7,8			1552 x 550 x 456		150	125	1369	241	81,9	1,7	A ⁺	• • • •
LUGO N BF acier, four	6,0	3–7,8			1530 x 550 x 456		150	125	1369	187	81,9	1,7	A ⁺	• • • •
NAVIA G céramique	7,1	3,6–9,2			915 x 787 x 374		150	125	787	161	81,7	2,0	A ⁺	• • • •
NAVIA G serpentine	7,1	3,6–9,2			913 x 787 x 374		150	125	787	192	81,7	2,0	A ⁺	• • • •
NAVIA G acier	7,1	3,6–9,2			893 x 787 x 374		150	125	787	154	81,7	2,0	A ⁺	• • • •
NAVIA G grès	7,1	3,6–9,2			915 x 787 x 374		150	125	787	183	81,7	2,0	A ⁺	• • • •
NAVIA G ACCUM céramique	7,1	3,6–9,2			1139 x 787 x 374		150	125	787	176	81,7	2,0	A ⁺	• • • •
NAVIA G ACCUM serpentine	7,1	3,6–9,2			1139 x 787 x 374		150	125	787	214	81,7	2,0	A ⁺	• • • •
NAVIA G ACCUM acier	7,1	3,6–9,2			1117 x 787 x 374		150	125	787	167	81,7	2,0	A ⁺	• • • •
NAVIA G ACCUM grès	7,1	3,6–9,2			1139 x 787 x 374		150	125	787	206	81,7	2,0	A ⁺	• • • •
NAVIA céramique	7,1	3,6–9,2			915 x 787 x 374		150	125	787	160	81,7	2,0	A ⁺	• • • •
NAVIA serpentine	7,1	3,6–9,2			915 x 787 x 374		150	125	787	192	81,7	2,0	A ⁺	• • • •
NAVIA acier	7,1	3,6–9,2			893 x 787 x 374		150	125	787	153	81,7	2,0	A ⁺	• • • •
NAVIA grès	7,1	3,6–9,2			915 x 787 x 374		150	125	787	183	81,7	2,0	A ⁺	• • • •

Modèle nom	Puissance nominale (kW)		Puissance réglable (kW)	Puissance ajustable de l'échangeur d'eau chaude (kW)	Dimensions H x L x P (mm)		Diametre du départ de fumée (mm)	Diamètre d'arrivée d'air extérieur (AAC) (mm)	Hauteur de l'axe sortie arrière / au sol (mm)	Poids (kg)	Rendement (%)	Consommation de bois moyenne (kg/h)	Classe énergétique	Ecodesign 2022 15a B-VG Din + BimschV 2
NAVIA ACCUM céramique	7,1	3,6–9,2			1139 x 787 x 374		150	125	787	176	81,7	2,0	A ⁺	• • • •
NAVIA ACCUM serpentine	7,1	3,6–9,2			1139 x 787 x 374		150	125	787	214	81,7	2,0	A ⁺	• • • •
NAVIA ACCUM acier	7,1	3,6–9,2			1117 x 787 x 374		150	125	787	167	81,7	2,0	A ⁺	• • • •
NAVIA ACCUM grès	7,1	3,6–9,2			1139 x 787 x 374		150	125	787	206	81,7	2,0	A ⁺	• • • •
OVALIS G céramique	6,3	3,2–8,2			1079 x 630 x 398		150	125	946	139	80,0	1,8	A ⁺	• • • •
OVALIS G céramique (relief)	6,3	3,2–8,2			1079 x 630 x 398		150	125	946	138	80,0	1,8	A ⁺	• • • •
OVALIS G serpentine	6,3	3,2–8,2			1057 x 630 x 398		150	125	946	138	80,0	1,8	A ⁺	• • • •
OVALIS G acier	6,3	3,2–8,2			1079 x 630 x 398		150	125	946	134	80,0	1,8	A ⁺	• • • •
OVALIS G grès	6,3	3,2–8,2			1079 x 630 x 398		150	125	946	152	80,0	1,8	A ⁺	• • • •
OVALIS G ACCUM céramique	6,3	3,2–8,2			1398 x 630 x 398		150	125	946/1227	159	80,0	1,8	A ⁺	• • • •
OVALIS G ACCUM céramique (relief)	6,3	3,2–8,2			1398 x 630 x 398		150	125	946/1227	158	80,0	1,8	A ⁺	• • • •
OVALIS G ACCUM serpentine	6,3	3,2–8,2			1398 x 630 x 398		150	125	946/1227	174	80,0	1,8	A ⁺	• • • •
OVALIS G ACCUM acier	6,3	3,2–8,2			1398 x 630 x 398		150	125	946/1227	149	80,0	1,8	A ⁺	• • • •
OVALIS G ACCUM grès	6,3	3,2–8,2			1398 x 630 x 398		150	125	946/1227	170	80,0	1,8	A ⁺	• • • •
OVALIS céramique	6,3	3,2–8,2			1079 x 630 x 398		150	125	946	138	80,0	1,8	A ⁺	• • • •
OVALIS céramique (relief)	6,3	3,2–8,2			1079 x 630 x 398		150	125	946	137	80,0	1,8	A ⁺	• • • •
OVALIS serpentine	6,3	3,2–8,2			1079 x 630 x 398		150	125	946	138	80,0	1,8	A ⁺	• • • •
OVALIS acier	6,3	3,2–8,2			1079 x 630 x 398		150	125	946	133	80,0	1,8	A ⁺	• • • •
OVALIS grès	6,3	3,2–8,2			1057 x 630 x 398		150	125	946	151	80,0	1,8	A ⁺	• • • •
OVALIS ACCUM céramique	6,3	3,2–8,2			1398 x 630 x 398		150	125	946/1227	159	80,0	1,8	A ⁺	• • • •
OVALIS ACCUM céramique (relief)	6,3	3,2–8,2			1398 x 630 x 398		150	125	946/1227	158	80,0	1,8	A ⁺	• • • •
OVALIS ACCUM serpentine	6,3	3,2–8,2			1398 x 630 x 398		150	125	946/1227	174	80,0	1,8	A ⁺	• • • •
OVALIS ACCUM acier	6,3	3,2–8,2			1398 x 630 x 398		150	125	946/1227	149	80,0	1,8	A ⁺	• • • •
OVALIS ACCUM grès	6,3	3,2–8,2			1398 x 630 x 398		150	125	946/1227	170	80,0	1,8	A ⁺	• • • •
OVALIS T céramique	6,3	3,2–8,2			1038 x 630 x 398		150	125	905	143	80,0	1,8	A ⁺	• • • •
OVALIS T serpentine	6,3	3,2–8,2			1038 x 630 x 398		150	125	905	157	80,0	1,8	A ⁺	• • • •
OVALIS T acier	6,3	3,2–8,2			1016 x 630 x 398		150	125	905	141	80,0	1,8	A ⁺	• • • •
OVALIS T grès	6,3	3,2–8,2			1038 x 630 x 398		150	125	905	153	80,0	1,8	A ⁺	• • • •
RIANO acier	6,0	3,0–7,8			880 x 810 x 410		150	–	762	142	80,1	1,7	A	• • • •
RIANO céramique	6,0	3,0–7,8			904 x 834 x 434		150	–	762	155	80,1	1,7	A	• • • •
RIANO serpentine	6,0	3,0–7,8			920 x 820 x 420		150	–	762	176	80,1	1,7	A	• • • •
RIANO N acier	6,0	3,0–7,8			963 x 827 x 410		150	125	842	162	80,1	1,7	A	• • • •
RIANO N céramique	6,0	3,0–7,8			995 x 827 x 410		150	125	842	190	80,1	1,7	A	• • • •
RIANO N serpentine	6,0	3,0–7,8			995 x 827 x 410		150	125	842	239	80,1	1,7	A	• • • •
RIANO N céramique	6,0	3,0–7,8			995 x 827 x 410		150	125	842	156	80,1	1,7	A	• • • •
RIANO N serpentine	6,0	3,0–7,8			995 x 827 x 410		150	125	842	174	80,1	1,7	A	• • • •

Modèle nom	Puissance nominale (kW)	Puissance réglable (kW)	Puissance ajustable de l'échangeur d'eau chaude (kW)	Dimensions H x L x P (mm)	Diamètre du départ de fumée (mm)	Diamètre d'arrivée d'air extérieur (AAC) (mm)	Hauteur de l'axe sortie arrière / au sol (mm)	Poids (kg)	Rendement (%)	Consommation de bois moyenne (kg/h)	Classe énergétique	Ecodesign 2022 15a B-VG Din + BimschV 2
SEIDO 3S céramique	6.0	3.0-7.8		1052 x 471 x 431	150	125	921	120	78.7	1.8	A	• • • •
SEIDO 3S serpentine	6.0	3.0-7.8		1052 x 471 x 431	150	125	921	126	78.7	1.8	A	• • • •
SEIDO 3S acier	6.0	3.0-7.8		1030 x 471 x 431	150	125	921	122	78.7	1.8	A	• • • •
SEIDO 3S ACCUM céramique	6.0	3.0-7.8		1405 x 471 x 431	150	125	921/1194	135	78.7	1.8	A	• • • •
SEIDO 3S ACCUM serpentine	6.0	3.0-7.8		1405 x 471 x 431	150	125	921/1194	141	78.7	1.8	A	• • • •
SEIDO 3S ACCUM acier	6.0	3.0-7.8		1383 x 471 x 431	150	125	921/1194	137	78.7	1.8	A	• • • •
SEIDO T 3S céramique	6.0	3.0-7.8		1052 x 471 x 431	150	125	921	123	78.7	1.8	A	• • • •
SEIDO T 3S serpentine	6.0	3.0-7.8		1052 x 471 x 431	150	125	921	129	78.7	1.8	A	• • • •
SEIDO T 3S acier	6.0	3.0-7.8		1030 x 471 x 431	150	125	921	126	78.7	1.8	A	• • • •
SIENA N 01 céramique	5.8	2.9-7.5		848 x 696 x 425	150	125	707	134	80.6	1.6	A	• • • •
SIENA N 02 céramique	5.8	2.9-7.5		977 x 652 x 403	150	125	836	149	80.6	1.6	A	• • • •
SORIA N céramique	5.5	2.8-7.2		1554 x 517 x 517	150	125	1340	203	83.9	1.5	A+	• • • •
SORIA N serpentine	5.5	2.8-7.2		1545 x 518 x 518	150	125	1340	295	78.7	1.5	A+	• • • •
SORIA N acier	5.5	2.8-7.2		1501 x 518 x 518	150	125	1342	173	78.7	1.5	A+	• • • •
SORIA N grès	5.5	2.8-7.2		1545 x 518 x 518	150	125	1340	266	78.7	1.5	A+	• • • •
STROMBOLI N céramique	9.0	4.5-11.7		1074 x 672 x 478	150	125		175	79.4	2.8	A	• • • •
STROMBOLI N serpentine	9.0	4.5-11.7		1073 x 666 x 475	150	125		229	79.4	2.8	A	• • • •
STROMBOLI N acier	9.0	4.5-11.7		1047 x 654 x 463	150	125		159	79.4	2.8	A	• • • •
STROMBOLI N grès	9.0	4.5-11.7		1073 x 666 x 475	150	125		229	79.4	2.8	A	• • • •
STROMBOLI GT céramique	7.1	3.6-9.2		996 x787 x 374	150	125	854	170	81.7	2.0	A	• • • •
STROMBOLI GT serpentine	7.1	3.6-9.2		996 x787 x 374	150	125	854	196	81.7	2.0	A	• • • •
STROMBOLI GT acier	7.1	3.6-9.2		974 x787 x 374	150	125	854	166	81.7	2.0	A	• • • •
STROMBOLI GT grès	7.1	3.6-9.2		996 x787 x 374	150	125	854	190	81.7	2.0	A	• • • •
STROMBOLI T céramique	7.1	3.6-9.2		996 x787 x 374	150	125	854	170	81.7	2.0	A	• • • •
STROMBOLI T serpentine	7.1	3.6-9.2		996 x787 x 374	150	125	854	196	81.7	2.0	A	• • • •
STROMBOLI T acier	7.1	3.6-9.2		974 x787 x 374	150	125	854	166	81.7	2.0	A	• • • •
STROMBOLI T grès	7.1	3.6-9.2		996 x787 x 374	150	125	854	190	81.7	2.0	A	• • • •
TALA N 01 acier	5.9	3.0-7.7		1064 x 480 x 433	150		960	113	78.0	1.8	A	• • •
TALA N 06 acier	5.9	3.0-7.7		1064 x 500 x 390	150		960	113	78.0	1.8	A	• • •
TEON L acier	5.8	2.9-7.5		1056 x 500 x 380	150	125	945	132	80.6	1.6	A	• • • •
TEON P acier	5.8	2.9-7.5		1056 x 900 x 380	150	125	947	131	80.6	1.6	A	• • • •

DONNÉES TECHNIQUES DES POÊLES-CHEMINÉES DESIGN

Model – název	Puissance nominale (kW)	Puissance réglable (kW)	Dimensions H x L x P (mm)	Diamètre du départ de fumée (mm)	Diamètre d'arrivée d'air extérieur (AAC) (mm)	Hauteur de l'axe sortie arrière / au sol (mm)	Poids (kg)	Rendement (%)	Consommation de bois moyenne (kg/h)	Classe énergétique	Ecodesign 2022 15a B-VG Din + BimschV 2
CARA C N 02 serpentine	7.8	3.9-10.1	1648 x 924 x 577	150	125	1346	343	82.9	2.2	A+	• • • •
CARA CS N 02 serpentine	5.7	2.9-7.4	1648 x 774 x 577	150	125	1346	316	82.1	1.6	A+	• • • •
CARA C N 03 acier	7.8	3.9-10.1	1641 x 924 x 577	150	125	1346	272	82.9	2.2	A+	• • • •
CARA CS N 03 acier	5.8	2.9-7.4	1643 x 774 x 577	150	125	1346	238	82.1	1.6	A+	• • • •
FANTASY 1 céramique	5.8	2.9-7.5	1598 x 548 x 392	150	125	1276/1414	197	80.6	1.6	A	• • • •
FANTASY 2 céramique	5.8	2.9-7.5	1455 x 557 x 402	150	125	1229/1296	193	80.6	1.6	A	• • • •
GREMIO 1 céramique	5.8	2.9-7.5	1455 x 617 x 432	150	125	1229/1296	201	80.6	1.6	A	• • • •
GREMIO 1G céramique	5.8	2.9-7.5	1455 x 617 x 432	150	125	1229/1296	203	80.6	1.6	A	• • • •
GREMIO 2 céramique	5.8	2.9-7.5	1455 x 617 x 432	150	125	1229/1296	194	80.6	1.6	A	• • • •
GREMIO 2G céramique	5.8	2.9-7.5	1455 x 617 x 432	150	125	1229/1296	195	80.6	1.6	A	• • • •
GREMIO 3 céramique	5.8	2.9-7.5	1455 x 617 x 432	150	125	1229/1296	193	80.6	1.6	A	• • • •
GREMIO 3G céramique	5.8	2.9-7.5	1455 x 617 x 432	150	125	1229/1296	194	80.6	1.6	A	• • • •
GREMIO 4 céramique	5.8	2.9-7.5	1451 x 741 x 457	150	125	1229/1296	213	80.6	1.6	A	• • • •
GREMIO 4G céramique	5.8	2.9-7.5	1451 x 741 x 457	150	125	1229/1296	214	80.6	1.6	A	• • • •
GREMIO 5 céramique	5.8	2.9-7.5	1453 x 616 x 431	150	125	1229/1296	199	80.6	1.6	A	• • • •
GREMIO 5G céramique	5.8	2.9-7.5	1453 x 616 x 431	150	125	1229/1296	199	80.6	1.6	A	• • • •
SPIRIT C1 céramique	5.7	2.9-7.4	1702 x 680 x 530	150	125	1320/1370	277	82.1	1.6	A+	• • • •
SPIRIT C2 céramique	7.8	3.9-10.1	1703 x 834 x 532	150	125	1320/1370	318	82.8	2.2	A+	• • • •
SPIRIT C2 M céramique	7.8	3.9-10.1	1703 x 870 x 550	150	125	1320/1370	319	82.8	2.2	A+	• • • •
SOLID F céramique	5.9	3.0-7.7	1821 x 722 x 456	150	125		318	85.6	1.6	A+	• • • •
SOLID L céramique	6.9	3.5-9.0	1821 x 722 x 456	150	125		305	85.1	1.9	A+	• • • •
SOLID R céramique	6.9	3.5-9.0	1821 x 722 x 456	150	125		305	85.1	1.9	A+	• • • •



« Une usine,
un savoir faire
unique »





1er Fabricant Européen de
poêles à bois et de foyers
de cheminées

ROMOTOP spol. s r. o.
Komenského 325
742 01 Suchdol nad Odrou
Czech Republic

www.romotop.fr



KK.06.2024.F
Romotop se réserve le droit de modifier
et d'actualiser le présent document à tout
moment et sans préavis. Tout a été fait pour
que le présent document soit exact et à jour
à la date d'impression. Dans le cadre de sa
politique d'amélioration continue des produits,
Romotop se réserve le droit, à tout moment,
de faire modifier ou évoluer ses produits.