Poêles à bois

Poêle à bois Odin Front - sur plateau 104 cm

Poêle à bois rond Odin simple face sur plateau 104 cm, design et performances

1 grande vitre ronde donnant une vue exceptionnelle sur le jeu des flammes, système vitres propres. Une seule manette de réglage d'air pour des flammes faciles à contrôler.

Description

- Poêle rond en acier couleur anthracite
- Raccordement arrivée d’air extérieur par le dessous
- Combustion haute température sur sole pleine, isolation chambre de combustion en vermiculite moulée
- Corps du poêle en acier double parois. Une lame d’air circule entre les 2 parois pour un chauffage par convection naturelle
- Existe en modèle Wall (accroché au mur), Fixed (suspendu au plafond), sur pied rond ou sur plateau
- Possibilité d'un plateau sur mesure d'une longueur de 1 à 2,20 m et d'une hauteur de 35 cm à 45 cm (plateau de longueur 1,04 m ou 1,60 m et de hauteur 40 cm en standard)
- Existe en modèle double face qui se décline en Fixed, sur pied rond ou sur plateau.

Données techniques

Puissance nominale	**6,70 kW**
Rendement	75 %

CO %	0,0500 %
CO mg	673 mg/Nm^3
NOx mg	140 mg/Nm^3
COG mg	67 mg/Nm^3
Poussières (PM)	31 mg/Nm^3
mN - mmin	6,2 g/s
TwN - Twmin	315 °C
PwN - Pwmin	12 pa
Caractéristiques générales	
Norme	EN 13240
Classe énergétique	A
Efficacité énergétique saisonnière	65 %
Largeur - Hauteur - Profondeur	1040 - 842 - 380 mm
Bûches	33 cm
Indice I'	0,40
Diamètre buse	150 mm
Poids	110 kg
Combustible	Bûches
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	10 - 15 - 120 cm

Plan

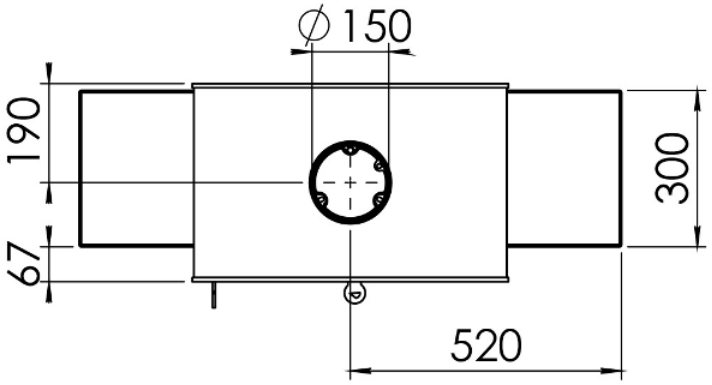
∅150
190
67
300
520

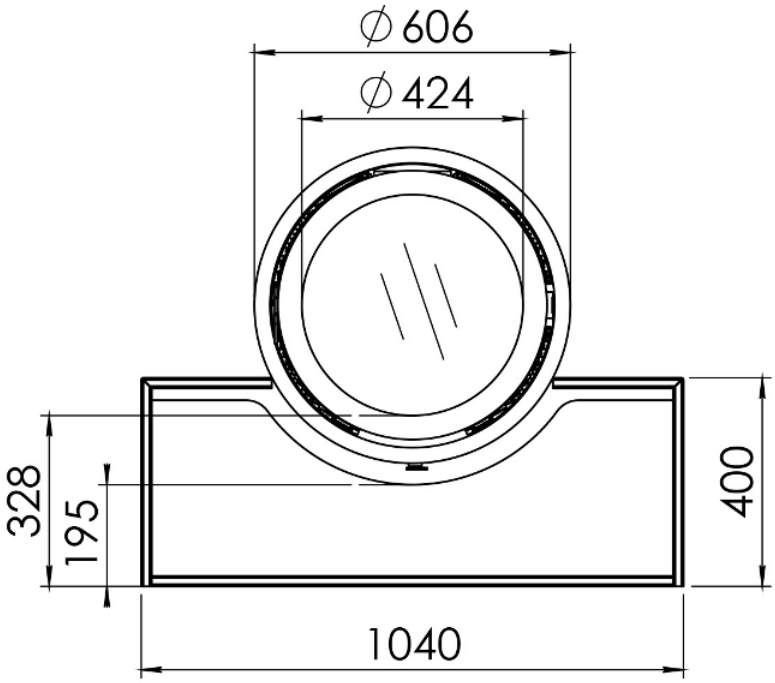
∅606
∅424
328
195
400
1040

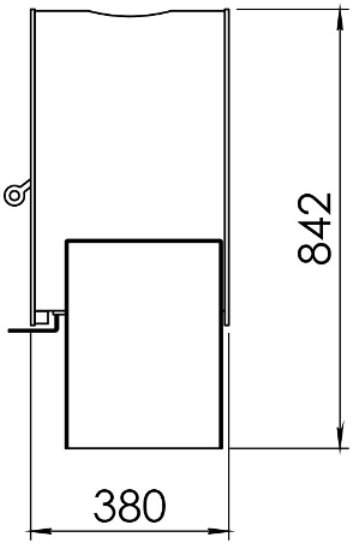
842
380