


AURIGA

100

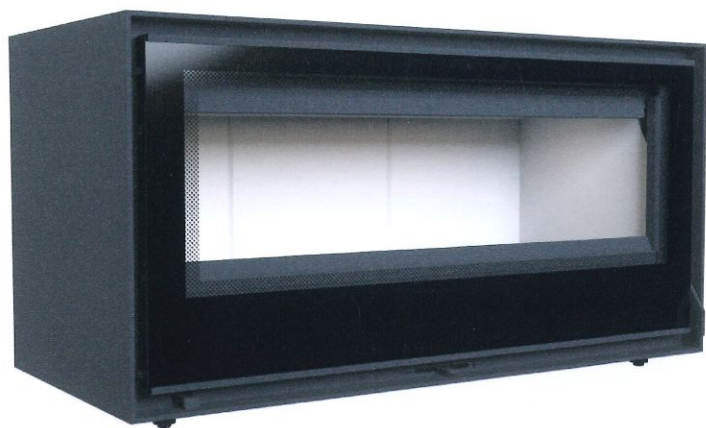

Puissance nominale :	8 kW
Rendement :	80,7 %
Sortie de fumées :	Ø 150 mm mâle - dessus
Taille des bûches :	80 cm
Dimensions (mm) :	L1000 x H528 x P467

Les +

- Grande taille de bûches
- Intérieur en béton réfractaire
- Vitre sérigraphiée
- Positionnable au sol, sur banc ou sur socle
- Socle ou banc réalisables sur mesure

Classe énergétique

A⁺

AURIGA 100

INFORMATIONS PRODUIT

Taille des bûches	80 cm
Poids	190 Kg
Chambre de combustion	Béton réfractaire
Norme	EN 16510-2-1

PERFORMANCES PRODUIT

Puissance nominale	8 kW
Rendement	80,7 %
Émissions CO	1500 mg/nm ³ = 0,12 %
Émissions de particules	30 mg/nm ³
Émissions Nox	200 mg/nm ³
Émissions COV	100 mg/nm ³
Efficacité énergétique saisonnière	70,7 %
BBC / RE 2020	Oui

INSTALLATION & DIMENSIONNEMENT

Sortie de fumées	Ø 150 mm mâle - dessus
Entrée d'air frais	Ø 80 mm - arrière
Température des fumées à la buse	287 °C
Taux de CO ₂	10,1 %
Débit massique des fumées	6,7 g/s
Dépression nécessaire à la buse	12 Pa
Distance de sécurité en façade (d _f)*	100 cm
Distance de sécurité à l'arrière (d _r)*	10 cm
Distance de sécurité latérale (d _s)*	20 cm
Distance de sécurité dessus (d _c)*	40 cm
Distance de sécurité dessous (d _b)*	0 cm
Distance de sécurité de rayonnement latéral (d _l)*	0 cm
Distance de sécurité de rayonnement au sol (d _p)*	0 cm

* Aux matériaux combustibles

