

VEGA 80

VERSION VENTILÉE



VERSION NON VENTILÉ



Puissance nominale : 6,7 kW

Rendement : 80,7 %

Sortie de fumées : Ø 150 mm mâle - dessus

Taille des bûches : 55 cm

Dimensions ventilé (mm) : L790 x H505 x P470

Dimensions non ventilé (mm) : L790 x H505 x P425

Les +

- Intérieur béton réfractaire
- Livré avec un cadre de finition quatre côtés
- Buse démontable de l'intérieur pour faciliter le raccordement
- Version ventilée avec ventilateur tangentiel de 170m³/h et deux sorties d'air chaud Ø120 mm

Classe énergétique

A⁺

Vega 80

INFORMATIONS PRODUIT

Taille des bûches	65 cm
Ouverture de porte	Latérale
Poids (version ventilée / non ventilée)	153 Kg / 128 Kg
Chambre de combustion	Béton réfractaire
Norme	EN 16510-2-2

PERFORMANCES PRODUIT

Puissance nominale	6,7 kW
Rendement	80,7 %
Émissions CO	1500 mg/nm ³ = 0,12 %
Émissions de particules	30 mg/nm ³
Émissions Nox	200 mg/nm ³
Émissions COV	100 mg/nm ³
Efficacité énergétique saisonnière	70,70 %
BBC / RE 2020	Oui

INSTALLATION & DIMENSIONNEMENT

Sortie de fumées	Ø 150 mm mâle - dessus
Entrée d'air frais	Ø 80 mm - arrière
Sortie d'air chaud	Non
Température des fumées à la buse	314,7 °C
Taux de CO ₂	11 %
Débit massique des fumées	4,9 g/s
Dépression nécessaire à la buse	11 Pa
Distance de sécurité en façade (d _f)*	200 cm
Distance de sécurité à l'arrière (d _r)*	30 cm
Distance de sécurité latérale (d _s)*	30 cm
Distance de sécurité dessus (d _c)*	75 cm
Distance de sécurité dessous (d _b)*	6,2 cm
Distance de sécurité de rayonnement latéral (d _l)*	150 cm
Distance de sécurité de rayonnement au sol (d _p)*	150 cm

* Aux matériaux combustibles

Schéma Vega 80 ventilé

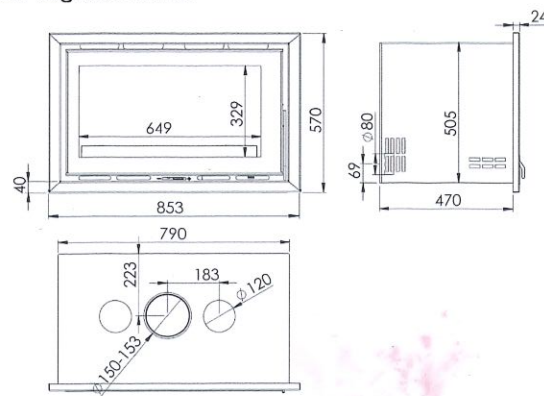


Schéma Vega 80 non ventilé

